



TONDEUSES AUTOPORTÉES **SÉRIE SXG**

www.hh-garden.be





TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SXG

Best-sellers de la gamme ISEKI, les tondeuses SXG ont su démontrer, année après année, leur compétitivité par rapport aux machines concurrentes proposées sur le marché. Les 3 modèles de la gamme (SXG216+, SXG324 et SXG327) ont été relookés récemment et présentent aujourd'hui un style innovant et ergonomique. Dotée de nombreux points forts, cette gamme séduira autant les paysagistes et collectivités que les particuliers ayant des surfaces importantes à entretenir.

TONDEUSES AUTOPORTÉES SÉRIE SXG

LA GAMME SXG EST COMPOSÉE DE 3 MODÈLES :
3 PUISSANCES ET 3 LARGEURS DE COUPE

Les nouvelles tondeuses SXG font partie des machines best-seller de la gamme ISEKI et bénéficient cette année de nombreuses améliorations avec 3 axes principaux : plus de confort, plus de productivité, un design innovant.

Ces autoportées sont compactes et parfaitement équilibrées avec un rapport poids/puissance qui permet

d'obtenir une motricité hors normes. Elles bénéficient d'une ouverture totale du capot moteur afin d'en faciliter l'accès. Le bac de ramassage est facilement démontable ce qui permet un entretien simplifié et facilite la mise en place d'outils à l'arrière de la machine (SXG216+ et modèles HD). Dotées de moteurs ISEKI Stage V d'une cylindrée de 688 à 1123 cm³, ces tondeuses développent

une puissance maxi de 16 à 27 CV.

La sécurité n'est pas en reste: sécurité de capot moteur, accès aux organes en mouvement, intégration du circuit hydraulique du bac dans le châssis du collecteur d'herbe. Enfin, le confort de la plate-forme de conduite est très soigné : siège rembourré et réglable, tableau de bord complet, présence d'un compte-tour.

Le modèle SXG216+ bénéficie du savoir faire ISEKI développé pour les versions SXG3. Destinée aux utilisateurs semi-professionnels, elle combine performance, fiabilité et confort.



LES 3 MODÈLES DE LA
GAMME ISEKI SXG SONT
ÉQUIPÉS DU MOTEUR
STAGE V !



LE TABLEAU DE BORD COMPREND :
Un compte-tour - une jauge de carburant
et de température moteur -
un compteur horaire digital.

ARCEAU DE SÉCURITÉ
COMPACT

BAC DE RAMASSAGE
jusqu'à 650 litres



RELEVAGE DÉMONTABLE
ET PRISE DE FORCE EN OPTION

PLATEAU DE COUPE
122 CM OU 137 CM
entièrement redessiné pour optimiser
les performances de ramassage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	LARGEUR DE COUPE	MOTEUR	CAPACITÉ DU BAC
SXG216+	102 cm	ISEKI diesel Stage V Puissance nette : 11 kW	380 litres (bennage au sol)
SXG324	122 cm	ISEKI diesel Stage V Puissance nette : 14,6 kW	590 litres (bennage au sol) 650 litres (bennage en hauteur)
SXG327	122 et 137 cm	ISEKI diesel Stage V Puissance nette : 16,3 kW	590 litres (bennage au sol) 650 litres (bennage en hauteur)



POINTS FORTS

MOTEUR ISEKI STAGE V

2 cylindres de 668 cm³
(modèle SXG216+)
3 cylindres de 1123 cm³
(modèles SXG324/327)

Capot moteur en métal
d'une seule pièce pour un
entretien facile

RAMASSAGE PERFORMANT

Plateau 2 lames contre
rotatives, transmission par
cardan

Large canal d'éjection

Bac très bien ventilé
et de grande capacité

Nouvelle commande
ergonomique du bac
«JOYSTICK»

ESSIEU AVANT EN FONTE

Direction assistée précise
et souple
Pas besoin de contrepoids
devant

FONCTION DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE

LAMES INDEXÉES

Avec des goupilles
de rupture contre les
obstacles accidentels.



UNE POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE !

La tondeuse autoportée SXG, permet l'adaptation de divers accessoires à l'avant et à l'arrière; ce qui vous permettra de l'utiliser quelle que soit la saison.

Vous pourrez également tondre à la carte en fonction de vos souhaits, soit en ramassage (3 bacs disponibles), soit en éjection arrière (4 déflecteurs disponibles), soit en mulching (3 kits disponibles et

un plateau mulching dédié).

Le bac de ramassage amovible en cas de vidage en hauteur peut être facilement démonté et placé sur un trépied.

Enfin, en hiver, vous pourrez utiliser votre machine pour le déneigement avec l'adaptation sur le nouveau relevage démontable d'une lame à neige de 130 cm.

PLATEAUX DE COUPE

4 MODÈLES DISPONIBLES

POULIE DE TRANSMISSION EN FONTE

DÉPOSE DU PLATEAU FACILE ET RAPIDE

PALIER RENFORCÉS EN FONTE

ROUES DE JAUGE HAUTE DURABILITÉ
En caoutchouc,
bagues téflonnées



SCMB48SXG327E

ADAPTABLE SUR	SXG216+	SXG324 et SXG327	SXG327	
MODÈLES	SCMA40SXG216E	SCMB48SXG327E	SCMA54SXG327E	SMM54SXG327E4
Type d'éjection	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Mulching
Largeur de coupe, cm	102	122	137	137
Hauteur de coupe, mm	30 à 120	25 à 90	25 à 90	25 à 90
Nombre de lames	2	2	2	3 x 2
Kit mulching (option)	IJ.867070120010	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

NOUVEAU



NOUVEAU JOYSTICK ERGONOMIQUE (MODÈLE SXG3)

- 1 MONTÉE DU BAC DE RAMASSAGE
- 2 DESCENTE DU BAC DE RAMASSAGE
- 3 FERMETURE DU BAC DE RAMASSAGE
- 4 OUVERTURE DU BAC DE RAMASSAGE
- 5 INTERRUPTEUR DE TONTE EN MARCHÉ ARRIÈRE
- 6 VERROUILLAGE DU JOYSTICK
- 7 MONTÉE ET DESCENTE DU PLATEAU DE COUPE

Quelque soit la SXG et le bac de ramassage que vous choisirez, la largeur du canal d'éjection XXL conçu par les ingénieurs ISEKI et la conception du plateau de coupe permettra un remplissage complet.



BACS DE RAMASSAGE

3 MODÈLES DISPONIBLES

ADAPTABLE SUR	SXG216+	SXG324 et SXG327	
MODÈLES	SBC402XRE4	SBC590XLRE4	SBC650XHRE4
Bennage	Au sol	Au sol	En hauteur
Capacité (litre)	380	590	650
Hauteur de déversement (m)	0,54	1,13	2,08
Commande	Électro-hydraulique ou manuel	Hydraulique	Hydraulique

ACCESSOIRES



Fond de bac amovible

Réf. : KITDEFLSXG
ou KITDEFLSXG600H



Kit mulching

Réf. : SXG3-KITMUL122A
ou SXG2-IJ.867070120010
ou SXG3-KITMUL137



Chariot pour le démontage du bac de ramassage

Réf. : MDV.SXGKAR

Le système de ramassage SBC650HQRE4 à bennage en hauteur permet de vidanger le gazon dans une benne de camion de maximum 2 mètres.



Le système de ramassage SBC590XLRE4 permet de vidanger le gazon uniquement au sol.




SÉRIE SXG




DIMENSIONS TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG

SXG216+

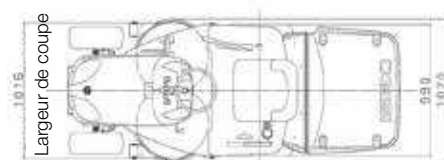



Largeur de coupe

SCMA40SXG216E

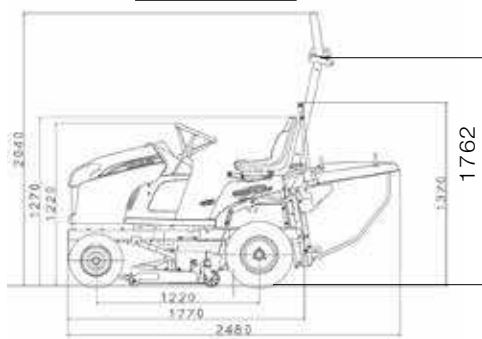


Arceau replié

SXG324

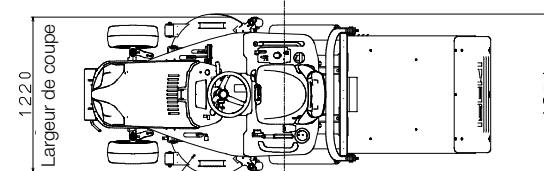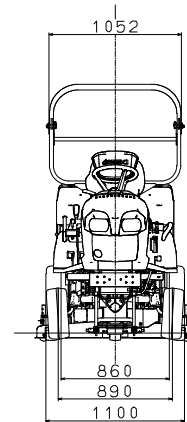

SCMB48SXG327E

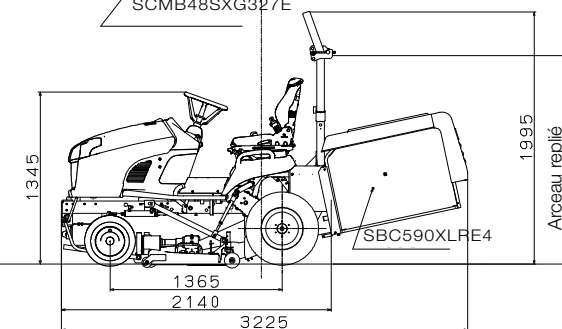


Arceau replié

SBC590XLRE4



SXG327

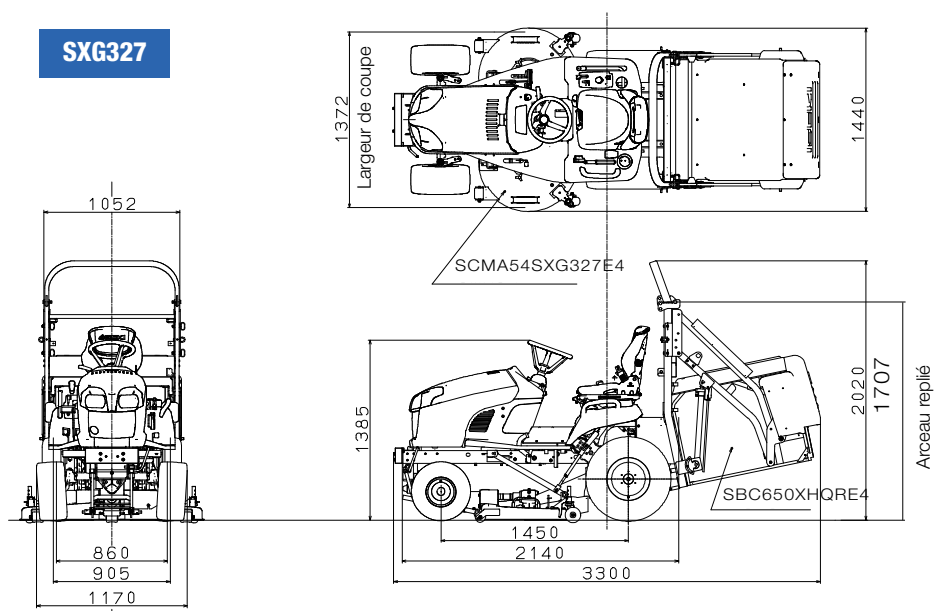



TRANSPORT
Possibilité de charger
le matériel dans
un véhicule utilitaire
de 12 m³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES AUTOPORTÉES SXG

SÉRIE SXG

SXG216+



SXG324



SXG327



MOTEUR			
Type	E269G Diesel 2 cylindres Stage V	E3112-XG03 - Diesel 3 cylindres	E3112-XG04 - Diesel 3 cylindres
Injection	Indirecte	indirecte	indirecte
Cylindrée	688 cm³	1123 cm³	1123 cm³
Puissance nette (ECE-R120)	11 kW	14,6 kW	16,3 kW
Puissance maxi	16 CV	24 CV	27 CV
Couple moteur	37,8 Nm à 2800 tr/min	58 Nm à 2600 tr/min	64 Nm à 2600 tr/min
Capacité réservoir	18 litres	21 litres	21 litres
CHÂSSIS			
Direction	Mécanique	Hydraulique	Hydraulique
Rayon de braquage mini	-	242 cm	242 cm
TRANSMISSION			
Roues motrices	2	2	2
Type boîte de vitesses	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses	Infini	Infini	Infini
Type commande	2 pédales	2 pédales ergonomiques et réglables	2 pédales ergonomiques et réglables
Vitesse AV / AR	11 km/h - 6 km/h	16,6 km/h - 10 km/h	19 km/h - 11 km/h
Blocage de différentiel	Non	Oui	Oui
Transmission moteur / boîte	Cardan	Cardan	Cardan
Transmission moteur / lame	Cardan + courroies	Cardans + courroies	Cardans + courroies
Embrayage lame	2 courroies	Electrique	Electrique
ÉQUIPEMENT			
Alarme remplissage bac	Oui - réglable en fonction du poids de la récolte	Oui - réglable en fonction du poids de la récolte	Oui - réglable en fonction du poids de la récolte
Compteur horaire	Oui	Oui - digital	Oui - digital
Jauge carburant	Oui	Oui	Oui
Siège réglable	Oui	Oui - confort	Oui - confort
Tableau de bord	Oui	Multifonctions	Multifonctions
Déflexeur	Oui (option)	Option Fond de bac ammovible ou déflexeur	Option Fond de bac ammovible ou déflexeur
Éclairage routier	Non	Option	Option
Contrepoids	Non	Non	Non
COUPE			
Matière carter	Acier avec renforts	Acier	Acier
Ejection / ramassage AR	Ejection arrière	Ejection arrière	Ejection arrière
Mulching	Kit en option	Kit en option	Kit en option pour plateau 122/137 cm et plateau mulching spécifique
Largeur de coupe	102 cm	122 cm	122 et 137 cm
Nombre de lames	2	2 lames indexées	2 lames indexées ou 3 x 2 lames en mulching
Relevage de la coupe	Mécanique à ressort	Hydraulique	Hydraulique
Hauteur de coupe	30 à 120 mm	25 à 115 mm	25 à 115 mm
Système de réglage	Micrométrique	Depuis le poste de conduite	Depuis le poste de conduite
Nombre de positions	7	7	7
RAMASSAGE			
Capacité du bac	380 litres	590 litres bennage sol ou 650 litres bennage hauteur	590 litres bennage sol ou 650 litres bennage hauteur
Vidange du bac	Électro-hydraulique ou manuel	Hydraulique	Hydraulique
Bennage en hauteur	-	2,04 m	2,08 m
Démontage rapide du bac	Oui, à la main sans outils	Oui - chariot pour le démontage du bac vidage en hauteur	Oui - chariot pour le démontage du bac vidage en hauteur
DIVERS			
Dim. L x l x h avec bac (mm)	2480 x 1070 x 2040	3225 (bennage au sol) ou 3300 (bennage en hauteur) x 1274 x 1995	3300 (bennage au sol) ou 3300 (bennage en hauteur) x 1274 x 2020
Empattement (mm)	1220	1365	1450
Voie avant (mm)	770	890	905
Voie arrière (mm)	790	860	860
Pneus avant / arrière	16 x 6.50 - 8 / 20 x 8.00 - 10	23 x10,50-12 / 16 x 6,5-8	26 x 10,50-12 / 18 x 8,5-8
Poids avec bac au sol + plateau	422 kg	742 kg	752 kg
Poids avec bac en hauteur + plateau	-	850 kg	860 kg
Garde au sol avec plateau	11 cm	11,5 cm	13 cm
Régulateur de vitesse	-	Oui	Oui

Votre revendeur :



HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174 - B-2610 Wilrijk
+32 3 821 08 35 - garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Rue Grand Champ 12 - B-5380 Fernelmont
+32 3 821 08 35 - garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be