

# HOLDER

GEEN COMPROMISSEN

## HOLDER MUVO

VOORDELEN, UITVOERING EN TECHNISCHE GEGEVENS

MET  
AANBOUW-  
WERKTUIGEN-  
PROGRAMMA



# HOLDER MUVO

## STERK PRESTERENDE TURBODIESELMOTOR

- De 98 pk (72 kW) sterke motor voldoet aan de emissienormen van fase IIIB
- Dwars geplaatste motor voor optimale gewichtsverdeling en betere service-toegang
- De elektronische toerentalregeling garandeert een nauwkeurige aandrijving aandrijving tijdens het werk en vermindert het brandstofverbruik

## BELADING & SNELHEID


- Tot 2810 kg laadvermogen
- Tot 2800 kg aslast
- Traploze hydrostatische rijaandrijving
- Snelheid tot 50 km/u
- Werk- en transportgang



## DRIE STUURWIJZEN VOOR MAXIMALE FLEXIBILITEIT


### Voorwielsturing

- De wielen van de achteras staan recht en kunnen niet worden gedraaid, er wordt alleen met de vooras gestuurd
- Voor veilig transport tot 50 km/u



### Vierwielsturing (FWD)

- De wielen aan de achteras draaien automatisch in tegengestelde richting van de wielen aan de vooras
- Voor een kleinere draaicirkel tijdens het werk



### Hondengang sturing

- De wielen aan de achteras kunnen in de gewenste hoeken worden vastgezet
- Voor bodem besparend werken en handig in moeilijke omstandigheden (b.v. lange wanden, struiken of cirkelvormige paden)



# VIER JAARGETIJDEN, ÉÉN HOLDER.

Het omvangrijke, perfect afgestemde aanbouwmachineprogramma maakt de Holder MUVO tot multifunctionele transporter voor gebruik gedurende het gehele jaar.

## HET HOLDER MUVO AANBOUWMACHINEPROGRAMMA

VEEG-ZUIG-COMBINATIE

OPBOUWSTROOIER

SNEEUWSCHUIF

VARIO-SNEEUWPLOEG

SNEEUWFREES

FRONTBEZEM

FRONTCIRKELMAAIER (ook met afzuiginstallatie)

TALUDMAAIER

FRONTMULCHER

WATERTANK

GIETARM

HOGEDRUK-BODEMSCHROBAGGREGAAT

SPROEIBALK

LAADBAK

KIPPERCONTAINER

AFVALCONTAINER

HEFPLATFORM

## WINTERDIENST



Hier krijgt u het volledige programma uit één hand en met de hoogste kwaliteit: robuust, betrouwbaar, eenvoudig te bedienen, snel te wisselen en onderhoudsvriendelijk.

## VEGEN EN REINIGEN



## MAAIEN EN ONDERHOUD



## TRANSPORT EN SPECIALE TOEPASSINGEN





## COMFORTCABINE

**Comfortabele werkplek voor een lange werkdag met top-uitvoering en perfect zicht op aanbouwmachines**

- Tweepersoonscabine met klimaatregeling en 360°-zicht rondom
- Ruime hoofd- en beenruimte en gemakkelijke toegang
- Ergonomische, luchtgeveerde stoel met driepunts-veiligheidsgordel
- In hoogte en hoek verstelbare stuurkolom
- Verwarmde voorruit en buitenspiegel
- Ventilatie- en verwarmingssysteem voor voldoende frisse luchttoevoer
- LED-werklampen
- Universeel bedieningsconcept voor diverse aanbouwmachines voor jaar rond gebruik



## BEDIENINGSCONSOLE

**Ergonomisch en intuïtief bedieningsconcept voor efficiënt en veilig werken**

- Comfortabele 1-hand-bediening via multifunctionele joystick en gemakkelijk toegankelijk bedieningspaneel
- Andere bedieningselementen aan stuurkolom
- Centrale eenheid voor bediening van de belangrijkste functies (b.v. toerental, stuursysteem, hydrauliek)
- Boordcomputer met kleurscherm voor controle van diverse voertuigfuncties, bedrijfsgegevens en werkgegevens zoals b.v. kilometers per dag en gewerkte tijden




## ONDERHOUDSVRIENDELIJK

- Dwars geplaatste motor voor gemakkelijke servicetoegang
- Zeer goede toegankelijkheid van motor, ook met aangebouwde machine
- Separate, zeer goed toegankelijke olie- en waterkoeler met automatische zelfreiniging en hoge koelcapaciteit



## DRIE AANBOUWPOSITIES

- Drie aanbouwposities voor maximale multifunctionaliteit (frontaanbouw, achteraanbouw en opbouwframe)
- Twee onafhankelijke hydrauliekcircuits voor gelijktijdig gebruik van hydrauliek-intensieve aanbouwmachines
- Zeer hoge hydrauliekopbrengst van 115 l/min
- Dubbelwerkende frontheff met aanbouwplateau en hydraulische werktuigontlasting, hefvermogen tot 1.500 kg
- Middenafzuiging voor veeg- en maaizuigcombinatie
- Hydraulische driezijdenkipper

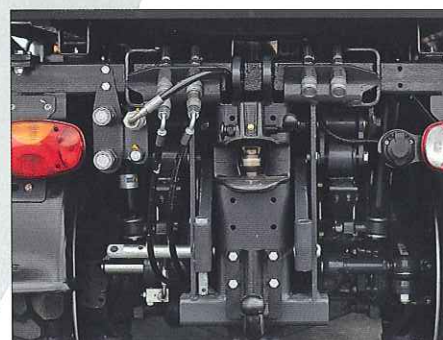

## OVERTUIGENDE TECHNIEK

- Framebouw
- Inschakelbare vierwielaandrijving
- Hydrostatische rijaandrijving, aanvullend mechanische tweegang aandrijving voor extreem langzame continue rijsnelheid en hoogste trekkracht en stijgvormogen
- Geveerde voor- en achteras met schokdemper
- Differentieelslot op achteras inschakelbaar
- Schijfremmen op voor- en achteras
- Hoogwaardige tegen corrosie beschermde lagen en robuuste materialen (b.v. Weldox staal voor het frame)
- StVZO-toelating

## VEELZIJDIG GEBRUIK

- Trottoirs, straten en pleinen
- Fiets- en wandelpaden
- Grasvelden
- Industrierterreinen
- Parkeerkelders

## SECTOREN

- Gemeentes en bouwterreinen
- Facility management en dienstverlening
- Tuin- en landschapsonderhoud
- Vliegelden en militaire terreinen
- Overheid (b.v. gemeenten)

## HIER KUNT U VAN OP AAN

- 12 maanden garantie
- 24-uurs onderdelenlevering
- Onderdelenvoorziening
- Dicht servicenetwerk en dealers dichtbij
- Lange levensduur
- Hoge waardevastheid
- Huur, financiering en lease



**HOLDER IN ACTIE:**

[www.youtube.com/user/maxholdergmbh](http://www.youtube.com/user/maxholdergmbh)

## TECHNISCHE GEGEVENS HOLDER MUVO

|                               |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                  | VM 4-cilinder turbodiesel                                                                                                                                                         |
| Cilinderinhoud                | 2970 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                              |
| Vermogen                      | 72 kW (98 pk)                                                                                                                                                                     |
| Koppel                        | 340 Nm                                                                                                                                                                            |
| Koeling                       | Waterkoeling                                                                                                                                                                      |
| Luchtfilter                   | Droog luchtfilter met cycloonafscheider                                                                                                                                           |
| Inhoud brandstoftank          | 67 liter                                                                                                                                                                          |
| <b>AANDRIJVING</b>            | Traploze hydrostatische rijaandrijving van 0-50 km/u. Inschakelbare vierwielaandrijving. Combinatie van 2-gangen hydrostatische aandrijving en mechanische tweegangenaandrijving. |
| Diffentieelslot               | Inschakelbaar op achteras werkend                                                                                                                                                 |
| Max. snelheid                 | 50 km/u                                                                                                                                                                           |
| Remmen                        | 2-circuit remsysteem met schijfremmen op alle 4 wielen                                                                                                                            |
| Vering                        | Geveerde voor- en achteras met schokdempers                                                                                                                                       |
| <b>HYDRAULIEK</b>             | Oliepomp met max 115 l/min. Optioneel: loadsensingpomp 115 l/min.                                                                                                                 |
| Hoeveelheid hydraulische olie | 47 liter                                                                                                                                                                          |
| Hefvermogen                   | voor 1500 kg                                                                                                                                                                      |
| Driepuntheffinrichting        | frontaanbouw                                                                                                                                                                      |
| Extra stuurventielen          | 3x dubbelwerkend voor<br>2x dubbelwerkend achter<br>1x enkelwerkend achter                                                                                                        |
| Stijgvermogen                 | tot 55 %                                                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CABINE</b>                      | Comfort 2-persoonscabine met volwaardige tweede stoel. 3-punts veiligheidsgordel. Verwarmbare voorruit. MP3-bluetooth-radio. |
| Optionele uitrusting               | Luchtgeveerde lederen stoel. Stoelverwarming. Klimaatregeling.                                                               |
| <b>GEWICHT</b>                     | Incl. bestuurder van 75 kg, afhankelijk van banden en uitrusting.                                                            |
| Leeg gewicht                       | 2690 kg                                                                                                                      |
| Toegestaan totaalgewicht           | 5500 kg                                                                                                                      |
| Toegestane aslast                  | 2800 kg                                                                                                                      |
| Steunlast op de aanhangerkoppeling | 150 kg                                                                                                                       |
| Max. gewicht aanhanger             | 3500 kg met oplooppem                                                                                                        |
| Max. laadgewicht                   | 2810 kg                                                                                                                      |
| <b>AFMETINGEN</b>                  | Afhankelijk van bandenmaat                                                                                                   |
| Wielbasis                          | 2100 mm                                                                                                                      |
| Totale lengte                      | 3890 mm                                                                                                                      |
| Totale hoogte met cabine           | 2060 mm (met 245/75 R16), lager dan 2000 mm mogelijk bij kleinere banden                                                     |
| Totale buitenbreedte               | 1320 mm zonder spiegel.<br>1687 mm met spiegels.                                                                             |
| Draaistraal                        | 3650 mm                                                                                                                      |
| Afmetingen laadbak binnen          | 1810 x 1247 x 400 mm                                                                                                         |

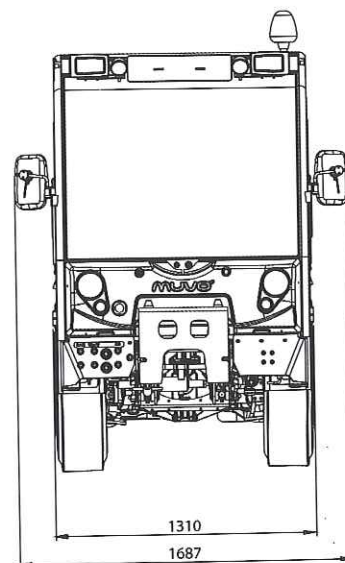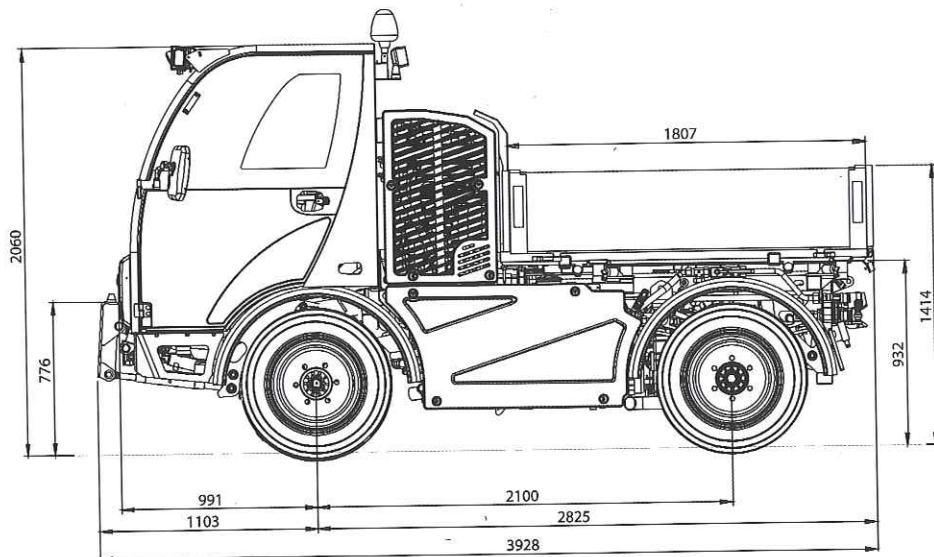

Optimale advisering, verkoop en service bij uw Holder dealer:

**Hilaire van der Haeghe SA/NV**  
 Boomsesteenweg 174 | 2610 Wilrijk (Antwerpen)  
 Telefoon: 03/821.08.58 | Fax: 03/821.08.83  
 garden@vanderhaeghe.be | [www.vanderhaeghe.be](http://www.vanderhaeghe.be)