

TURBO



Gianni
Ferrari





► Enorm wendbaar en efficiënt

De Turbo Z is een machine met draaicirkel nul (ZTR, Zero Turning Radius). Dankzij de twee afzonderlijke hydrostatische transmissies op de aangedreven wielen kan de machine rond zijn as draaien voor maximale wendbaarheid.

Omdat de machine zo compact is, kan ze vlot langs bomen, bloemperken en struiken, in kleine tuinen en door smalle doorgangen rijden.

De gebruiksvriendelijke Turbo Z vereist weinig ingrepen van de bestuurder en vermindert de manuele afwerking. De hoge snelheid vooruit (tot 13 km/u) garandeert een hoge productiviteit per uur.

Met de dubbele brandstoftank, die een inhoud van meer dan 40 liter heeft, kunt u langer werken (tot 10 uur) zonder bij te tanken.

De krachtige dieselmotor met 3 cilinders heeft een hoog rendement, levert superieure prestaties en verlaagt de bedrijfskosten.

Turbo Z 223




Turbo Z 322 D



Totale toegankelijkheid

Alle onderdelen die regelmatig moeten worden geïnspecteerd, zijn makkelijk bereikbaar. Het regelmatig onderhoud en het aantal smeerpunten zijn tot een minimum beperkt.

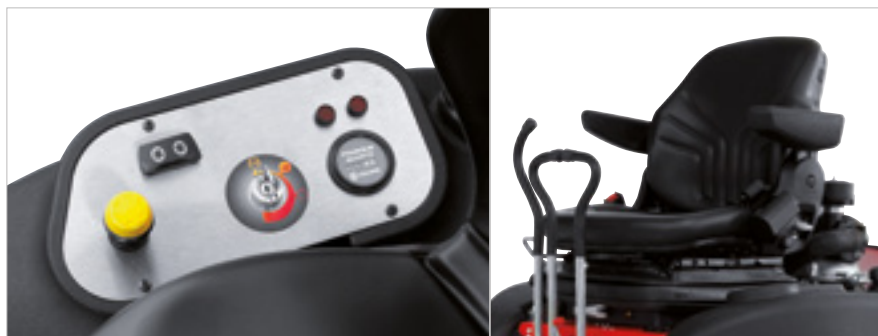


➤ **Rijcomfort**

Met de 3 hendels (2 hendels om de rijrichting te selecteren en 1 hendel om de snelheid te kiezen) kunt u met minimale inspanning nauwkeurig werken. Het instrumentenpaneel aan de rechterkant is handig en overzichtelijk. De Turbo Z is standaard uitgevoerd met een comfortabele voorgevormde, in lengte verstelbare bestuurderszitting. Op aanvraag is de machine ook beschikbaar met een supercomfortabele Grammer stoel met lendensteun, hoofdsteun en regelbare armlenningen en vering. Ook verkrijgbaar met verwarmde stoel (optie).



FRONTMAAIDEK

- **Mooier maaibeeld omdat het gras niet wordt platgedrukt voor het gemaaid wordt**
- **Beter zicht en groter bedieningscomfort voor de bestuurder**
- **Uitzonderlijk wendbaar, maait op plaatsen die met een centraal geplaatst maaierwerk onbereikbaar zijn**
- **Volgt de glooiingen van het terrein voor een nauwkeuriger maaibeeld**
- **Makkelijker onderhoud, verticale positie voor makkelijk onderhoud en betere reiniging**

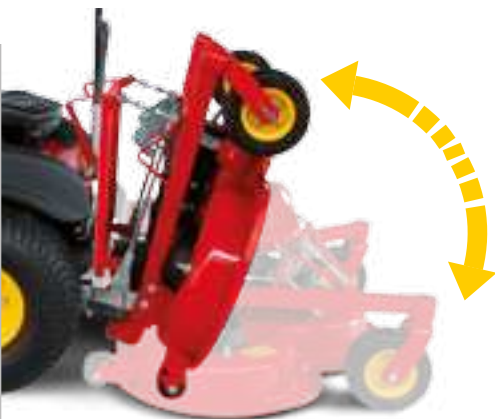

➤ **Mulching / achteruitworp maaidek**

De Turbo Z heeft een opgehangen mulching / achteruitworp maaidek dat de golven van het terrein automatisch volgt voor een nauwkeuriger maaibeeld.

De wielen van het frame zijn uitgerust met volrubber banden die niet lek kunnen raken. De maaihogte wordt traploos geregeld met een handige drukknop vanop de bestuurderspost. Met dezelfde knop zet u het maaidek moeiteloos verticaal voor reiniging en makkelijk onderhoud of om de machine kleiner te maken voor transport of berging.

- **Robuuste grasmaaier met een maaibreedte van 112 cm voor uitzonderlijke prestaties.** Het bijzonder diepe maaidek bestaat uit geperst plaatstaal zonder opzetstukken. De binnenkant van het maaidek is dus helemaal glad en afgerond voor een optimale luchtstroom. Het mulchdek wordt dankzij een speciaal systeem met platen zonder gereedschap snel omgebouwd tot achteruitworp.
- **De Dual-Cut™ 132 cm is een maaidek met versterkte voorzijde die kan worden vervangen als hij versleten is.** De maaier is uitgerust met een makkelijk en snel ombouwingsysteem. Met een handige hendel zet u de machine in een handomdraai in de stand maaien, mulchen of achteruitworp. Een anti-schok ontgrendelingsysteem beschermt het systeem in geval van schok.

Dual-Cut™



MULCHING



ACHTERUITWORP



➤ Aftakas en hydraulische hef

De aftakas wordt bediend met een drukknop die een robuuste elektromagnetische koppeling aanstuurt. De koppeling kan worden bijgesteld zodat de machine op lange termijn even efficiënt blijft. De veiligheidsrem om de aftakas te stoppen is in het systeem ingebouwd. De krachtoverbrenging van de motor op het werktuig vooraan verloopt via een cardanas. Dit systeem is efficiënter en betrouwbaarder dan een traditionele transmissie met aandrijfriem. De dieserversie is ook uitgerust met een handige hydraulische fronthef waarmee de machine over stoepanden en andere obstakels kan rijden door gewoon op een knop te drukken.

➤ Wielen



Banden onder lage druk met visgraatprofiel (optie) garanderen maximale grip zelfs in de moeilijkste omstandigheden.



Twee achterwielen vlak naast elkaar voor minder druk op de grasmat en grotere wendbaarheid.



Pendelende achteras om de machine makkelijker over twee rijplanken in en uit een bestelwagen of op en af een aanhangwagen te rijden. Optie.



➤ Klepelmaaier

Hij is zowel geschikt om delicate grasperken te maaien als om ruwer terrein vrij te maken en kreupelhout op te ruimen. Verkrijgbaar met een werkbreedte van 110 of 135 cm (alleen in dieseluitlevering).




➤ Maaidek met zij-uitworp

Met een werkbreedte van 150 cm is dit een uiterst productief dek dat ideaal is om grote open terreinen te maaien. Alleen beschikbaar voor dieselmachines.



➤ Gazonbeluchter / verticuteermachine

Legt in korte tijd vele kilometers af. Deze machine wordt aanbevolen om het mos te verwijderen dat ontstaat door grassnippers en om het gazon in orde te brengen als er moet worden bijgezaaid.

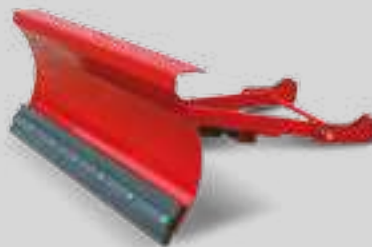

➤ Sneeuwschuif

Met een sneeuwschaaf van 130 cm is de Turbo Z ook heel de winter door nuttig en productief.



➤ Sneeuwrees

Tweetraps sneeuwblazer van 110 cm. Kan met een scherm in plexiglas worden uitgerust om de bestuurder te beschermen (optie).



**Gianni
Ferrari**



**Gianni
Ferrari**



TECHNISCHE GEGEVENS

	Turbo Z 223	Turbo Z 322 D
Model		
Motor		
Brandstof	Benzine	Diesel
Model	Vanguard V-Twin 386400	Kubota D902
Vermogen / Cilinderinhoud	23 pk / 627 cc	22 pk / 898 cc
Aantal cilinders / Koeling	2 / Lucht	3 / Vloeistof
Uitrusting	Druksmering met tandwielpompe – cycloon luchtfilter met zelfreinigende voorfilter – brandstoffilter (diesel)	
Brandstoftank capaciteit	43 L	43 L
Hydrostatische transmissie		
Wiel aandrijving	2WD	2WD
Type transmissie	Twee compacte hydrostatische transmissies met externe filter	
Maximum snelheid vooruit	13 km/h	13 km/h
Besturing	2 afzonderlijke hendels voor de rijrichting, 1 hendel voor de snelheid en om de machine te stoppen. Nuldraaicirkel	
Remmen	Hydrostatische bedrijfsrem. Mechanische parkeerrem op de hydrostatische transmissie	
Wielen / Banden		
Gazon voorbanden	20 x 10.00 - 8	20 x 10.00 - 8
Klauwbanden vooraan (optioneel)	21 x 11.00 - 8	21 x 11.00 - 8
Dubbele zwenkwielen achter (optie)	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6
Pendelende achteras (optie)	13 x 5.00 - 6	13 x 5.00 - 6
Aftakas		
Type / Aandrijving	Mechanisch, met cardanas / Elektrische bediening met knop (elektromagnetische koppeling)	
Fronthef		
Type	–	Hydraulisch, met twee hefarmen
Elektrisch systeem		
Accu	12 V / 50 Ah – met batterijschakelaar	12 V / 60 Ah – met batterijschakelaar
Veiligheidssensoren	EEC Europese norm / ISO	EEC Europese norm / ISO
Standaarduitrusting	Urenteller	Urenteller – temperatuur koelvloeistof
Controlelampjes en alarmeren	Motoroliedruk lampje – parkeerrem	Motoroliedruk lampje – temperatuur koelvloeistof – alternator storing – ontstekingskaars – parkeerrem
Gewicht en afmetingen (alleen machine, basisversie)		
Ledig gewicht	325 kg	440 kg
Lengte / Breedte / Hoogte	160 x 102 x 105 cm	170 x 112 x 119* cm

* Zonder ROPS

Beschikbaarheid van modellen, versies en uitrusting kan variëren per land.

AANBOUWERKTOUIGEN

Mulching / achteruitworp maaidek			
Maaibreedte / aantal messen	112 cm / 3 messen	112 cm / 3 messen	
Maaihogte verstelling	Elektrisch, vanop de bestuurspost. Traploos van 1 tot 9 cm	Hydraulisch, vanop de bestuurspost. Traploos van 1 tot 9 cm	
Vertikale positie	Elektrisch	Hydraulisch	
Gewicht	75 kg	75 kg	
Dual-Cut™ mulching / achteruitworp maaidek			
Maaibreedte / aantal messen	132 cm / 3 messen	132 cm / 3 messen	
Maaihogte verstelling	Elektrisch, vanop de bestuurspost. Traploos van 1 tot 9 cm	Hydraulisch, vanop de bestuurspost. Traploos van 1 tot 9 cm	
Vertikale positie	Elektrisch	Hydraulisch	
Gewicht	134 kg	134 kg	
Zijuitworp maaidek			
Maaibreedte / aantal messen	–	150 cm / 3 messen	
Maaihogte verstelling	–	Snelle omschakeling van 2 cm tot 8 cm dankzij SA™ systeem	
Vertikale positie	–	Hydraulisch	
Gewicht	–	140 kg	
Klepelmaaier			
Maaibreedte / rotor	110 cm / 48 klepels (24 paar)	110 cm / 48 klepels (24 paar)	135 cm / 56 klepels (28 paar)
Maaihogte verstelling	2 ÷ 8 cm	2 ÷ 8 cm	2 ÷ 8 cm
Gewicht	144 kg	144 kg	158 kg
Gazonbeluchter / verticuteermachine			
Werkbreedte / rotor	100 cm / 28 mobiele messen	100 cm / 28 mobiele messen	
Gewicht	134 kg	134 kg	
Sneeuwschuif			
Werkbreedte / hoekregeling	130 cm / ± 30°, mechanisch	130 cm / ± 30°, hydraulisch	
Gewicht	80 kg	80 kg	
Sneeuwrees			
Type / werkbreedte	Tweetraps / 110 cm	Tweetraps / 110 cm	
Gewicht	140 kg	140 kg	

