

Caractéristiques techniques

Modèle	TM 3217 Méc.	TM 3217 Hydro	TM 3267 Méc.	TM 3267 Hydro
Marque de moteur	Iseki E3112	Iseki E3112	Iseki E3CD	Iseki E3CD
Puissance maximale (kW/Cv)	17,6 kW / 24 Cv	17,6 kW / 24 Cv	22 kW / 30 Cv	22 kW / 30 Cv
Puissance nominale (kW/Cv)	15,4 kW / 21 Cv	15,4 kW / 21 Cv	18,7 kW / 25,4 Cv	18,7 kW / 25,4 Cv
Cylindres	3	3	3	3
Cylindrée	1123 cc	1123 cc	1498 cc	1498 cc
Régime	2500 tr/min.	2500 tr/min.	2600 tr/min.	2600 tr/min.
Contenu du réservoir	28 litres	28 litres	28 litres	28 litres

Transmission				
Type	Mécanique	Hydrostatique	Mécanique	Hydrostatique
Nombre de groupes HST	-	3 groupes	-	3 groupes
Nombre de vitesses	8/8	-	8/8	-
Vitesse en marche avant	1,5 à 22 km/h	0 à 23,2 km/h	1,7 à 24,4 km/h	0 à 24,4 km/h
Vitesse en marche arrière	1,3 à 17,9 km/h	0 à 15,8 km/h	1,5 à 19,7 km/h	0 à 16,6 km/h

Prise de force				
Régime arrière	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min	540 tr/min
Prise de force intermédiaire	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min	2000 tr/min
Mise en marche et arrêt	Simple embrayage	Indépendante	Simple embrayage	Indépendante

Essieus				
Capacité de charge avant	500 kg	500 kg	500 kg	500 kg
Capacité de charge arrière	1050 kg	1050 kg	1050 kg	1050 kg
Blocage de différentiel arrière	Oui	Oui	Oui	Oui
Entraînement	4 RM	4 RM	4 RM	4 RM
Freins	Freins à disques à bain d'huile			

Dispositif de levage				
Capacité de levage	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
Catégorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Réglage de position	Oui	Oui	Oui	Oui

Hydraulique				
Valves hydrauliques	1	2	2	2
Capacité de la pompe	20,6 l/min	20,6 l/min	20,6 l/min	20,6 l/min
Direction	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique

Dimensions				
Longueur totale	2820 mm	2820 mm	2880 mm	2880 mm
Largeur totale agraire	1110 mm	1110 mm	1110 mm	1110 mm
Largeur totale gazon	1240 mm	1240 mm	1240 mm	1240 mm
Hauteur totale	2355 mm	2355 mm	2380 mm	2380 mm
Empattement	1560 mm	1560 mm	1560 mm	1560 mm
Poids (arceau)	820 kg	830 kg	855 kg	865 kg
Garde au sol	195 mm	195 mm	220 mm	220 mm

Pneumatiques				
Pneumatiques agri avant	6 - 12	6 - 12	6,00 - 12	6,00 - 12
Pneumatiques agri arrière	9.50 - 16	9.50 - 16	9.50 - 18	9.50 - 18
Pneumatiques gazon avant	24 x 8.50-12	24 x 8.50-12	24 x 8.50-12	24 x 8.50-12
Pneumatiques gazon arrière	315/75D-15	315/75D-15	315/75D-15	315/75D-15

Nous nous réservons le droit de modifier le programme ou les spécifications à tout moment sans avis préalable.



Iseki: un concept familial




Design
compact et
contemporain

Iseki, un concept familial en Europe depuis 40 ans. Iseki peut compter sur un réseau d'importateurs renommés dans toute l'Europe.

Iseki construit en régie des tracteurs dotés de capacités allant de 14 à 117 CV. Iseki est, en outre, fabricant de tondeuses autoportées diesel, de tondeuses frontales et de motoculteurs. Tous les composants importants comme les moteurs, les transmissions et plateaux de coupe sont développés et fabriqués dans les usines d'Iseki. Les produits Iseki sont vendus uniquement par des distributeurs autorisés. Vous bénéficiez ainsi de tous les renseignements nécessaires ainsi que d'un service après-vente performant lors de votre achat. Les monteurs suivent des formations tous les ans, organisées par l'importateur. Tous les distributeurs sont affiliés au système de livraisons « express nuit » pour toutes les pièces de rechange.

Votre concessionnaire Iseki

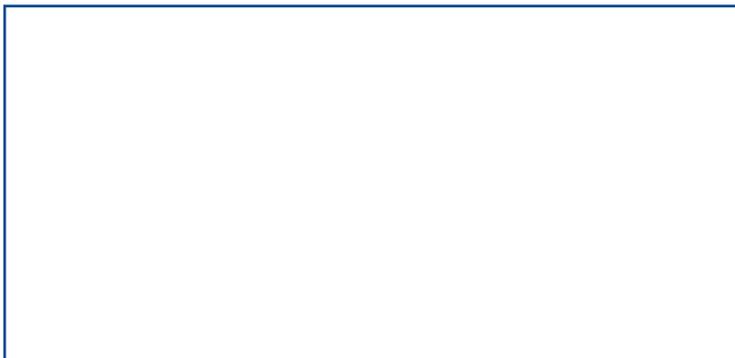

HH HILAIRE VAN DER HAEGHE NV SA

Hilaire van der Haeghe SA
Boomsesteenweg 174
2610 Wilrijk
Belgique

Tel. 03 - 821 08 30
Fax 03 - 821 08 83
garden@vanderhaeghe.be
www.vanderhaeghe.be



TM 3217/3267



**Des tracteurs compacts et
flexibles qui s'imposent**





Puissante
et
fiable

Toute l'expertise d'Iseki se retrouve dans ces tracteurs : la série Iseki TM se compose de deux modèles à entraînement hydrostatique et de deux modèles à entraînement mécanique. En bref: Il existe un tracteur Iseki adapté à toutes les situations!




Entretien et contrôle facilités

4 est le chiffre gagnant. La possibilité d'accéder au moteur de quatre côtés permet d'exécuter les travaux d'entretien et simplement. Car, en tant que professionnel, vous préférez investir le temps ainsi gagné dans des travaux avec votre tracteur à 4 roues motrices ISEKI.



Les panneaux latéraux du capot moteur sont en acier haut de gamme. L'isolation sur leur envers réduit le bruit audible de l'extérieur.

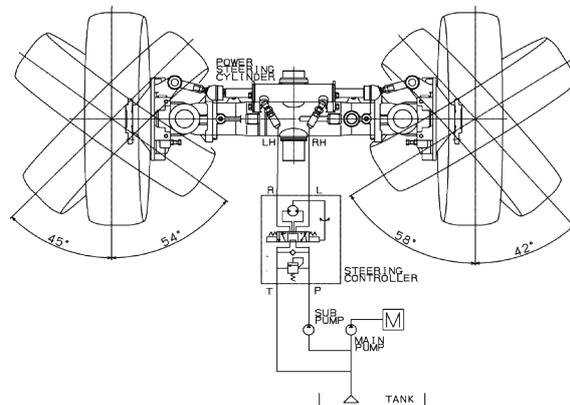

Angle de braquage remarquable

La conception entièrement repensée de l'essieu avant assure une manoeuvrabilité maximale et un efficacité optimale, tout particulièrement dans les endroits de dimensions réduites.

Un concept de machine visiblement ergonomique et bien étudié



La puissance des moteurs ISEKI

La série TM comprend des tracteurs de 24 et 30 Cv. Outre le couple très élevé, ces diesels à trois cylindres d'Iseki produisent également un fiable niveau sonore, notamment en raison du faible régime nécessaire à la puissance maximale. Le réservoir à carburant de 28 litres permet

de travailler longtemps sans devoir faire le plein. Le capot s'ouvre facilement grâce à des ressorts à gaz. Les panneaux latéraux se laissent détacher facilement, permettant un accès sans entrave aux points d'entretien.

Confort d'utilisation et de conduite

Tous les leviers de commande sont regroupés par souci de l'ergonomie et dotés d'une couleur afin d'éviter tout malentendu. La convivialité s'en trouve fortement améliorée. Les modèles à entraînement hydrostatique sont dotés de série d'un régulateur de vitesse permettant de parcourir de longues distances sans fatigue. Ingénieux: un seul levier multi-

ple permet de commander les phares, les clignotants, etc. La plate-forme du conducteur est montée sur des "silent blocs" réduisant les vibrations au maximum. La plate-forme en matière synthétique n'offre pas uniquement une apparence moderne mais évite également la corrosion.



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

- ✓ Choix parmi plusieurs modèles
- ✓ Rayon de braquage très court
- ✓ Quatre roues motrices
- ✓ Commande indépendante de la prise de force pour les modèles HST
- ✓ Un plancher presque plat
- ✓ Carrosserie compacte et un moteur puissant
- ✓ Table de bord comprenant de nombreuses fonctions
- ✓ Entretien aisé grâce au accès facile



Largeur de passage optimale

Avec leur largeur de 1110 mm (suivant le modèle et les pneus montés), les tracteurs à 4 roues motrices TM ont la largeur de passage optimale pour les chemins, trottoirs ou passages étroits.

Pratique et confortable



1110 tot 1295 mm

2360 tot 2420 mm