



ZITMAAIERS SERIE SXG

www.hh-garden.be





ZITMAAIERS SERIE SXG

De SXG-maaiers, de bestsellers van het ISEKI-assortiment, hebben jaar na jaar bewezen dat ze concurrerend zijn ten opzichte van andere machines op de markt. De drie modellen (SXG216+, SXG324 en SXG327) zijn recentelijk vernieuwd en hebben nu een moderne en ergonomische uitstraling. Dankzij hun vele voordelen zullen deze maaiers zowel tuinaannemers en gemeenten als particulieren met grote tuinen aanspreken.

ZITMAAIERS
SERIE SXG

DE SXG-SERIE BESTAAT UIT 3 MODELLEN :
3 VERMOGENS EN 3 MAAIBREEDTES

De nieuwe SXG-maaiers zijn de toppers van het ISEKI-assortiment en hebben dit jaar tal van verbeteringen ondergaan, gericht op drie hoofdpunten: meer comfort, een hogere productiviteit en een innovatief design.

Deze compacte en perfect uitgebalanceerde zitmaaiers bieden een uitstekende tractie dankzij hun optimale verhouding tussen gewicht en

vermogen.

De motorkap kan volledig worden geopend en zorgt voor een gemakkelijke toegang, terwijl de eenvoudige verwijdering van de opvangbak het onderhoud vereenvoudigt en het plaatsen van achtergereedschap vergemakkelijkt. (SXG216+ en HD-modellen).

Met ISEKI Stage V-motoren variërend van 688 tot 1123 cm³, leveren deze maaiers een maximaal vermogen van

16 tot 27 Pk.

Veiligheid staat voorop: motorkapbeveiliging, toegang tot bewegende onderdelen en integratie van het hydraulische circuit van de opvangbak in het chassis.

Het bestuurdersplatform biedt veel comfort met een gestofteerde, verstelbare stoel, een compleet dashboard en een toerenteller.

Het model SXG216+ profiteert van de expertise van ISEKI, ontwikkeld voor de SXG3-versies. Bestemd voor semi-professionele gebruikers, combineert het prestaties, betrouwbaarheid en comfort.



DE 3 MODÈLLEN VAN DE
ISEKI SXG SERIE ZIJN
UITGERUST MET EEN
STAGE V MOTOR !



**COMPACTE VEILIGHEIDS-
BEUGEL**

OPVANGBAK
tot 650 liter

HET DASHBOARD BEVAT :
- een toerenteller
- een brandstof- en motortemperatuurmeter
- een digitale urenteller

MAAIDEK
122 CM OF 137 CM
volledig opnieuw ontworpen om de prestaties van de grasopvang te optimaliseren.

**AFNEEMBARE HEFINRICHTING
EN OPTIONELE AFTAKAS**

TECHNISCHE KENMERKEN			
MODEL	MAAIBREEDTE	MOTOR	INHOUD OPVANGBAK
SXG216+	102 cm	ISEKI diesel Stage V Netto vermogen : 11 kW	380 liter (laagtelediging)
SXG324	122 cm	ISEKI diesel Stage V Netto vermogen : 14,6 kW	590 liter (laagtelediging) 650 liter (hoogtelediging)
SXG327	122 en 137 cm	ISEKI diesel Stage V Netto vermogen : 16,3 kW	590 liter (laagtelediging) 650 liter (hoogtelediging)



STERKE PUNTEN

ISEKI STAGE V MOTOR

2-cilinder van 688 cm³
(model SXG216+)
3 cilinder van 1123 cm³
(modellen SXG324/327)

Metalen motorkap
uit één geheel voor
gebruiksvriendelijk
onderhoud

EFFICIËNT OPRAPEN

Maaier met 2 tegen elkaar
indraaiende messen en
aftakas aangedreven
maaidek

Groot uitwerpkanaal

Zeer goed geventileerde
grote opvangbak

Nieuwe ergonomische
bediening van de bak met
«JOYSTICK»

GIETIJZEREN VOORAS

Precieze en soepele
stuurbekrachtiging
Geen contragewicht
vooraan nodig

MAAIFUNCTIE IN
ACHTERUIT

GEKALIBREERDE MESSEN

Met breekpennen tegen
accidentele obstakels



UITZONDERLIJK VEELZIJDIG !

De SXG-zitmaaier is veelzijdig inzetbaar dankzij de mogelijkheid om verschillende accessoires aan de voor- en achterkant te bevestigen, waardoor hij in elk seizoen bruikbaar is.

U kunt naar wens maaien met opvang (3 opvangbakken beschikbaar), met achteruitworp (4 deflectoren beschikbaar) of met mulching (3

kits en een speciale mulchplaat beschikbaar).

De afneembare opvangbakwagen bij hoogte- leiding kan eenvoudig worden gedemonteerd en op een statief worden geplaatst.

In de winter kunt u de machine gebruiken voor sneeuwruimen met de nieuwe afneembare hefinrichting en een sneeuwschuif van 130 cm.

MAAIDEK

4 MODELLEN BESCHIKBAAR

AANDRIJFPOELIE VAN GIETIJZER

GEMAKKELIJK EN SNEL VERWIJDEREN VAN HET MAAIDEK

GIETIJZEREN LAGER-HUIS MET ZWARE LAGERS

DUURZAME MAAIDEK-WIELEN
Uit rubber, met teflon bussen



PAST OP	SXG216+	SXG324 en SXG327	SXG327	
MODELLEN	SCMA40SXG216E	SCMB48SXG327E	SCMA54SXG327E	SMM54SXG327E4
Type maaier	Achteruitworp	Achteruitworp	Achteruitworp	Mulching
Maaibreedte, cm	102	122	137	137
Maaihogte, mm	30 tot 120	25 tot 90	25 tot 90	25 tot 90
Aantal messen	2	2	2	3 x 2
Mulchingkit (optie)	IJ.867070120010	SXG3-KITMUL122A	SXG3-KITMUL137	-

NIEUW



NIEUWE ERGONOMISCHE JOYSTICK (MODEL SXG3)

- 1 HET HEFFEN VAN DE OPVANGBAK
- 2 HET NEERLATEN VAN DE OPVANGBAK
- 3 HET SLUITEN VAN DE OPVANGBAK
- 4 HET OPENEN VAN DE OPVANGBAK
- 5 SCHAKELAAR VOOR MAAIEN IN ACHTERUIT
- 6 VERGRENDING VAN DE JOYSTICK
- 7 HET HEFFEN EN NEERLATEN VAN HET MAAIDEK

Ongeacht welke SXG en opvangbak u kiest, de breedte van het XXL-uitwerpkanaal, ontworpen door de ingenieurs van ISEKI, en het ontwerp van het maaidek zorgen voor een optimale vulling.



OPVANGBAKKEN

3 MODELLEN BESCHIKBAAR

PAST OP	SXG216+	SXG324 en SXG327	
MODELLEN	SBC402XRE4	SBC590XLRE4	SBC650XHORE4
Type lediging	Laagtelediging	Laagtelediging	Hoogtelediging
Inhoud grasbak (liter)	380	590	650
Loshogte (m)	0,54	1,13	2,08
Bediening	Electro-hydraulisch of manueel	Hydraulisch	Hydraulisch

TOEBEHOREN



Verwijderbare opvangbodem

Ref. : KITDEFLSXG
of KITDEFLSXG600H



Mulchkit

Ref. : SXG3-KITMUL122A
of SXG2-IJ.867070120010
of SXG3-KITMUL137



Statief voor het demonteren van de opvangbak

Ref. : MDV.SXGKAR

Het SBC650HORE4-opvangsysteem met hoogkief functie maakt het mogelijk om de grasbak te legen in een aanhangwagen of container van maximum 2 meter hoog.




Bij het SBC590XLRE4 opvangsysteem kan de grasbak enkel op de grond worden geleegd.






AFMETINGEN ZITMAAIERS SXG


SXG216+

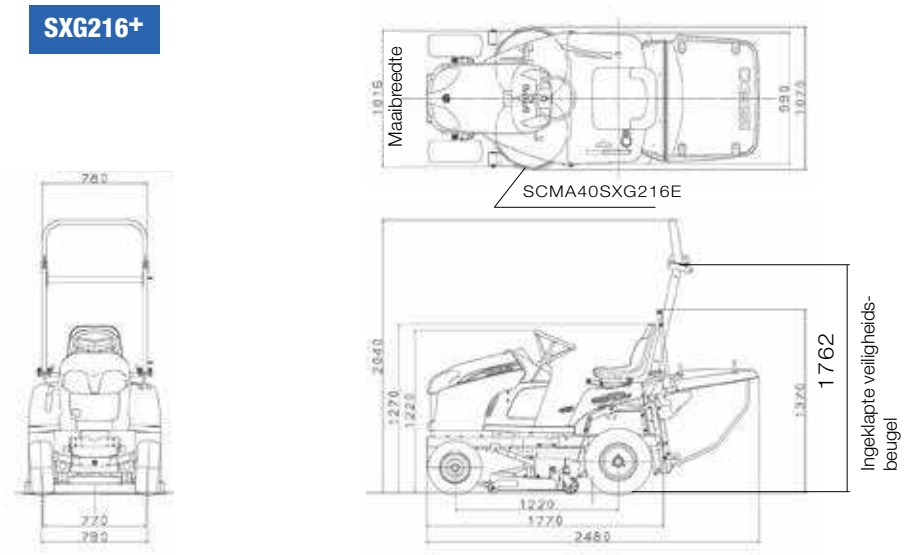

SXG324

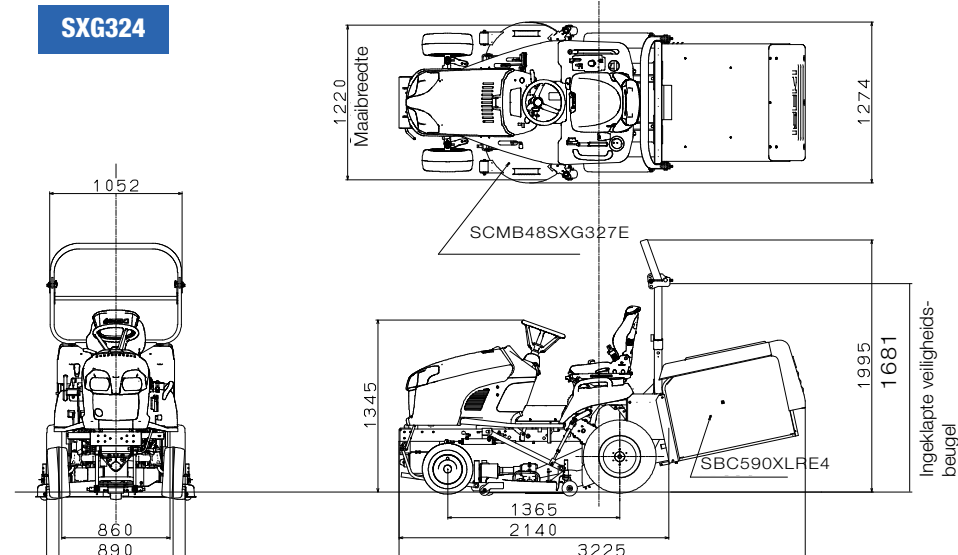

SXG327

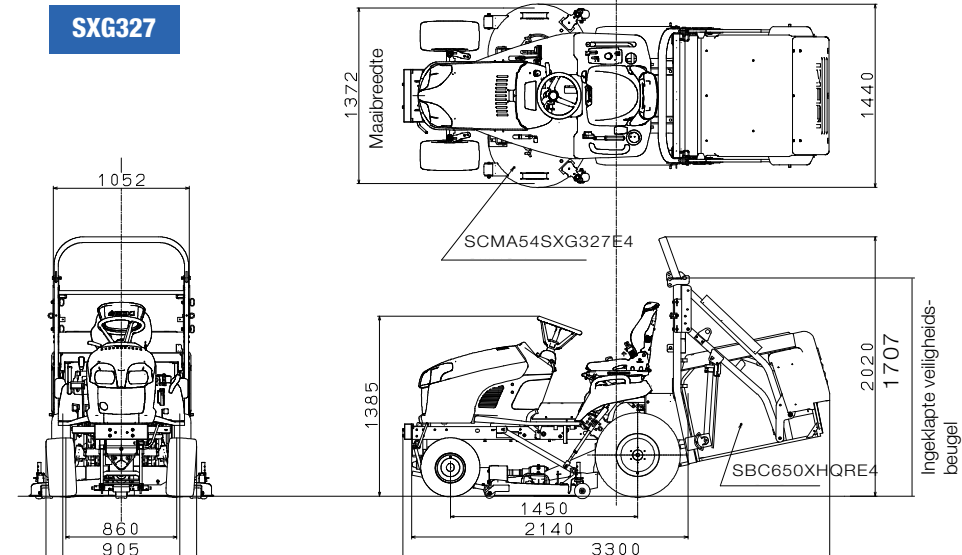



TRANSPORT
De zitmaaier kan gemakkelijk worden vervoerd in een bestelwagen van 12 m³

TECHNISCHE KENMERKEN ZITMAAIERS SXG

SXG SERIE			
SXG216+	SXG324	SXG327	
			
MOTOR			
Type	E269G Diesel 2 cilinder Stage V	E3112-XG03 - Diesel 3 cilinder	E3112-XG04 - Diesel 3 cilinder
Injectie	Indirect	indirect	indirect
Cilinderinhoud	688 cm ³	1123 cm ³	1123 cm ³
Netto vermogen (ECE-R120)	11 kW	14,6 kW	16,3 kW
Maximaal vermogen	16 Pk	24 Pk	27 Pk
Motorkoppel	37,8 Nm bij 2800 t/min	58 Nm bij 2600 t/min	64 Nm bij 2600 t/min
Tankinhoud	18 liter	21 liter	21 liter
CHASSIS			
Besturing	Mechanisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Minimale draaicirkel	-	242 cm	242 cm
TRANSMISSIE			
Aandrijfwielen	2	2	2
Type versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Aantal versnellingen	Onbeperkt	Onbeperkt	Onbeperkt
Type bediening	2 pedalen	2 ergonomische regelbare pedalen	2 ergonomische regelbare pedalen
Snelheid vooruit / achteruit	11 km/u - 6 km/u	16,6 km/h - 10 km/h	19 km/u - 11 km/u
Differentieelblokkering	Neen	Ja	Ja
Motor/ versnellingsbak transmissie	Cardan	Cardan	Cardan
Aandrijving maaier	Cardan + riemen	Cardan + riemen	Cardan + riemen
Inschakeling maaier	2 riemen	Elektrisch	Elektrisch
UITRUSTING			
Alarm volle opvangbak	Ja - instelbaar volgens het gewicht van het gewas	Ja - instelbaar volgens het gewicht van het gewas	Ja - instelbaar volgens het gewicht van het gewas
Urenteller	Ja	Ja - digitaal	Ja - digitaal
Brandstofmeter	Ja	Ja	Ja
Verstelbare stoel	Ja	Ja - comfortabel	Ja - comfortabel
Dashboard	Ja	Multifuncties	Multifuncties
Deflector	Ja (optioneel)	Optie voor verwijderbare bodem van de grasbak of deflector	Optie voor verwijderbare bodem van de grasbak of deflector
Wegverlichting	Neen	Optie	Optie
Tegengewicht	Neen	Neen	Neen
MAAIER			
Behuizingsmateriaal	Staal met verstevigingen	Staal	Staal
Achteruitworp / opvang AR	Achteruitworp	Achteruitworp	Achteruitworp
Mulching	Optionele kit	Optionele kit	Optionele kit voor maaier 122/137 cm en specifieke mulchplaat
Maaibreedte	102 cm	122 cm	122 of 137 cm
Aantal messen	2	2 gekalibreerde messen	2 gekalibreerde messen of 3 x 2 mulchmessen
Heffen van het maaidek	Mechanisch, veer ondersteund	Hydraulisch	Hydraulisch
Maaelhoogte	30 tot 120 mm	25 tot 115 mm	25 tot 115 mm
Maaihoogteregeling	Vanaf de bestuurderspositie	Vanaf de bestuurderspositie	Vanaf de bestuurderspositie
Aantal standen	7	7	7
OPVANGSYSTEEM			
Inhoud van de grasbak	380 liter	590 liter bak met laagtelediging of 650 liter bak met hoogtelediging	590 liter bak met laagtelediging of 650 liter bak met hoogtelediging
Lediging van de grasbak	Elektro-hydraulisch of manueel	Hydraulisch	Hydraulisch
Hoogtelediging	-	2,04 m	2,08 m
Snelle demontage van de grasbak	Ja, manueel zonder gereedschap	Ja - statief voor demontage opvangbak met hoogteleding in optie	Ja - statief voor demontage opvangbak met hoogteleding in optie
DIVERSEN			
Afmetingen L x B x H met grasbak (mm)	2480 x 1070 x 2040	3225 (bak laagtelediging) of 3300 (bak hoogtelediging) x 1274 x 1995	3300 (bak laagtelediging) of 3300 (bak hoogtelediging) x 1274 x 2020
Wielbasis (mm)	1220	1365	1450
Spoorbreedte vooraan (mm)	770	890	905
Spoorbreedte achteraan (mm)	790	860	860
Wielen vooraan / achteraan	16 x 6,50 - 8 / 20 x 8,00 - 10	23 x10,50-12 / 16 x 6,5-8	26 x 10,50-12 / 18 x 8,5-8
Gewicht met bak met grondlediging en maaier	422 kg	742 kg	752 kg
Gewicht met bak met hoogtelediging en maaier	-	850 kg	860 kg
Bodemvrijheid met maaier	11 cm	11,5 cm	13 cm
Snelheidsregulaar - Cruisecontrole	-	Ja	Ja

*Metingen genomen met laagtelediging en hoogtelediging met maaidek 1,22 m / **Metingen genomen met hoogtelediging met maaidek 1,22 en 1,37 m

Uw locale dealer :



HH *garden*
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomsesteenweg 174 - B-2610 Wilrijk
+32 3 821 08 35 - garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

HH
VAN DER HAEGHE b.v.

De Elzenhof 7G - NL-4191 PA Geldermalsen
+31 345 788 104 - info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl