



TONDEUSES À SIÈGE & ZÉRO TURNS

2021



VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
DE TONTE UNIQUE.



Si vous cherchez une tondeuse à siège ou une tondeuse zéro turn, le choix des fabricants est excellent. Mais si vous préférez la fiabilité, la qualité de coupe et une tonte parfaite, votre choix s'effectue rapidement... Simplicity®.



INDEX

Soutien à la clientèle	04
Simplicity® fait toute la différence	05
Tondeuses à siège Regent™ SD	06
Tracteur de jardin Broadmoor™	12
Tracteur de jardin Conquest™	14
Tondeuses à siège Regent™ RD	16
Tondeuses zéro turn Courier™	20
Spécifications pour les tondeuses à siège	28
Spécifications pour les tondeuses zéro turn	30
Accessoires tondeuses à siège	32
Accessoires tondeuses zéro turn	35



SOUTIEN À LA CLIENTÈLE



PRENEZ LA BONNE DÉCISION.

Vous hésitez sur le type de tondeuse dont vous avez besoin ? Votre revendeur Simplicity® peut vous aider. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui puisse vous livrer votre tracteur ou votre tondeuse zéro turn ? Votre revendeur Simplicity® vous livre à domicile. Vous avez besoin d'une petite formation sur la façon d'utiliser votre nouvelle tondeuse ? Votre revendeur Simplicity® peut vous montrer ce que vous devez savoir. Plus important encore, en passant par un revendeur local de la marque Simplicity®, non seulement vous avez l'assurance de vivre une expérience unique, mais vous bénéficierez également des meilleurs conseils en matière de tonte.

- Avis d'experts
- Aide dans le choix du produit
- Essais de conduite
- Techniciens de maintenance fiables
- Disponibilité des pièces détachées
- Enlèvement et livraison du produit
- Entretien saisonnier
- Reprises* acceptées
- Expertise accessoires



*En fonction du revendeur.

SIMPLICITY® FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Avec leurs composants durables - capot et tôle en acier massif, moteur durable, transmission et arbres robustes - les tracteurs de jardin et les zéro turns de Simplicity® sont construits pour l'éternité. Les tondeuses Simplicity ont été conçues pour le confort de l'utilisateur. Ils sont dotés de commandes ergonomiques et conviviales ainsi que de fonctions novatrices pour rendre votre expérience de tonte encore plus agréable.



TONDRE DES RAYURES

Notre tondeuse Free Floating™ est le nec plus ultra en matière de performance, souvent imitée, jamais égalée. Articulé sur l'essieu avant pivotant, le plateau de coupe de la tondeuse pivote librement de gauche à droite au fur et à mesure du déplacement de ses larges rouleaux exclusifs situés à l'arrière. La tondeuse pourra suivre librement les contours de votre gazon pour une coupe aisée d'une précision absolue.



TRACTION SUPÉRIEURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ACT™

La technologie Automatic Controlled Traction™ offre plus de puissance aux deux roues arrière et au moindre signe de patinage des roues, vous empêche de vous enliser et vous permet de poursuivre votre travail. La fonction ACT™ empêche les roues de perdre leur adhérence, de les faire glisser et d'endommager la pelouse.



TONDEUSE CENTRECUT™

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau de coupe en fonction de l'état de la pelouse. Disponible pour les modèles Regent™ SLT275 et Courier™ SZT275.

CENTRECUT

Convertible Rear Discharge Deck



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Toutes les tondeuses à siège et les tracteurs de jardin Simplicity sont équipés d'une transmission hydrostatique actionnée par des pédales. Ainsi vous avez toujours les deux mains libres pour conduire, tout en contrôlant la vitesse et la direction à l'aide des deux pédales.



SUSPENSION SYSTEM™

Simplicity® élève le confort du propriétaire à un niveau supérieur grâce à la suspension qui produit une tonte de qualité supérieure. Cette technologie exclusive utilise des amortisseurs avant et arrière pour absorber les chocs que l'utilisateur subit sur des terrains accidentés.

En fonction du modèle de tracteur, nous vous proposons deux superbes options :

- Suspension arrière (Regent™ SLT260)
- Suspension avant et arrière (Regent™ RD SRD360, Courier™ SZT250, SZT275 et SZT350)



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Les tracteurs de jardin Conquest™ et Broadmoor™ offrent un ensemble de confort total - le système Suspension Comfort™ - composé d'une suspension, d'une transmission high-speed et un siège confortable en matière respirante.



** Les résultats de la suspension dépendent des conditions du terrain et de l'état du gazon.

TONDEUSES À SIÈGE **REGENT™ SD**



SLT110

Notre gamme de tondeuses à siège Regent™ offre d'excellentes performances de coupe sur toute la surface avec le plus haut niveau de confort pour l'utilisateur et le style caractéristique de Simplicity®.

Ces tracteurs à gazon Regent™ sont équipés d'un moteur Briggs & Stratton® performant, de pare-chocs intégrés et d'un tableau de bord stylé. Le plateau de coupe solide et l'essieu avant en fonte garantissent durabilité et efficacité.



TONDEUSE SUSPENDU AU CHÂSSIS

Plateau de coupe avec 4 roues de support et raccord pour tuyau d'arrosage.



PARE-CHOC EN ACIER ET PHARES LED

Le pare-chocs avant en acier rend la tondeuse autoportée encore plus durable.



ESSIEU AVANT DURABLE

Essieu avant pivotant robuste et durable en fonte.



LE VOLANT

Avec code de couleur sur le panneau de commande.

CONÇU POUR LA PERFORMANCE.
CONSTRUIT POUR DURER.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
Motorisation		
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV	OHV
Cylindres	2	2
Transmission		
Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
Plateau de coupe		
largeur de coupe	107 cm (42")	117 cm (46")
Type de plateau	Acier embouti, suspendu	Acier embouti, suspendu
Siège	Siège à dossier mi-haut	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Phares LED
- Embayage électrique de lame
- Commandes à codes couleur
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Pare-chocs en acier intégré
- Régulateur de vitesse
- Raccord pour tuyau d'arrosage



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Les moteurs Intek de Briggs & Stratton démarrent sans à-coups, offrent des performances optimales et ont une durée de vie longue.

Consultez les accessoires en page 32.

TONDEUSES À SIÈGE **REGENT™ SD**

CHOISISSEZ L'EXCELLENCE.



Le confort avec lequel le Regent™ SLT260 excelle vient de la **suspension arrière**. Cette suspension contribue non seulement grandement au confort de l'utilisateur, mais augmente également la productivité.

Le système Quick-Hitch™ augmente le confort d'utilisation, permettant de démonter rapidement le plateau de coupe sans outils.

AVEC SUSPENSION ARRIÈRE



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton Professional Series™ est conçu pour fournir des performances de classe mondiale. Ce moteur a tout. Il est plus puissant, démarre doucement, fonctionne bien, fait peu de bruit et offre des résultats professionnels.



PLATEAU DE COUPE FREE FLOATING™

Le plateau de coupe Free Floating™ signé Simplicity® permet au plateau de suivre les contours de votre pelouse en effectuant une coupe nette. Les roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse donnent un fini réussi et vous permettent de tracer des bandes.



RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Il suffit d'appuyer sur une touche pour régler la hauteur de coupe. Le réglage électrique de la hauteur de coupe vous permet de choisir une hauteur de 3,8 à 10,2 cm.



SYSTÈME QUICK-HITCH™

Retirez facilement le plateau de coupe sans outils. Démontez le plateau de coupe pour effectuer le nettoyage, pour aiguiser les lames ou utilisez-le pour le montage d'un accessoire.



SUSPENSION ARRIÈRE

Le SLT260 est doté d'une suspension arrière exceptionnelle qui augmente la vitesse de tonte tout en offrant un grand confort de conduite.

LIMITED LIFETIME WARRANTY
ON FABRICATED DECK

Veillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ SLT260

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm (48")
Type de plateau	Acier mécano-soudé, Free Floating™
Suspension	Suspension arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe Free Floating en acier mécano-soudé durable de 122 cm avec roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Suspension arrière
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Phares LED
- Embrayage électrique de lame
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Quick-Hitch™ pour (dé)monter le plateau de coupe sans outils
- Régulateur de vitesse
- Horloge, compteur d'heures et indicateur d'entretien
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

Consultez les accessoires en page 32.



TONDEUSES À SIÈGE **REGENT™ SLT275**



Le Regent™ SLT275 offre le nec plus ultra en matière de confort d'utilisation et de flexibilité de coupe. Le plateau d'éjection arrière convertible garantit un maximum de polyvalence. Le plateau de coupe peut facilement adopter trois modes de coupe différents (en fonction de l'état de la pelouse), à savoir les modes mulching, éjection arrière et combiné mulching/éjection arrière.

CENTRECUT™

Convertible Rear Discharge Deck

CONSULTEZ PAGE 25 POUR PLUS D'INFORMATION SUR LE SYSTÈME CENTRECUT™.



PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Le plateau de coupe mécano-soudé et robuste de 122 cm avec partie supérieure, bords latéraux, coins renforcés et bord frontal en acier sera durable de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



EXCELLENT CONFORT D'ASSISE

Le siège à dossier mi-haut, réglable et de qualité vous offre un confort de conduite et une stabilité unique.

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.



UNE MAÎTRISE PARFAITE DE VOTRE JARDIN.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ SLT275

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Transmission

Type | Tuff-Torq® K46 hydrostatique

Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm (48")
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé, suspendu
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton Professional Series™ est conçu pour fournir des performances de classe mondiale. Une capacité relevée, un démarrage facile, un bon et calme fonctionnement et des résultats professionnels... pour n'en citer que quelques uns.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier mécano-soudé rigide de 122 cm avec 4 roues de support
- Plateau de coupe CentreCut™ à éjection arrière convertible
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Embrayage électrique de lame
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Régulateur de vitesse
- Horloge, compteur d'heures et indicateur d'entretien
- Raccord pour tuyau d'arrosage

Consultez les accessoires en page 33.

TRACTEUR DE JARDIN **BROADMOOR™**

DURABILITÉ
ROBUSTE.
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES.



Le tracteur tondeuse Broadmoor™ représente la combinaison parfaite entre haute performance et confort d'utilisation. Avec son plateau de coupe unique Free Floating™ en acier mécano-soudé, son nouveau système de suspension arrière et son siège ergonomique en matière respirante, tondre le gazon ne sera plus jamais une corvée.

**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**
ON FABRICATED DECK
See owner's manual for complete details.

Veillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

AVEC UNE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE



TRANSMISSION À HAUT RÉGIME

La transmission à haut régime Tuff Torq® permet une conduite hydrostatique procurant une sensation de conduite qui s'apparente à la conduite automobile et permet d'utiliser la machine à des vitesses plus élevées.



PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau est doté d'un bouton-poussoir de démarrage, d'une jauge de carburant et d'indicateurs d'entretien pour une expérience unique.



ACT™

Grâce au système Automatic Controlled Traction™ (ACT), la puissance motrice est fournie en permanence aux deux roues arrière, de manière à assurer une traction supérieure et à réduire les dégâts au gazon.



UN PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Le plateau de coupe mécano-soudé et robuste de 122 cm avec partie supérieure, bords latéraux, coins renforcés et bord frontal en acier sera durant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BROADMOOR™ SYT410

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin avec bouton-poussoir de démarrage
Caractéristiques moteur	OHV, EFM
Cylindres	2

Transmission

Type	Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K62 à haut régime dotée du système ACT™
------	---

Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm (48")
Type de plateau	Acier mécano-soudé, Free Floating™, roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
Suspension	Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton Professional Series™ V-Twin est équipé du système de gestion électronique de carburant (EFM) permettant un démarrage uniforme qui s'apparente à celui d'un véhicule automobile et des performances prouvées.



ELECTRONIC FUEL MANAGEMENT
STARTING MADE SIMPLE.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe Free Floating™ avec roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Automatic Controlled Traction™
- Cadre en acier soudé durable
- Direction assistée électrique
- Essieu avant pivotant en fonte
- Rayon de braquage de 59 cm
- Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Phares LED
- Régulateur de vitesse
- Siège ergonomique en matière respirante

AVEC SUSPENSION ARRIÈRE



SCS
SUSPENSION COMFORT SYSTEM

Le Suspension Comfort System™ arrière exclusif réduit l'impact ressenti à une vitesse plus élevée.

Consultez les accessoires en page 33.

www.simplicitymfg.com

TRACTEUR DE JARDIN CONQUEST™

CONÇU POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

Le Conquest™ de Simplicity® combine toutes les dernières avancées et les caractéristiques de confort les plus récentes, ainsi que toute la puissance et la performance du moteur Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin. Le tableau de bord entièrement équipé contribue à faire vivre à l'utilisateur une expérience unique de la tonte.

AVEC DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE



TRANSMISSION À HAUT RÉGIME
La transmission à haut régime Tuff Torq® permet une conduite hydrostatique procurant une sensation de conduite qui s'apparente à la conduite automobile et permet d'utiliser la machine à des vitesses plus élevées.



SYSTÈME ACT™ & BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL
Grâce au système Automatic Controlled Traction™ (ACT) et au blocage du différentiel, la puissance motrice est délivrée en permanence aux deux pneus arrière, de manière à assurer une traction supérieure tout en réduisant les dégâts au gazon.



TABLEAU DE BORD HAUT DE GAMME
Un système de tableau de bord intuitif à l'instrumentation complète comportant un bouton-poussoir de démarrage, un jauge de carburant et des indicateurs d'entretien, fait vivre à l'utilisateur une expérience de tonte unique.



SCS SYSTEM™
Ce système de suspension exclusif (Suspension Comfort System™), doté d'amortisseurs arrière, réduit 25% de l'impact qui est ressenti avec un tracteur standard sans suspension, ce qui contribue à augmenter votre confort à une vitesse constante. Le résultat de la suspension dépend de l'état de la pelouse.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

CONQUEST™ SYT510

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin avec bouton-poussoir de démarrage
Caractéristiques moteur	OHV, EFM, filtre à air cyclonique
Cylindres	2

Transmission

Type	Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K66 à haut régime dotée du système ACT™
------	---

Plateau de coupe

Largeur de coupe	127 cm (50")
Type de plateau	Acier embouti, Free Floating™, roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
Suspension	Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur haut de gamme Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ V-Twin possède un filtre à air cyclonique intégré, un filtre à huile et une lubrification sous pression.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Automatic Controlled Traction™
- Blocage du différentiel pour une traction accrue
- Transmission durable à haut régime Tuff-Torq®
- Plateau de coupe Free Floating™ et roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Tableau de bord intuitif complètement équipé
- Système de levage électrique du plateau de coupe
- Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante
- Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau de coupe
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Phares LED
- Direction assistée électrique



DÉMARRAGE PAR BOUTON-POUSSOIR

Consultez les accessoires en page 34.

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE **REGENT™ RD**

OBTENEZ DES PERFORMANCES OPTIMALES EN TONDANT.



SRD210

La gamme Simplicity® Regent™ RD a fixé de nouvelles normes en matière d'efficacité et de confort. Cette gamme comprend trois modèles tous équipés du système de transmission hydrostatique Tuff-Torq® pour une conduite en toute souplesse. Le siège ultraconfortable garantit une expérience de coupe en tout confort.

Tous les tondeuses à siège sont équipés de moteurs Briggs & Stratton® de haute performance. Le capot et le tableau de bord élégants offrent à l'opérateur une expérience de tonte de première qualité.



EXCELLENT CONFORT D'ASSISE

Le siège réglable à dossier mi-haut de qualité supérieure assure un confort de conduite et une stabilité.



TABLEAU DE BORD PRATIQUE

Le tableau de bord contient une jauge à carburant et un compteur horaire. La fonction interactive avertit l'utilisateur lorsque la machine doit faire l'objet d'une maintenance.



HAUTEUR DE COUPE

Avec un levier, la hauteur de coupe peut facilement être ajustée aux 7 positions possibles de 4,5 à 9 cm.



LAMES DE TONDEUSE

Les lames Simplicity® génèrent un tourbillon à haut volume d'air pour mulcher, ramasser ou éjecter l'herbe coupée à la perfection.



SRD310

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ RD SRD210

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	96 cm (38")
Type de plateau	Acier embouti, suspendu
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

REGENT™ RD SRD310

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Largeur de coupe	107 cm (42")
Type de plateau	Acier embouti, suspendu
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe avec roues de support suspendu au châssis
- Transmission hydrostatique
- Rayon de braquage de 36 cm
- Grand sac de ramassage de 350 litres
- Essieu avant en fonte
- Bonnet en acier, facile à enlever
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Régulateur de vitesse
- Embrayage électrique de la lame de coupe
- Accouplement de plateau de coupe mécanique
- Phares LED
- Pare-chocs en acier intégré
- Raccordement pour tuyau d'arrosage



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Les moteurs Intek™ de Briggs & Stratton démarrent parfaitement et ont une longue durée de vie.

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE **REGENT™ RD**



La tondeuse autoportées Regent™ RD SRD360 contient les toutes dernières fonctions technologiques et ergonomiques, associées à une excellente performance de coupe. Faites l'expérience de nouvelles normes en matière de confort d'utilisation avec le siège ergonomique en matière respirante et le système de suspension exclusif.



CONTRÔLE DE VITESSE
Vitesse de conduite infiniment variable. Ajustez votre vitesse rapidement et facilement.



TABLEAU DE BORD PRATIQUE
Ce tableau de bord de luxe montre ce dont votre machine a besoin. Il contient une jauge à carburant et un compteur d'heures. La fonction d'interaction prévient l'utilisateur lorsque la machine est en maintenance.



EXCELLENTE CONFORT D'ASSISE
Le siège réglable à dossier mi-haut de qualité supérieure assure un confort de conduite et une stabilité.



PARE-CHOC EN ACIER ET PHARES LED
Le pare-chocs supplémentaire au tracteur à gazon qui est également doté de phares LED puissants.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ RD SRD360

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	107 cm (42")
Type de plateau	Acier embouti, suspendu
Suspension	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe avec 4 roues de support suspendu au châssis
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage de 350 litres
- Essieu avant en fonte
- Régulateur de vitesse
- Pneus arrière surdimensionnés de 22"
- Phares LED
- Embrayage électrique de la lame de coupe
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Roues avant avec roulements à billes
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Pare-chocs en acier intégré
- Suspension System™



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Professional Series™ 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



SUSPENSION SYSTEM™

Le système de suspension exclusif (Suspension Comfort System™), doté d'amortisseurs avant et arrière, fournit un impact de 25% inférieur à celui ressenti avec un tracteur standard sans suspension, ce qui contribue à augmenter votre confort même à des vitesses plus élevées*.



AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE



Consultez les accessoires en page 34.

* Les résultats obtenus avec le Suspension Comfort System™ dépendent des conditions du terrain et de l'état du gazon.

TONDEUSES ZÉRO TURN **COURIER™**



Le SZT105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses à siège zéro-turn Courier™. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro turn s'utilise à des endroits totalement inaccessibles aux autres tondeuses. Sa petite taille lui permet d'accéder facilement à tout votre jardin et d'être stocké dans un endroit compact.



Veillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.



CONFORT D'UTILISATION GARANTI

Cette tondeuse zéro turn compacte offre un confort inégalé. Grand siège avec une infinité d'espace pour les jambes.



PLAQUE D'APPUI AMOVIBLE

La plaque d'appui amovible permet un accès rapide et aisé aux points du plateau devant subir un entretien.



DESIGN COMPACT

Le plateau de coupe de qualité supérieure de 91 cm est le modèle le plus petit de sa gamme et permet d'accéder à toutes les parties du jardin sans aucun souci.



UN PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure renforcée, bords latéraux, coins renforcés et bord frontal en acier sera durant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



TAILLE
COMPACTE &
UTILISATION
FACILE

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT105

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Transmission

Type	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	91 cm (36")
Type de plateau	Acier mécano-soudé, suspendu



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®
Le moteur Briggs & Stratton Intek™ offre un démarrage uniforme et des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier mécano-soudé
- Transmission hydrostatique
- Puissant moteur Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut confortable avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Plateau de transport en option*
- Embrayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré



Consultez les accessoires en page 35.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

TONDEUSES ZÉRO TURN **COURIER™**

FONCTIONNALITÉ ET CONFORT DE COUPE INÉGALÉS.



La tondeuse zéro turn Courier™ constitue le choix parfait pour tout propriétaire sérieux. Elle est dotée d'un plateau en acier embouti de 107 cm ou de 117 cm vous garantira une tonte impeccable. Mieux encore, son plateau de transport arrière* vous permettra d'économiser du temps et des efforts. Toutes les tondeuses zéro-turn Courier™ sont équipées d'un siège confortable avec accoudoirs.



POSITION LEVIERS DE DIRECTION
Réglage de la position des 2 leviers de commandes précis pour conduire dans des voies droites.



SIÈGE ULTRACONFORTABLE
Un siège à dossier mi-haut avec des accoudoirs pour plus de confort durant la tonte.



PLAQUE D'APPUI AMOVIBLE
La plaque d'appui amovible permet un accès rapide et aisé aux points du plateau devant subir un entretien.



POSITIONS DE COUPE
Choix aisé de la hauteur de coupe grâce au mécanisme de relevage du plateau à l'aide d'une pédale.



SZT110

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT110		COURIER™ SZT150	
Motorisation			
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin	
Caractéristiques moteur	OHV	OHV	
Cylindres	2	2	
Transmission			
Type	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
Plateau de coupe			
Largeur de coupe	107 cm (42")	117 cm (46")	
Type de plateau	Acier embouté, suspendu	Acier embouté, suspendu	



Les moteurs Briggs & Stratton V-Twin garantissent des performances durables et prouvées.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier embouti
- Transmission Hydro-Gear® EZT®
- Puissants moteurs Intek™ Briggs & Stratton
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Prise de force électrique
- Embayage électrique de la lame
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation pratique et confortable
- Siège à dossier mi-haut confortable avec accoudoirs
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Plateau de transport en option*
- Frein de stationnement intégré

Consultez les accessoires en page 35.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

TONDEUSES ZÉRO TURN **COURIER™**

LA TONDEUSE ZÉRO TURN MULTI- FONCTIONS



Outre la technologie exclusive Suspension Comfort System™ et les composants professionnels tels que le plateau de coupe en acier mécano-soudé, l'essieu avant pivotant avec amortisseurs et un plateau de coupe adaptable avec éjection arrière et des lames Eliminator® (uniquement pour le SZT275), le Courier™ Série 200 devient encore plus polyvalent grâce au plateau de transport arrière intégré**.

La combinaison des suspensions avant et arrière garantit une conduite extrêmement confortable et une vitesse de coupe supérieure.



AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

	COURIER™ SZT250	COURIER™ SZT275
Motorisation		
Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin	Briggs & Stratton Professional™ Series 8270 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV	OHV
Cylindres	2	2
Transmission		
Type	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Plateau de coupe		
Largeur de coupe	122 cm (48")	122 cm (48")
Type de plateau	Acier mécano-soudé, suspendu	CentreCut™ acier mécano-soudé, suspendu
Suspension	Avant et arrière	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®
Le moteur Professional Series™ 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau en fonction de l'état du gazon. Ce plateau de coupe lourd en acier mécano-soudé est doté par défaut de lames de mulching Eliminator®** et offre ainsi des performances de coupe supérieures ainsi qu'une polyvalence accrue. Peu importe le mode de coupe choisi, le plateau d'éjection arrière présente des déflecteurs des deux côtés afin d'éviter de répartir l'herbe finement hachée sur les parterres de fleurs ou sur le dallage.

CENTRECUT™

Convertible Rear Discharge Deck



POUR LES HAUTES HERBES / LA PREMIÈRE TONTE

Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière.



POUR LES PELOUSES CLASSIQUES / TONTES RÉGULIÈRES

Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière avec le déflecteur de mulching de hauteur moyenne.



POUR DES PERFORMANCES DE MULCHING SUPÉRIEURES

Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière avec le déflecteur mulching de taille maximale. Le déflecteur mulching de taille maximale peut être commandé séparément.

INCLUS

INCLUS

OPTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Suspension avant et arrière
- Roulettes de support sur toute la largeur (SZT250)
- Plateau de coupe à éjection arrière CentreCut™ équipé de lames Eliminator®** et d'un déflecteur mulching de hauteur moyenne (SZT275)
- Moteurs Briggs & Stratton avec réservoir de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure doté d'accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- Plateau de transport** inclus
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20"

LIMITED LIFETIME WARRANTY
ON FABRICATED DECK

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Consultez les accessoires en page 35.

* Eliminator® est une marque déposée de lames de Fisher Barton.

** Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

TONDEUSES ZÉRO TURN **COURIER™**

INSPIRATION PROFESSIONNELLE POUR UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE.



La tondeuse Courier™ SZT350 est bien plus qu'une zéro turn garantissant une coupe de qualité supérieure. Avec son plateau de transport* intégré et ses autres caractéristiques non négligeables, la tondeuse à siège Courier™ SZT350 est un outil de travail polyvalent dans une catégorie à part.

AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE



PLATEAU DE TRANSPORT*
Polyvalent et adapté aux travaux de jardin.



SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE
La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.



PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ
Le plateau de coupe mécano-soudé robuste de 132 cm avec partie supérieure, bords latéraux, coins renforcés et bord frontal en acier sera durant de nombreuses années le garant de la durabilité et de la qualité de coupe.



TRANSMISSION PROFESSIONNELLE
Les transmissions Hydro-Gear® ZT-2800® vous garantissent robustesse et souplesse.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT350

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
Caractéristiques moteur	OHV
Cylindres	2

Transmission

Type	Hydro-Gear® ZF2800®
------	---------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	132 cm (52")
Type de plateau	Acier mécano-soudé, suspendu
Suspension	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Professional Series™ 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier mécano-soudé
- Suspension avant et arrière
- Roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Transmission hydrostatique
- Puissants moteurs de Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- Plateau de transport* inclus
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20"

Consultez les accessoires en page 35.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS

TONDEUSE AUTOPORTÉE	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT260	REGENT™ SLT275 ÉJECTION ARRIÈRE
Motorisation				
Moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series	Briggs & Stratton Intek™ Series	Briggs & Stratton Professional Series™	Briggs & Stratton Professional Series™
Caractéristiques moteur	7200 V-Twin OHV	7200 V-Twin OHV	8230 V-Twin OHV	8230 V-Twin OHV
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	15	15	15	15
Transmission				
Marque	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Type	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 8,2	0 - 8,2
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 5,2	0 - 4,4	0 - 5,4	0 - 5,4
ACT™	-	-	-	-
Châssis				
Cadre	Acier	Acier	Acier	Acier
Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Pneus arrière	20 x 8	22 x 10	22 x 9,5	22 x 9,5
Rayon de braquage (cm)	36	36	36	36
Direction assistée	-	-	-	-
Siège	À dossier mi-haut, réglable	À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable	À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable	À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable
Suspension	-	-	Arrière	-
Tondeuse				
Largeur de coupe	42" (107 cm)	46" (117 cm)	48" (122 cm)	48" (122 cm)
Plateau de coupe	Suspendu	Suspendu	Free Floating™	Suspendu, Rear Eject
Type de plateau	Acier embouti	Acier embouti	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Roues de support	4 roues de support	4 roues de support	Roulettes de support sur toute la largeur	4 roues de support
Démontage du plateau	Monté au cadre	Monté au cadre	Quick-Hitch™	Monté au cadre
Lames	2	3	3	3
Hauteur de coupe (cm)	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2	3,8 - 10,2
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	7 / Manuel	En continu / Électrique	7 / Manuel
Capacité du collecteur (l)	-	-	-	-
Entrée de lavage	De série	De série	De série	De série
Dimensions				
L x L* x H (cm)	185 x 134 x 111	185 x 149 x 117	185 x 150 x 117	185 x 123 x 117
Empattement (cm)	125	125	125	125
Poids (kg)	211	223	265	256
Caractéristiques				
Phares	De série (LED)	De série (LED)	De série (LED)	De série (LED)
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	-	Oui	Oui	Oui
Moniteur de maintenance	-	-	Oui	Oui
Jauge de carburant	Jauge de verre sur le poste de conduite	Jauge de verre sur le poste de conduite	Jauge de verre sur le poste de conduite	Jauge de verre sur le poste de conduite
Kit mulching / Déflecteur	-	-	-	Inclus
Garantie**	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

* Largeur mesurée sans déflecteur.

** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie (www.simplicitymfg.com).

MACHINES MUSCLÉES.

BROADMOOR™ SYT410	CONQUEST™ SYT510	REGENT™ RD SRD210	REGENT™ RD SRD310	REGENT™ RD SRD360
Briggs & Stratton Professional Series™ 8260 V-Twin OHV, EFM 2 Électrique, par bouton-poussoir 16	Briggs & Stratton Commercial Turf Series™ 8270 V-Twin OHV, EFM 2 Électrique, par bouton-poussoir 16	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Électrique, démarrage à clé 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Électrique, démarrage à clé 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Électrique, démarrage à clé 11
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydrostatique avec ACT™ 0 - 9,7 0 - 6,1 Oui	Tuff-Torq® K66 High Speed Hydrostatique avec ACT™ 0 - 9,3 0 - 5,9 Oui + blocage du différentiel	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 7,7 0 - 4,5 -	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 7,7 0 - 4,5 -
Acier Fonte 16 x 6,5 22 x 10 59 Électrique À dossier haut, en matière respirante, réglable SCS™ - Arrière	Acier Fonte 16 x 6,5 23 x 10,5 59 Électrique À dossier haut, en matière respirante, réglable SCS™ - Arrière	Acier Fonte 15 x 6 22 x 10 36 - À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Acier Fonte 15 x 6 22 x 9,5 36 - À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Acier Fonte 15 x 6 22 x 9,5 36 - À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable Avant et arrière
48" (122 cm) Free Floating™ Acier mécano-soudé Manuel Électrique Roulettes de support sur toute la largeur Quick-Hitch™ 3 3,2 - 10,2 En continu / Électrique -	50" (127 cm) Free Floating™ Acier embouti Électrique Électrique Roulettes de support sur toute la largeur Quick-Hitch™ 3 3,8 - 10,2 En continu / Électrique -	38" (96 cm) Suspendu Acier embouti Manuel Électrique 2 roues de support Monté au cadre 2 4,5 - 9,0 7 / Manuel 350 De série	42" (107 cm) Suspendu Acier embouti Manuel Électrique 4 roues de support Monté au cadre 2 4,5 - 9,0 7 / Manuel 350 De série	42" (107 cm) Suspendu Acier embouti Manuel Électrique 4 roues de support Monté au cadre 2 4,5 - 9,0 7 / Manuel 350 De série
198 x 150 x 119 131 328	198 x 152 x 122 131 352	260 x 102 x 121 125 276	260 x 114 x 123 125 291	260 x 114 x 123 125 291
De série (LED) Oui Oui Oui	De série (LED) Oui Oui Oui	De série (LED) Oui Oui -	De série (LED) Oui Oui -	De série (LED) Oui Oui -
Electronique sur tableau de bord - Limitée à 3 ans	Electronique sur tableau de bord - Limitée à 3 ans	Electronique sur tableau de bord Inclus Limitée à 3 ans	Electronique sur tableau de bord Inclus Limitée à 3 ans	Electronique sur tableau de bord Inclus Limitée à 3 ans

SPÉCIFICATIONS ZÉRO TURN

ZÉRO TURNS	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT110	COURIER™ SZT150
Motorisation			
Moteur	Briggs & Stratton Intek™ Series	Briggs & Stratton Intek™ Series	Briggs & Stratton Intek™ Series
Caractéristiques moteur	7200 V-Twin OHV	7200 V-Twin OHV	7220 V-Twin OHV
Cylindres	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	11	11	11
Transmission			
Marque	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 9,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
Châssis			
Cadre	Acier	Acier	Acier
Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant/arrière	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 18 x 8,5
Rayon de braquage (cm)	0	0	0
Siège	À dossier mi-haut avec accoudoirs	À dossier mi-haut avec accoudoirs	À dossier mi-haut avec accoudoirs
Suspension	-	-	-
Tondeuse			
Largeur de coupe	36" (91cm)	42" (107cm)	46" (117cm)
Plateau de coupe	Suspendu	Suspendu	Suspendu
Configuration tondeuse	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Type de plateau de coupe	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier embouti
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique
Roues de support	-	2 roues de support	2 roues de support
Démontage du plateau	Monté au cadre	Monté au cadre	Monté au cadre
Lames	2	2	3
Hauteur de coupe (cm)	3,8 - 11,4	4,2 - 9,6	3,8 - 11,0
Positions hauteur de coupe	10 / Manuel	10 / Manuel	13 / Manuel
Entrée de lavage	De série	De série	De série
Dimensions			
L x L* x H (cm)	178 x 125 x 107	187 x 134 x 101	187 x 149 x 101
Empattement (cm)	112	112	112
Poids (kg)	231	238	231
Caractéristiques			
Plateau de transport**	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Roues de support	-	2 roues de support	2 roues de support
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui
Jauge de carburant	-	-	-
Kit mulching / Déflecteur	-	-	-
Garantie***	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

* Largeur mesurée sans déflecteur.

** Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

*** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie (www.simplicitymfg.com).

MACHINES MUSCLÉES.

COURIER™ SZT250	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350	ZÉRO TURNS
			Motorisation
Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Électrique, démarrage à clé 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Électrique, démarrage à clé 11	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Électrique, démarrage à clé 11	Moteur Caractéristiques moteur Cylindres Démarrage Réservoir à carburant (l)
			Transmission
Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 0 - 4,0	Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 0 - 4,0	Hydro-Gear® ZT2800® 0 - 12,0 0 - 4,0	Marque Vitesse en marche avant (km/h) Vitesse en marche arrière (km/h)
			Châssis
Acier Essieu avant pivotante en acier 11 x 6 / 20 x 10 0 À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs Avant et arrière	Acier Essieu avant pivotante en acier 11 x 6 / 20 x 10 0 À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs Avant et arrière	Acier Essieu avant pivotante en acier 11 x 6 / 20 x 10 0 À dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs Avant et arrière	Cadre Essieu avant Pneus avant/arrière Rayon de braquage (cm) Siège Suspension
			Tondeuse
48" (122cm) Suspendu Éjection latérale Acier mécano-soudé Manuel Électrique Roulettes sur toute la largeur de la tondeuse Monté au cadre 3 3,8 - 11,0 13 / Manuel De série	48" (122cm) Suspendu Éjection arrière Acier mécano-soudé Manuel Électrique 2 roues de support Monté au cadre 3 3,8 - 11,0 13 / Manuel De série	52" (132cm) Suspendu Éjection latérale Acier mécano-soudé Manuel Électrique Roulettes sur toute la largeur de la tondeuse Monté au cadre 3 3,8 - 11,0 13 / Manuel De série	Largeur de coupe Plateau de coupe Configuration tondeuse Type de plateau de coupe Relevage plateau Embrayage de la lame Roues de support Démontage du plateau Lames Hauteur de coupe (cm) Positions hauteur de coupe Entrée de lavage
			Dimensions
187 x 148 x 105 112 296	187 x 125 x 105 112 306	187 x 167 x 105 112 329	L x L* x H (cm) Empattement (cm) Poids (kg)
			Caractéristiques
Inclus 2 roues de support Oui Oui, en réservoir - Limitée à 3 ans	Inclus 2 roues de support Oui Oui, en réservoir Déflecteur de mulching de hauteur moyenne inclus Limitée à 3 ans	Inclus 2 roues de support Oui Oui, en réservoir - Limitée à 3 ans	Plateau de transport** Roues de support Compteur horaire Jauge de carburant Kit mulching / Déflecteur Garantie***

ACCESSOIRES

REGENT™ SD SLT110 – 2691481

PLATEAU 1696767

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching	1696374YP		
Système de ramassage à deux sacs	1695592		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Poids, 15 kg	1691319SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige, simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Chaînes à neige, pneus, 20" x 8"	1690163SM		

REGENT™ SD SLT210SE – 2691683

PLATEAU 1696798

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696910		
Système de ramassage à trois sacs	1695776	Turbine	1695642
Turbine	1695642		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Poids, 15 kg	1691319SM		
Masse de roue (deux roues)	1690555SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige, simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Chaînes à neige, 22" x 10"	1695092SM		
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		

REGENT™ SD SLT260 – 2691684

PLATEAU 1696947

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696909		
Système de ramassage à trois sacs	1696462	Turbine	1696750
Turbine	1696750		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Poids, 15 kg	1691319SM		
Masse de roue (deux roues)	1690555SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige, simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Chaînes à neige, 22" x 10"	1695092SM		
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		

* Eliminator® est une marque déposée de lames de Fisher Barton.

REGENT™ SD SLT275 – 2691685**PLATEAU 1697168**

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching déflecteur maximal	1696907		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Poids, 15 kg	1691319SM		
Masse de roue (deux roues)	1690555SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige, simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Chaînes à neige, 22" x 10"	1695092SM		
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		

Le modèle SLT275 n'est pas équipé d'un sac de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* sont comprises par défaut.

BROADMOOR™ SYT410 – 2691689

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696909		
Système de ramassage à trois sacs	1696358	Kit d'adaptation du plateau	1696672
Turbine	1696750		
Porte-poids, avant	1694155SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Porte-poids, arrière	1696323YP	Poids, 15 kg	1691319SM
Masse de roue, 14 kg (deux roues)	1696352YP		
Lame à neige, 42"	1695939	Masse de roue, 14 kg	1696352YP
		Chaînes à neige	1695092SM
Chaînes à neige, 22" x 10"	1695092SM		



SLT260

ACCESSOIRES

CONQUEST™ SYT510 — 2691690

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696398		
Système de ramassage à trois sacs	1696358	Turbine Kit Turbo Hitch	1696450 1696356
Porte-poids, arrière	1696323YP	Poids, 15 kg	1691319SM
Porte-poids, avant	1694155SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Masse de roue (deux roues)	1693160SM		
Lame à neige, 42"	1695939	Attache remorque Attache remorque sous châssis Masse de roue Chaînes à neige	1694147 1695195 1693160SM 1690095SM
Fraise à neige, double étage, 42"	1695360	Attache remorque sous châssis Porte-poids, arrière Poids Chaînes à neige	1695196 1696323YP Selon la largeur 1690095SM
Chaînes à neige, 23" x 10.5"	1690095SM		

REGENT™ RD SRD210 — 2691686

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Défecteur	1688033		
Chaînes à neige, 22" x 10"	1695092SM		
Masse de roue (deux roues)	1696352YP		
Kit mulching	885644YP		

REGENT™ RD SRD310 — 2691687

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Défecteur	1688033		
Masse de roue (deux roues)	1696352YP		
Kit mulching	885959YP		

REGENT™ RD SRD360 — 2691688

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Défecteur	1688033		
Chaînes à neige, 22" x 9.5"	1695092SM		
Kit mulching	885959YP		



* Eliminator® est une marque déposée de lames de Fisher Barton.

COURIER™ SZT105 — 2691691

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching	1697102		
Système de ramassage à deux sacs	1697100	Kit d'adaptation du plateau	1697101
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

COURIER™ SZT110 — 2691692

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching	1696374YP		
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

COURIER™ SZT150 — 2691693

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696910		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696671
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		
Kit d'éclairage	1697104		

COURIER™ SZT250 — 2691694

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696909		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696672
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		
Kit d'éclairage	1697104		

COURIER™ SZT275 — 2691695


Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching déflecteur maximal	1696907		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		
Kit d'éclairage	1697104		

Le modèle SZT275 n'est pas équipé d'un sac de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* sont comprises par défaut.

COURIER™ SZT350 — 2691696

Description	Référence#	Exigences	Référence#
Kit mulching avec lames Eliminator®*	1696908		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Turbine	1696768
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau de transport	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ACCESSOIRES

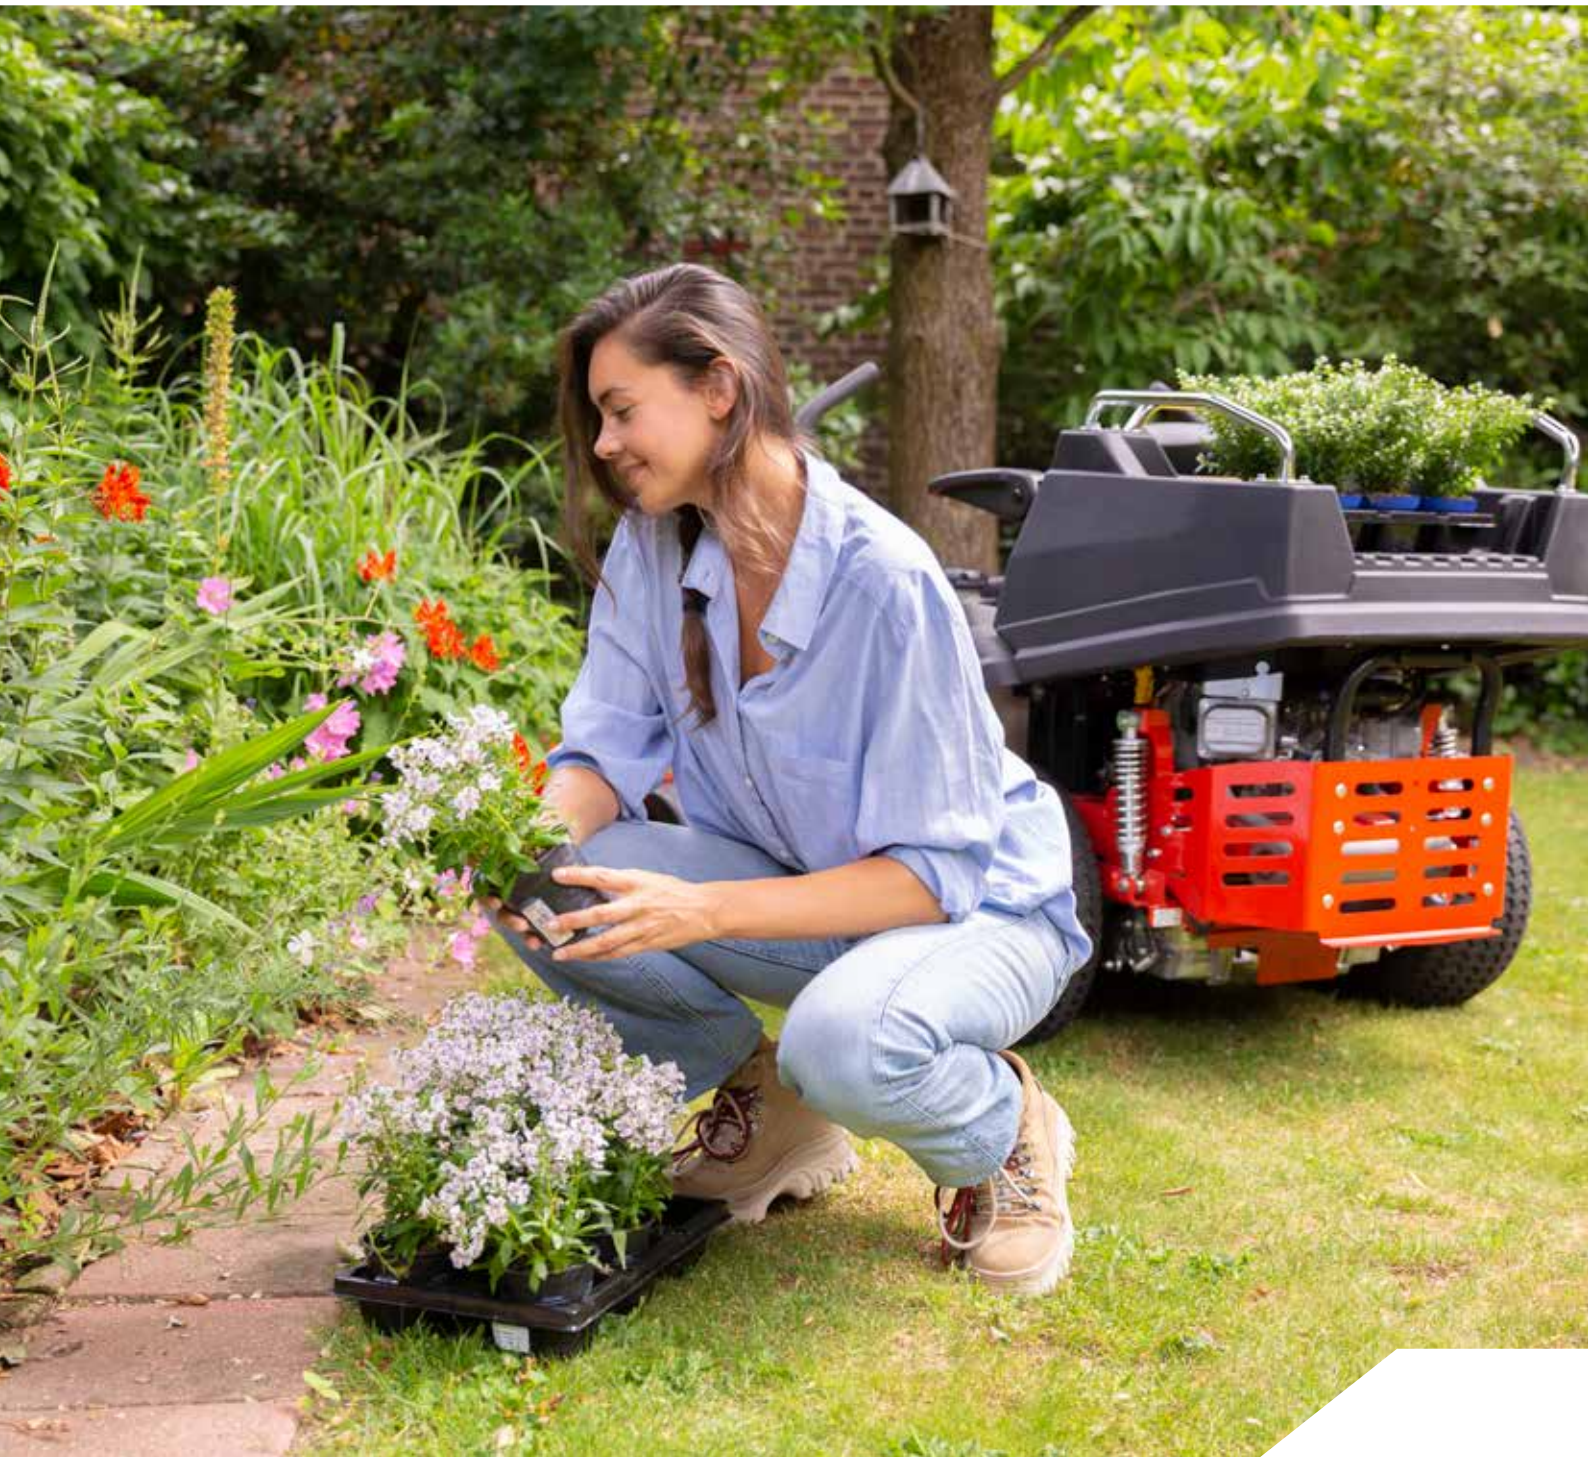

Tous les accessoires illustrés dans ce catalogue ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.



Bac de ramassage à deux sacs



Bac de ramassage à trois sacs



Kit mulching



Fraise à neige simple étage



Fraise à neige double étage



Masse de roue



Chaînes à neige



Lame à neige



Kit Rhino Grip



Bouchon mulching



Porte-poids avant / arrière



Kit d'éclairage

CONQUÉRIR
LES CONTOURS
DE VOTRE PELOUSE.



NOTES






www.simplicitymfg.com

VOTRE REVENDEUR SIMPLICITY®:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
 Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antvers)
 T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
 F. +32 (0)3 821 08 85 www.hh-garden.be

HH sud
HILAIRE VAN DER HAEGHE
 Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont
 T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
 F. +32 (0)3 821 08 85 www.hh-garden.be



BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383 fax: +31 (0)475 408 384

BRIGGS & STRATTON, LLC. COPYRIGHT © 2020.
 NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'ARRÊTER LA PRODUCTION DE MODÈLES ET DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS NOTIFICATION. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS D'IMPRESSION. 01/2021 EUFR