SNAPPER

TONDEUSES À GAZON, TONDEUSES AUTOPORTÉES, ZÉRO TURNS & OUTILS PORTABLES À BATTERIE

2020

LE CHOIX DE LA RAISON

LE CHOIX DE LA RAISON

UNE ASSISTANCE SÉRIEUSE	02
APERÇU HIÉRARCHIQUE DES MOTEURS	03
OUTILS PORTABLES À BATTERIE GAMME XD	04 - 07
TONDEUSES À GAZON XD SUR BATTERIE	08 - 09
TONDEUSES À GAZON NX	10 - 13
TONDEUSES AUTOPORTÉES À MOTEUR ARRIÈRE	14 - 15
TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE RPX	16 - 19
TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX	20 - 25
ZÉRO TURNS ZTX	26 - 35
SPECIFICATIONS & ACCESSORIES	36 - 47

UNE ASSISTANCE SÉRIEUSE ASSURÉE PAR DES EXPERTS

"...EXPLICATION DE NOS TECHNOLOGIES..."

Snapper® a construit la toute première tondeuse rotative à moteur en 1951 et s'est entre-temps profilée comme leader de ce marché. Aujourd'hui, Snapper offre un des assortiments les plus étendus de machines à moteur qui facilitent le travail dans votre jardin. Les machines sont multifonctionnelles et assorties d'une large sélection d'options pour couper et ramasser. En fonction du modèle, vous avez le choix entre décharge latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Comme l'affirment les propriétaires satisfsfaits de nos machines : rien de plus simple. "

Votre revendeur spécialisé Snapper® vous fournira les meilleurs conseils et vous aiguillera vers la tondeuse à gazon ou le tracteur Snapper offrant les meilleures performances compte tenu de vos besoins. Nous vous offrons une assistance à chaque étape du processus.

- Avis d'experts
- Instructions de produits
- Conseils pour la sélection d'un produit
- Conduites d'essai et démonstrations
- Affûtage de lames
- Entretien et pièces de rechange
- Enlèvement et livraison
- Montage et installation
- Entretien saisonnier

LA PUISSANCE NÉCESSAIRE

Vous désirez un moteur qui démarre aisément, qui a une longue durée de vie et qui fait toujours son travail ? Solide - fiable - innovatif – et facile à entretenir, tout comme les moteurs de tondeuses à gazon puissants sur lesquels nous avons bâti notre réputation ? Nous offrons une gamme complète de moteurs à démarrage facile fournissant la puissance nécessaire pour couper des herbes hautes et touffues.

Les moteurs de la série E font référence en matière de performance dans le secteur des équipements motorisés pour les travaux extérieurs. En plus de l'amélioration des émissions, ces moteurs délivrent la puissance, les performances et la fiabilité auxquelles s'attendent les utilisateurs. Des moteurs excellents sur lesquels vous pouvez compter.

Le choix du meilleur rapport qualité-prix

Les moteurs de la série EX possèdent toutes les meilleures caractéristiques de la série E, mais délivrent des performances pour les consommateurs plus exigeants. Les moteurs de la série EX offrent la puissance la plus élevée de leur classe en combinaison avec le système ingénieux ReadyStart®. Puissance maximale assortie d'un démarrage sans effort en ne tirant qu'une seule fois. Une série de moteurs à performances puissantes.

Le choix de haute performance

Les moteurs de la série EXi combinent des performances puissantes avec un nouveau niveau d'utilisation facile. Facile à utiliser, facile à entretenir, facile à démarrer – la série EXi offre une nouvelle expérience aux utilisateurs finaux les plus exigeants.

Des fonctionnalités faciles partout, y compris ReadyStart® et une plus grande facilité d'entretien grâce au filtre à air sans outil et l'absence d'un vidange régulier – un simple remplissage de temps en temps suffit*. Les moteurs OHV puissants de la série EXi établissent une nouvelle référence en matière de conduite douce et silencieuse avec un rapport puissance poids optimal.

La nouvelle norme

Les moteurs de la série I/C® représentent l'ultime durabilité. Ces moteurs offrent la totalité des prestations de la série E et garantissent en outre la durabilité étendue recherchée par les utilisateurs professionnels. La série I/C est dotée d'une chemise de cylindre en fonte conçu pour augmenter considérablement la durée de vie du moteur en vue des opérateurs qui utilisent leur équipements jour après jour.

Les moteurs de la série I/C sont facile à démarrer, puissants et conçus pour travailler dur.

Le choix du professionnel

Les moteurs de la série iS représentent les performances ultimes dans la hiérarchie des moteurs. Ils intègrent les qualités de puissance, de performance et de fiabilité traditionnelles et y ajoutent le système de démarrage le plus innovatif et facile jamais vu sur une tondeuse à gazon.

Les moteurs de la série iS utilisent des batteries lithium-ion permettant plusieurs démarrages infaillibles sans besoin de tirer la corde.

Démarrage ingénieux sans effort

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

* Sous conditions. Visitez www.BRIGGSandSTRATTON.com pour plus de détails.

OUTILS PORTABLES À BATTERIE GAMME XD

* Le voltage maximum initial de la batterie (mesuré hors situation de travail) est de 82 volt. Le voltage nominal est de 72 volt.
** Lire le manuel ou contacter un revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; la batterie est garantie 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.
*** La tronçonneuse ne peut être utilisée qu'avec la batterie de 2 Ah.

SNAPPER XD

Une batterie pour plusieurs outils

Le système d'entretien des pelouses et jardins Snapper® XD 82 volt Max* fait appel au moteur Briggs & Stratton et propose des outils alimentés par batterie performants, durables et fiables. La gamme comprend des tondeuses autotractées, des outils à main et une brouette. Tous les produits sont compatibles avec une batterie lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou de 5 AH de Briggs & Stratton® ***. Tondre, couper, scier, tailler et souffler, faites tous vos travaux de jardinage à l'aise.

Batteries lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou 5 AH

- Batteries lithium-ion 82 V Max* pour une puissance constante 82 V.
- 4 indicateurs lumineux indiquent le niveau de charge.
- Temps de chargement pour la batterie 2 Ah: 30 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 4 Ah: 60 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 5 Ah: 75 minutes (100%).
- Charger avec la station de charge rapide de Briggs & Stratton®.

BSB2 AH82 (2 AH), BSB4 AH82 (4 AH), BSB5 AH82 (5 AH)

2 YEAR GARANTIE LIMITÉE SUR BATTERIE ET CHARGEUR**

Station de charge rapide EBSRC82

- Montage sur une surface/paroi possible pour les espaces réduits.
- Charge les batteries lithium-ion de Briggs & Stratton® 82 V Max* de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah.
- Des témoins lumineux de couleur bleue indiquent le niveau de charge.

OUTILS PORTABLES À BATTERIE GAMME XD

Taille-haie

- Moteur sans balais haut rendement de 800 W.
- Lames de qualité en alliage d'acier de 26" / 66 cm.
- Jusqu'à 90 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Poignée rotative à 180°, 4 positions de 45° pour faciliter la taille.
- Retrait aisé des bourrages grâce à la fonction unique de la lame réversible.
- Embout de protection du lamier en métal.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.

SXDHT82

Tronçonneuse

- Moteur sans balais haut rendement de 1200 W.
- Chaîne Oregon® 3/8 à profil bas.
- Barre de guidage Oregon® 0,050"/1,3 mm.
- Plus de 160+ coupes* pin tendre 4" x 4" (avec une batterie 2 Ah complètement chargée***).
- Lubrification automatique de la chaîne (réservoir de 200 ml).
- Tension de chaîne avec outil fourni.
- Poignée de maintien en métal avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.
- Dents de prise métalliques montées sur le cadre pour une puissance de coupe maximale.

SXDCS82

Souffleur de feuilles

- Moteur sans balais haut rendement de 750 W.
- Vitesse de l'air de 201 km/h; débit d'air de 14,2 m³/min**.
- Jusqu'à 40 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Le contrôle de la vitesse infini maintient le flux d'air désiré à n'importe quelle vitesse.
- Pied stable et anti-basculement
- Extrémité du tube métallique protégée par une bague de protection antibosses/antigriffes.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable

SXDBL82

Débroussailleuse / Mulitool

- Moteur sans balais haut rendement de 800 W.
- Diamètre de coupe de 16"/41 cm.
- Jusqu'à 25 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Tête d'alimentation à double fil de coupe.
- Transmission durable de 1 pouce en aluminium et connecteurs métalliques
- Bouton-poussoir à plusieurs vitesses avec voyant lumineux.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.

SXDST82

Harnais batterie

- Pour l'utilisation avec nos outils XD à batterie.

Référence: 770294

* L'autonomie et la puissance peuvent être affectées par les conditions de travail.
** Mesuré à la sortie du souffleur.
*** **La tronçonneuse ne peut être utilisée qu'avec la batterie de 2 Ah.**

Accessoires Débroussailleuse / Multitool

Cultivateur

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de travail 10"/25 cm ou inférieure si vous retirez les deux dents extérieures.
- 12 dents ø20 cm.
- Boîtier en aluminium coulé.
- Poids à l'expédition 6,3 kg.

Référence: 1696891

Taille-haie

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Longueur de coupe 17" / 43 cm.
- Poids à l'expédition 3,2 kg.

Référence: 1696895

Scie à long manche

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Dotée de la barre de guidage et de la chaîne Oregon®, longueur de 10"/25 cm.
- Lubrificateur automatique.
- Réservoir à huile.

Référence: 1696893

Barre d'extension
Référence: 1696901

Débroussailleuse

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de coupe 10" / 25,5 cm.
- Lame en acier à 3 dents.
- Protection plastique.
- Boîtier en aluminium coulé.

Référence: 1696899

Brouette électrique

Cette brouette autotractée vous permet de transporter des matériaux lourds. Il est équipé d'un relevage assisté pour faciliter le déchargement. Il est doté d'un timon repliable unique permettant de l'atteler à l'arrière d'un tracteur.

- Capacité de charge importante de 100 kg/106 l*.
- Vitesse variable facilement contrôlable.
- Deux vitesses et une marche arrière.
- Levage assisté pour faciliter le déchargement.
- Moteur sans balais de 300 W.
- Attelage unique rétractable, peut s'utiliser à l'arrière d'un tracteur.

ESXDU82

* Capacité de 100 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers (lire le manuel pour obtenir plus de détails).

TONDEUSES À GAZON XD SUR BATTERIE

INTELLIGENT ET EFFICACE
La technologie de détection de la charge automatiquement fournit la puissance nécessaire en fonction des conditions de l'herbe, ce qui résulte en une exécution optimisée.

L'ERGONOMIE AVANT TOUT
Le guidon surmoulé de caoutchouc fournit une prise ergonomique et du confort à l'opérateur. Cette tondeuse est également équipée de commandes faciles d'accès, en ce compris un bouton-poussoir de démarrage.

TECHNOLOGIE DES MOTEURS SANS BALAIS
Un moteur sans balais durable à haut rendement de 1000 ou de 1200 W vous garantira la puissance et la fiabilité dont vous avez besoin pour un plaisir de tonte des années durant.

PERFORMANCE AVANCÉE

Modèle	ESXD19PWM82K	ESXD19SPWM82K	ESXD21SPWM82K
Motorisation			
Tension max.*	82 V	82 V	82 V
Batterie	Lithium-Ion 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah	Lithium-Ion 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah	Lithium-Ion 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah
Nombre de batteries	2 x 2 Ah inclus	2 x 2 Ah inclus	2 x 2 Ah inclus
Chargeur rapide	Inclus	Inclus	Inclus
Temps de charge à 100% (min)	2 Ah - 30 min & 4 Ah - 60 min & 5 Ah - 75 min	2 Ah - 30 min & 4 Ah - 60 min & 5 Ah - 75 min	2 Ah - 30 min & 4 Ah - 60 min & 5 Ah - 75 min
Autonomie (min)**	2 Ah: jusqu'à 40 min	2 Ah: jusqu'à 35 min	2 Ah: jusqu'à 30 min
Moteur	Sans balais, 1000 Watt	Sans balais, 1000 Watt	Sans balais, 1200 Watt
Tondeuse			
Largeur de coupe (cm)	46 cm	46 cm	51 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier
Type de carter	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage de la hauteur	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25 - 80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25 - 80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25 - 80 mm)
Type de lame	Acier	Acier	Acier
Transmission			
Type de transmission	À pousser	Autotractée	Autotractée
Type de propulsion	-	Vitesse variable	Vitesse variable
Vitesses en marche avant	-	3 - 6 km/h.	3 - 6 km/h.
Autres caractéristiques			
Roues (avant/arrière)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Type de guidon	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide
Possibilité de stockage	Technologie Mow N' Stow	Technologie Mow N' Stow	Technologie Mow N' Stow
Sac de ramassage/Capacité	Sac en textile doux, 55 l	Sac en textile doux, 55 l	Sac en textile doux, 60 l
Garantie du produit***	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie de la batterie***	2 ans	2 ans	2 ans

* La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 volt. Tension nominale de 72 volt.

** Lire le manuel ou contacter un revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; la batterie est garantie 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.

*** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

RANGEMENT FACILE

Le rangement vertical et compact vous permet de ranger votre tondeuse dans des espaces réduits dans votre garage ou remise.

TONDEUSES NX INSTART®

La tondeuse à gazon Snapper NX-90S haut de gamme, construite sur la base de la plateforme à succès de la série NX, est dotée de la technologie ultra-efficace : InStart®. Vous n'avez plus besoin de lanceur pour démarrer le moteur. Un démarrage aisé par bouton-poussoir suffit pour déchaîner la puissance de tonte.

En 2020, un nouveau modèle plus compact doté d'un moteur plus petit vient étoffer la gamme des tondeuses NX InStart®. Cette tondeuse est dotée d'un plateau de coupe en acier de 46 cm de largeur de coupe avec une hauteur de coupe facilement réglable entre 28 et 92 mm.

DÉMARRAGE PAR BOUTON

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

instartIS INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Guidon ergonomique
Le guidon ergonomique rembourré assure un confort optimal.

Démarrage par bouton-poussoir
Plus besoin d'amorçage ni de lanceur !

Vitesse variable
Vous déterminez la vitesse.

Batterie InStart® Lithium-Ion
Plus de 50 démarrages avec une batterie complètement chargée (Plus de 10 après une charge rapide).

Insérez la batterie et appuyez sur le bouton. Il n'a jamais été aussi facile de tondre sa pelouse.

Guidon réglable en hauteur
Réglable en trois positions et intégralement rabattable pour un rangement aisé.

Roues arrière surdimensionnés de 28 cm
Meilleure traction et maniabilité.

4 fonctions en 1
En plus des fonctions standard comme le ramassage, le mulching et l'éjection arrière par la goulotte d'éjection fournie, la tondeuse dispose également d'une éjection latérale.

Roulements à billes
Les roulements à billes résistants assurent une conduite souple à l'épreuve du temps.

...chargez!

...placez la batterie!

...appuyez!

...tondez!

Chargeur rapide inclus

Modèle illustré NX-90S

NX-80S - NOUVEAU!

- Briggs & Stratton 575IS Series™ OHV
- InStart® démarrage par bouton-poussoir
- Autotractée à vitesse variable
- Ramassage, éjection arrière et latérale et mulching
- Largeur de coupe: 18" / 46 cm
- Capacité du bac: 60 litres

NX-90S

- Briggs & Stratton 775IS Series™ DOV®
- InStart® démarrage par bouton-poussoir
- Autotractée à vitesse variable
- Ramassage, éjection arrière et latérale et mulching
- Largeur de coupe: 21" / 53 cm
- Capacité du bac: 70 litres

DOV®

Pour ce qui est des tondeuses à essence Snapper, il vous suffit de choisir le modèle le plus adapté à votre situation. La gamme Snapper® NX est équipée de moteurs Briggs & Stratton® qui offrent une série d'avantages comme une réduction des émissions et une technologie de démarrage rapide et aisé.

NX-90V

- Briggs & Stratton 875EXi Series™
- Lanceur à rappel, ReadyStart®
- Autotractée - vitesse variable
- Transmission Hi-Speed
- Vitesse d'avancement: 2,8 - 5,5 km/h
- Ramassage, éjection arrière et latérale et mulching
- Largeur de coupe: 21" / 53 cm
- Capacité du bac: 70 litres

READYSTART

HI-SPEED TRANSMISSION

MULCHING EN TOUTE FACILITÉ

LE PLATEAU NINJA®

Le choix idéal pour les amateurs de mulching. La lame NINJA® puissante de la tondeuse possède 6 surfaces de coupe et hache finement l'herbe coupée qui est redéposée sur la pelouse par le biais du plateau. Les 6 surfaces de coupe uniques de la lame brevetée NINJA® permettent un mulching ultrafin. Le plateau à haut rendement redistribue l'herbe finement hachée sur la pelouse pour donner un coup de fouet nutritif au gazon à chaque tonte.

NX-100 NINJA®

- Briggs & Stratton 875EXi Series™
- Lanceur à rappel, ReadyStart®
- Autotractée - vitesse variable
- Vitesse d'avancement: 1,9 - 6,4 km/h
- Mulching et éjection latérale
- Largeur de coupe: 21" / 53 cm
- Lame mulching Ninja®
- Roues à jantes en acier



READYSTART®

TONDEUSES AUTOPORTÉES À MOTEUR ARRIÈRE

Le mondialement connu Rider Snapper “Classic” est de retour, à la demande générale. Avec son centre de gravité bas et son châssis oscillant, le Rider Classique s’adapte facilement au profil de votre terrain.

Que vous vouliez éjecter latéralement pour épandre votre herbe, ou faire du mulching, le plateau de coupe Hi Vac® associé à la lame mulching Ninja® fournie vous garantissent un fini impeccable chaque fois que vous tondrez votre pelouse.

Choisir le Rider Classique c’est choisir la qualité légendaire de Snapper connue depuis plus de 60 ans.

Photo avec bac de ramassage (en option).

LE ROI DES RIDERS

Carrosserie en acier
Ces tondeuses sont vraiment conçues pour durer.

Moteur Intek™ avec AVS®
Un moteur équipé du Système Anti-vibration signifie une réduction des vibrations au niveau du moteur de 80% et réduit les effets d'usure sur le moteur.

Contrôle de la commande des gaz du moteur

Transmission manuelle à disques à vitesse variable

Embrayage manuel de la lame
Embrayage facile de la coupe grâce au levier placé ergonomiquement.

Frein de stationnement

Plateau de coupe Hi Vac®
Offre des possibilités de mulching et d'éjection latérale.

Axe avant pivotant en fonte
Cet axe avant solide garantit un contrôle maximal lors des manoeuvres.

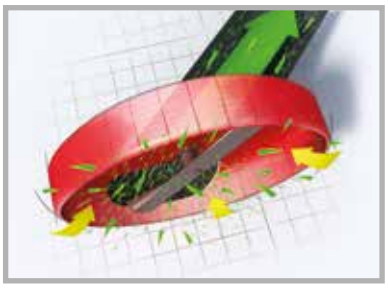

PLATEAU DE COUPE HI VAC®
Pour une tonte supérieure.

CONTRÔLEZ VOTRE VITESSE
Transmission à disques à vitesse variable.

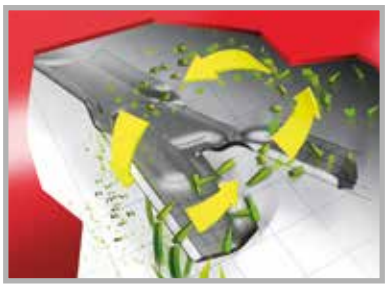

FONCTION MULCHING
Lame de mulching Ninja® incluse.

RER100

- Briggs & Stratton Intek™ 3130 avec AVS®
- Plateau de coupe: 28" / 71 cm Hi Vac®
- Vitesse variable par transmission à entraînement par disque
- Réservoir à carburant de 6,6 litre
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 2,6 km/h
- Pneus avant/arrière: 11" x 4" / 16" x 6,5"
- Garantie 3 ans, limitée

RER200

- Briggs & Stratton Intek™ 4175 avec AVS®
- Plateau de coupe: 33" / 84 cm Hi Vac®
- Vitesse variable par transmission à entraînement par disque
- Réservoir à carburant de 6,6 litre
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 2,6 km/h
- Pneus avant/arrière: 11" x 4" / 16" x 6,5"
- Garantie 3 ans, limitée

Consultez tous les accessoires en page 42.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE RPX

La gamme des tracteurs RPX revue en 2019 propose de nombreuses améliorations importantes comme un design stylé, une transmission hydrostatique et des moteurs de haute performance signés Briggs & Stratton®. Les versions de 2020 ont toutes été revues et sont dotées d'un siège ergonomique ultraconfortable pour améliorer le confort de l'opérateur.

La transmission hydrostatique Tuff-Torq® garantit une conduite souple pour une expérience utilisateur améliorée. Propulsé par les moteurs légendaires de Briggs & Stratton®, chaque tracteur est doté d'un tableau de bord bien équipé comportant un compteur horaire, un indicateur de carburant, un régulateur de vitesse et un indicateur d'entretien.

Ces machines robustes sont faciles à utiliser et garantissent des pelouses parfaitement tondues.

RPX310

CONÇU À LA PERFECTION

Modèle illustré RPX210

TRANSMISSION DURABLE
La transmission Tuff Torq® permet une conduite hydrostatique à des vitesses plus élevées.

TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE
Le tableau de bord comprend un compteur horaire, une horloge et un indicateur d'entretien, un indicateur de carburant et un interrupteur de tonte en arrière (RMO).

PARE-CHOCS AVANT EN ACIER
Le pare-chocs avant en acier améliore la durabilité à l'avant du tracteur.

RPX210

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Plateau de coupe 38" / 96 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,5 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 10"
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

RPX310

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,5 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

Consultez tous les accessoires en page 42.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE RPX

Lancée en 2019, la tondeuse Snapper® RPX360 offre des performances inégalées. Ce tracteur à éjection arrière est puissant, facile à commander, intelligent et confortable. Il est équipé d'un système de suspension exclusif breveté pour une expérience de tonte ultime.

INNOVATION CONTINUE

SUSPENSION SYSTEM™

La tondeuse à siège RPX360 est conçu avec un système de suspension breveté pour assurer l'expérience de conduite la plus douce.

Ce système consiste en des ressorts avant et arrière pour un confort complet augmentant le confort de l'opérateur jusqu'à 25% en fonction des conditions de l'herbe.

RPX360

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- **Suspension avant et arrière**
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,5 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

Le moteur Professional Series™ 8270 V-Twin possède une lubrification sous pression, un filtre à air cyclonique intégré et un filtre à huile à visser.

Consultez tous les accessoires en page 42.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX

La gamme très populaire de tracteurs à éjection latérale Snapper® SPX™ a accueilli deux nouveaux rejetons et comprend au total cinq modèles. Ces deux nouveaux modèles, à savoir le SPX160 et le SPX275, sont dotés d'un plateau de coupe en acier mécano-soudé de qualité supérieure. Le SPX275 offre de nouvelles performances et le confort nécessaire grâce au plateau à éjection arrière. Avec l'arrivée de ces deux nouveaux modèles, la gamme SPX™ propose à présent un tracteur adapté à chaque pelouse.

SPX160

CONSTRUITS POUR L'ÉTERNITÉ

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Régulateur de vitesse
Judicieusement placé sur le tableau de bord.

Siège à dossier mi-haut confortable
Le siège est réglable en 9 positions.

Réservoir à carburant avec une capacité de 15 litres

Phares LED
Ces phares LED performants éclairent votre chemin à tondre.

Transmission Tuff Torq® K46

Essieu avant en fonte
L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Plateau de coupe en acier embouti avec raccord de lavage
4 roues de support pour protéger le plateau de coupe sur terrains accidentés.

Modèle illustré SPX110

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Essieu avant pivotant durable et roues avant montées sur roulements à billes.

TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE
Avec régulateur de vitesse et interrupteur de tonte en arrière (RMO).

PLATEAU DE COUPE DURABLE
Le plateau de coupe en acier mécano-soudé du SPX160 présente une garantie à vie limitée.

SPX110

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,2 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
- Garantie 3 ans, limitée

SPX160 - NOUVEAU!

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier mécano-soudé
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,2 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20 x 8"
- Garantie 3 ans, limitée

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Consultez tous les accessoires en page 43.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX

Le tracteur Snapper® SPX™ 210 qui reste le modèle le plus vendu de la gamme, est doté d'un siège ergonomique et ultraconfortable. Une tonte en tout confort.

SPX210

UNE CONDUITE AGRÉABLE

Régulateur de vitesse
Judicieusement placé sur le tableau de bord.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable

Phares LED
Ces phares LED performants éclairent votre chemin à tondre.

Réservoir à carburant avec une capacité de 15 litres

Pare-chocs avant en acier
Pour plus de durabilité.

Essieu avant en fonte
L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Transmission Tuff Torq® K46

Plateau de coupe en acier embouti avec raccord de lavage
4 roues de support pour protéger le plateau de coupe sur terrains accidentés.

DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE
Essieu avant pivotant durable et roues avant montées sur roulements à billes.

TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE
Avec régulateur de vitesse et interrupteur de tonte en arrière (RMO).

PARE-CHOCS AVANT EN ACIER
Le pare-chocs avant en acier améliore la durabilité à l'avant du tracteur.

SPX210

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Plateau de coupe 46" / 117 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,9 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22 x 10"
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

SIÈGE ULTRACONFORTABLE
Siège de qualité réglable à dossier mi-haut

Consultez tous les accessoires en page 43.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX

Si vous avez besoin de plus de robustesse, les modèles SPX275 et SPX310 sont dotés d'un plateau de coupe en acier mécano-soudé de 122 cm. Ces tracteurs de pelouse à haute performance sont équipés d'un moteur haut de gamme bicylindre Briggs & Stratton Professional Series™ pour accomplir les travaux les plus fastidieux.

Désormais équipé d'un nouveau siège ergonomique, le tracteur SPX310 offre une expérience de tonte ultime et tout le confort nécessaire. Le SPX275 nouvellement lancé propose une flexibilité de coupe d'un niveau supérieur grâce à son plateau de coupe CentreCut™.

Ces deux modèles offrent les meilleures performances pour répondre aux jardiniers exigeants disposant d'un gigantesque jardin.

SPX310

POUR DES TRAVAUX PLUS DIFFICILES

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Régulateur de vitesse
Judicieusement placé sur le tableau de bord.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable

Phares LED
Les phares LED performants éclairent le chemin.

Réservoir à carburant avec une capacité de 15 litres
Avec indicateur de niveau de carburant pratique dans la plateforme du siège.

Roues surdimensionnés
Les roues surdimensionnés de 22" assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.

Pare-chocs avant en acier
Pour plus de durabilité.

Plateau de coupe mécano-soudé
Equipé de lames mulching Eliminator®* et 4 roues de support. Facilement convertible d'éjection arrière en mulching.

Essieu avant en fonte
L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Modèle illustré SPX275

CENTRECUT™
Convertible Rear Discharge Deck

UNIQUEMENT SUR LE MODÈLE SPX275. VOIR PAGE 32 POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

Ce plateau de coupe lourd en acier mécano-soudé est doté par défaut de lames de mulching Eliminator® et offre ainsi des performances de coupe supérieures ainsi qu'une polyvalence accrue. Peu importe le mode de coupe choisi, le plateau d'éjection arrière présente des déflecteurs des deux côtés afin d'éviter de répartir l'herbe finement hachée sur les parterres de fleurs ou sur le dallage.

PLATEAU D'ÉJECTION ARRIÈRE STANDARD
Pour les hautes herbes/la première tonte

DOTÉ D'UN DÉFLECTEUR MULCHING DE TAILLE MOYENNE
Pour les pelouses classiques/les tontes régulières.

DOTÉ D'UN DÉFLECTEUR MULCHING DE TAILLE MAXIMALE
Pour des performances de mulching supérieures.

SPX275 - NOUVEAU!

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: plateau de coupe CentreCut™**

SPX310

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Consultez tous les accessoires en page 44.

* Eliminator® est une marque déposée de Fisher Barton.

ZTX ZÉRO TURNS

Lancée en 2020, la tondeuse ZTX105 offre de nouvelles performances à la gamme complète de tondeuses zéro turn Snapper®. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro turn compacte accède à des endroits totalement inaccessibles aux autres. Sa petite taille lui permet de facilement accéder à tout votre jardin et d'être stockée dans un endroit compact.

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Siège confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Puissance fiable
Nos zéro turns sont motorisées par moteurs fiables de Briggs & Stratton.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Plateau de coupe en acier mécano-soudé
Présentant une garantie à vie limitée.

TAILLE COMPACTE
Le plateau de coupe compact de qualité supérieure de 91 cm est le plus petit de sa catégorie et assure un accès inégalé aux jardins.

PLATEAU DE COUPE DURABLE
Plateau de coupe en acier mécano-soudé présentant une garantie à vie limitée.

CONFORT D'UTILISATION GARANTIE
Une tondeuse zéro turn compacte présentant un confort inégalé. Grand siège avec une infinité d'espace pour les jambes.

ZTX105 - NOUVEAU!

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 36" / 91 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

MOTEUR BRIGGS & STRATTON®
Le moteur Intek™ offre un démarrage uniforme tout en garantissant un grand confort et des performances durables.

Consultez tous les accessoires en page 44.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

Les tondeuses classiques ZTX110 et ZTX150 offrent toujours des performances de coupe exceptionnelles. Les deux modèles sont dotés d'un cadre en acier intégralement soudé, d'un essieu avant épais et d'un plateau de coupe en acier durable, tous garants d'une durabilité pendant des années durant.

ZTX150

TRAVAILLE MOINS, AMUSEZ-VOUS PLUS

Siège confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Puissance fiable
Nos zéro turns sont motorisées par moteurs fiables de Briggs & Stratton.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Plateau de coupe en acier
équipé d'un raccord de lavage.

Modèle illustré ZTX150

HAUTEUR DE COUPE RÉGLÉE PAR LE PIED
Réglage facile des différentes hauteurs de coupe par pédale.

PROTECTION DU MOTEUR
Cette protection en acier enveloppant le moteur aide à protéger les composants critiques.

COMMANDES INTUITIVES
Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

ZTX110

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 9,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée

ZTX150

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 46" / 117 cm en acier embouti
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 9,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Consultez tous les accessoires en page 44/45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

ZTX ZÉRO TURNS

Conçus pour de grands jardins, les modèles classiques ZTX200 et ZTX250 réalisent toujours de magnifiques performances de coupe. Connues pour leur durabilité, ces deux tondeuses offrent l'avantage d'être équipées d'un solide plateau de coupe en acier mécano-soudé.

ZTX250

UNE AGILITÉ INCROYABLE

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Siège confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Transmissions Hydro-Gear®
Deux transmission Hydro-Gear® EZT® indépendantes.

Plateau de coupe mécano-soudé
Garantie à vie limitée.

Modèle illustré ZTX200

PLATEAU DE TRANSPORT
Votre tondeuse zéro turn est encore plus polyvalente grâce au plateau de transport arrière.

SIÈGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
Le siège de qualité supérieure réglable à dossier mi-haut et accoudoirs vous assure un confort supérieure sur le ZTX250.

ACCÈS AISÉ AU MOTEUR
Soulevez facilement le plateau de transport pour accéder librement au compartiment du moteur.

ZTX200

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée

ZTX250

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Plateau de transport inclus***
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

Consultez tous les accessoires en page 45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

AUGMENTATION DE LA POLYVALENCE, DE LA FLEXIBILITÉ ET DE LA QUALITÉ DE COUPE

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau en fonction de l'état de la pelouse. Ce plateau de coupe lourd en acier mécano-soudé est doté d'origine de lames* de mulching Eliminator® et offre ainsi des performances de coupe supérieures ainsi qu'une polyvalence accrue. Peu importe le mode de coupe choisi, le plateau d'éjection arrière présente des déflecteurs des deux côtés afin d'éviter de répartir l'herbe finement hachée sur les parterres de fleurs ou sur le dallage.

CENTRECUT™
Convertible Rear Discharge Deck

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Il passe facilement du mode d'éjection arrière en mode mulching !

POUR LES HAUTES HERBES/LA PREMIÈRE TONTE
Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière.

INCLUS

POUR LES PELOUSES CLASSIQUES/TONTES RÉGULIÈRES
Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière avec le déflecteur mulching de taille moyenne.

INCLUS

POUR DES PERFORMANCES DE MULCHING SUPÉRIEURES
Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière avec le déflecteur mulching de taille maximale.

OPTIONNEL

Le déflecteur mulching de taille maximale peut être commandé séparément.

* Eliminator® est une marque déposée de Fisher Barton.

UNE COUPE FORMIDABLE

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Plateau de transport d'origine*
Rend votre tondeuse zéro turn encore plus fonctionelle lorsque vous travaille dans votre jardin.

Transmissions Hydro-Gear®
Deux transmission Hydro-Gear® EZT® indépendantes.

Tondeuse à éjection arrière CentreCut™
Doté de lames* Eliminator® et d'un déflecteur mulching de taille moyenne.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

ZTX275

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Plateau de transport inclus***
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

Consultez tous les accessoires en page 45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

ZTX ZÉRO TURNS

La tondeuse ZTX350 offre des performances de qualité supérieure pour satisfaire les propriétaires les plus exigeants. Flexibilité et polyvalence de coupe, confort et efficacité. Le ZTX350 a tout pour plaire.

PERFORMANCE EXCELLENTE

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Réservoir à carburant avec une capacité de 11 litres
Avec jauge de carburant indiquant la quantité de carburant contenue dans le réservoir.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Plateau de transport d'origine*
Rend votre tondeuse zéro turn encore plus fonctionelle lorsque vous travaille dans votre jardin.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Transmissions Hydro-Gear®
Deux transmission indépendantes Hydro-Gear® EZT® ZT-2800®.

Plateau de coupe mécano-soudé
Garantie à vie limitée.

RELEVAGE DU PLATEAU À L'AIDE DU PIED
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

COMMANDES INTUITIVES
Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

PLATEAU DE COUPE DURABLE
Plateau de coupe en acier mécano-soudé présentant une garantie de vie limitée.

ZTX350

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® ZT-2800®
- Plateau de coupe 52" / 132 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 12,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 20 x 10"
- **Plateau de transport inclus***
- Garantie 3 ans, limitée
- **Nouveau en 2020: siège à dossier mi-haut de qualité supérieure**

POWERED BY BRIGGS & STRATTON

ROUES ARRIÈRE SURDIMENSIONNÉS
Les roues arrière surdimensionnés de 20" assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.

Consultez tous les accessoires en page 45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

Modèle	NX-80S NX InStart®	NX-90S NX InStart®	NX-90V NX InStart®	NX-100 NINJA® MULCHING
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	575IS Series™	775IS Series™	875EXi Series™	875EXi Series™
Caractéristiques moteur	OHV	DOV®	OHV	OHV
Cylindrée	150 cc	161 cc	190 cc	190 cc
Système de démarrage	InStart®, ReadyStart®	InStart®, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®
Réservoir à carburant	0,8 litre	1 litre	1 litre	1 litre
Carter				
Taille (largeur de coupe)	18” / 46 cm	21” / 53 cm	21” / 53 cm	21” / 53 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier	Acier
Réglage de la hauteur	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	4 point / 32 - 102 mm
Type de lame	High Lift	High Lift	High Lift	Ninja® mulching
Roues				
Taille (avant/arrière)	18 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm
Type de roulement	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes
Transmission				
Type de transmission	Autotraction	Autotraction	Autotraction	Autotraction
Type de propulsion	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
Vitesse en marche avant	2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 5,5 km/h Hi-Speed	1,9 - 6,4 km/h
Caractéristiques				
Type de guidon	Ergo, repliable, mousse	Ergo, repliable, mousse	Ergo, repliable, mousse	Ergo, repliable, mousse
Type de sac	Textile doux avec couvercle rigide	Textile doux avec couvercle rigide	Textile doux avec couvercle rigide	Option
Témoin de bac plein	Oui	Oui	Oui	-
Capacité du bac	60 litres	70 litres	70 litres	-
Éjection arrière	Oui	Oui	Oui	-
Éjection latérale	Oui	Oui	Oui	Oui
Mulching optionnel	Compris	Compris	Compris	Standard
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	-
Poids	37 kg	38 kg	38 kg	43 kg
Garantie*	2 années limitées	2 années limitées	2 années limitées	2 années limitées

*S’applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d’emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À MOTEUR ARRIÈRE

Modèle	RER100 / RER200
	Mulch/Éjection latérale
Motorisation	
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	Intek™ Series
Cylindrée	3130 OHV, AVS® / 4175 OHV, AVS®
Système de démarrage	1
Réservoir à carburant	Démarrage électrique
	6,6 litres
Transmission	
Type de propulsion	À disques
Vitesse en marche avant	0 - 6,2 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 2,6 km/h
Configuration	Traction arrière
Châssis	
Essieu avant	Acier
Roues avant/arrière	11" x 4" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage	71 cm
Levage du	Commande mécanique
plateau de coupe	par pédale
Embrayage de	Commande manuelle
la lame	par levier
Dimensions	
Assemblé (LxL*xH)	163 x 87 x 90 cm / 163 x 100 x 90 cm
Empattement	114 cm / 117 cm
Poids assemblé	152 kg / 176 kg
Tondeuse	
Largeur de coupe	28" - 71 cm / 33" - 84 cm
Plateau de coupe	Hi Vac® suspendu au châssis
Réglage de la hauteur	5 positions / 38 - 102 mm
Lames	1 (Ninja® blade)
Siège	Siège à dossier bas
Régulateur de vitesse	-

* Largeur avec déflecteur.

TRACTEURS À ÉJECTION ARRIÈRE ET LATÉRALE

Modèle	RPX210	RPX310	RPX360	SPX110
	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection latérale
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	Intek™ Series	Professional Series™	Professional Series™	Intek™ Series
	7220 V-Twin OHV	8270 V-Twin OHV	8270 V-Twin OHV	7200 V-Twin OHV
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	11 litres	11 litres	11 litres	15 litres
Transmission				
Type de propulsion	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Vitesse en marche avant	0 - 7,7 km/h	0 - 7,7 km/h	0 - 7,7 km/h	0 - 7,7 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h	0 - 5,2 km/h
Configuration	Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière
Châssis				
Essieu avant	Acier	Acier	Acier	Acier
Roues avant/arrière	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Levage du plateau de coupe	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Suspension	-	-	avant et arrière	-
Dimensions				
Assemblé (LxL*xH)	260 x 102 x 121 cm	260 x 114 x 123 cm	260 x 114 x 123 cm	185 x 134 x 111 cm
Empattement	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm
Poids assemblé	276 kg	291 kg	291 kg	211 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	38" / 96 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm
Plateau de coupe	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis
Roues de support du plateau	2	4	4	4
Capacité du bac	350 litres	350 litres	350 litres	-
Réglage de la hauteur	7 positions / 45 - 90 mm	7 positions / 45 - 90 mm	7 positions / 45 - 90 mm	7 positions / 38 - 102 mm
Lames	2	2	2	2
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit/bouchon mulching	Compris	Compris	Compris	Option
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui

* Largeur avec déflecteur.

DURABILITÉ SNAPPER®

SPX160	SPX210	SPX275	SPX310	Modèle
Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	
				Motorisation
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Constructeur de moteur
Intek™ Series	Intek™ Series	Professional Series™	Professional Series™	Modèle du moteur
7200 V-Twin OHV	7220 V-Twin OHV	8230 V-Twin OHV	8230 V-Twin OHV	
2	2	2	2	Cylindrée
Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Système de démarrage
15 litres	15 litres	15 litres	15 litres	Réservoir à carburant
				Transmission
Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Type de propulsion
0 - 7,7 km/h	0 - 6,9 km/h	0 - 8,2 km/h	0 - 8,2 km/h	Vitesse en marche avant
0 - 5,2 km/h	0 - 4,4 km/h	0 - 5,4 km/h	0 - 5,4 km/h	Vitesse en marche arrière
Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière	Configuration
				Châssis
Acier	Acier	Acier	Acier	Essieu avant
15" x 6" / 20" x 10"	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 22" x 9,5"	Roues avant/arrière
36 cm	36 cm	36 cm	36 cm	Rayon de braquage
Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Levage du plateau de coupe
Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Embrayage de la lame
-	-	-	-	Suspension
				Dimensions
185 x 149 x 111 cm	185 x 149 x 117 cm	185 x 123 x 117 cm	185 x 150 x 117 cm	Assemblé (LxL*xH)
125 cm	125 cm	125 cm	125 cm	Empattement
217 kg	223 kg	256 kg	250 kg	Poids assemblé
				Tondeuse
42" / 107 cm	46" / 117 cm	48" / 122 cm	48" / 122 cm	Largeur de coupe
Suspendu au châssis - mécano-soudé	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis - mécano-soudé	Suspendu au châssis - mécano-soudé	Plateau de coupe
4	4	4	4	Roues de support du plateau
-	-	-	-	Capacité du bac
7 positions / 38 - 110 mm	7 positions / 38 - 102 mm	7 positions / 38 - 110 mm	7 positions / 38 - 102 mm	Réglage de la hauteur
2	3	3	3	Lames
Siège à dossier mi-haut	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège
Oui	Oui	Oui	Oui	Raccord de lavage
Option	Option	Compris	Optional	Kit/bouchon mulching
Oui	Oui	Oui	Oui	Régulateur de vitesse

SPÉCIFICATIONS

ZÉRO TURNS

Modèle	ZTX105	ZTX110	ZTX150	ZTX200
	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	Intek™ Series	Intek™ Series	Intek™ Series	Professional Series™
Caractéristiques moteur	7200 V-Twin	7200 V-Twin	7220 V-Twin	8240 V-Twin
	OHV	OHV	OHV	OHV
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	11 litres	11 litres	11 litres	11 litres
Transmission				
Type de propulsion	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 11,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h
Châssis				
Cadre	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé
Roues avant/arrière	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Levage du plateau de coupe	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions				
Longueur	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Largeur*	125 cm	134 cm	149 cm	150 cm
Hauteur	107 cm	101 cm	101 cm	101 cm
Empattement	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Poids	231 kg	238 kg	231 kg	237 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	91 cm	107 cm	117 cm	107 cm
Plateau de coupe	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis
Conception du plateau	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier embouti	Acier mécano-soudé
Roues de support du plateau	-	2	2	2
Éjection	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Réglage de la hauteur	7 positions 38 - 114 mm	10 positions 42 - 96 mm	13 positions 38 - 110 mm	13 positions 38 - 110 mm
Lames	2	2	3	2
Siège	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs
Plateau de transport**	Option	Option	Option	Option
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit/bouchon mulching	Option	Option	Option	Option

* Largeur avec déflecteur.

** Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

DURABILITÉ SNAPPER®

ZTX250	ZTX275	ZTX350	Modèle
Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	
			Motorisation
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Constructeur de moteur
Professional Series™	Professional Series™	Professional Series™	Modèle du moteur
8270 V-Twin	8270 V-Twin	8270 V-Twin	Caractéristiques moteur
OHV	OHV	OHV	
2	2	2	Cylindrée
Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Système de démarrage
11 litres	11 litres	11 litres	Réservoir à carburant
			Transmission
Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®	Type de propulsion
0 - 11,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 12,0 km/h	Vitesse en marche avant
0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	Vitesse en marche arrière
			Châssis
Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé	Cadre
11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"	Roues avant/arrière
0 cm	0 cm	0 cm	Rayon de braquage
Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied	Levage du plateau de coupe
Électrique	Électrique	Électrique	Embrayage de la lame
			Dimensions
187 cm	187 cm	187 cm	Longueur
148 cm	125 cm	167 cm	Largeur*
105 cm	105 cm	105 cm	Hauteur
112 cm	112 cm	112 cm	Empattement
277 kg	287 kg	310 kg	Poids
			Tondeuse
122 cm	122 cm	132 cm	Largeur de coupe
Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Plateau de coupe
Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Conception du plateau
2	2	2	Roues de support du plateau
Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	Éjection
13 positions 38 - 110 mm	13 positions 38 - 110 mm	13 positions 38 - 110 mm	Réglage de la hauteur
3	3	3	Lames
Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité	Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité	Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité	Siège
Compris	Compris	Compris	Plateau de transport**
Oui	Oui	Oui	Raccord de lavage
Option	Compris	Option	Kit/bouchon mulching

TONDEUSES AUTOPORTÉES À MOTEUR ARRIÈRE

RER100 — 2691382

Description	Référence	Exigences	Référence
Lame Ninja® – 28”	7104083BZYP		
Système de ramassage à un sac	1697108A	Air Lift Kit	Compris

RER200 — 2691383

Description	Référence	Exigences	Référence
Lame Ninja® – 33”	7024741AYP		
Système de ramassage à un sac	1697108A	Air Lift Kit	Compris

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION ARRIÈRE

RPX210 — 2691491

Description	Référence	Exigences	Référence
Déflecteur arrière	1688033		
Masse de roue (deux roues)	1696352YP		
Chaînes à neige, roues, 22” x 10”	1695092SM		
Kit mulching	885644YP		

RPX310 — 2691492

Description	Référence	Exigences	Référence
Déflecteur arrière	1688033		
Chaînes à neige, roues, 22” x 9,5”	1695092SM		
Kit mulching	885959YP		

RPX360 — 2691510

Description	Référence	Exigences	Référence
Déflecteur arrière	1688033		
Chaînes à neige, roues, 22” x 9,5”	1695092SM		
Kit mulching	885959YP		

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE

SPX110 — 2691487 Plateau de coupe 1696439

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696374YP		
Système de ramassage à deux sacs	1695592A		
Porte-poids, arrière	1694922SM		
Poids, 15 kg	1691319SM		
Lame à neige, 42”	1696092	Porte-poids Poids, 15 kg	1694922SM 1691319SM
Pare-chocs avant	1687939		

SPX160 — 2691700 Plateau de coupe 1697170

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696915		
Système de ramassage à deux sacs	1696551		
Porte-poids, arrière	1694922SM		
Poids, 15 kg	1691319SM		
Lame à neige, 42”	1696092	Porte-poids Poids, 15 kg	1694922SM 1691319SM
Pare-chocs avant	1687939		

SPX210 — 2691488 Plateau de coupe 1696680

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696910		
Système de ramassage à trois sacs	1695776	Turbine	1695642
Turbine	1695642		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Poids de la roue (deux roues)	1690555SM		
Chaînes à neige, roues, 22” x 10”	1695092SM		
Lame à neige, 42”	1696092	Porte-poids Poids, 15 kg Chaînes à neige	1694922SM 1691319SM 1695092SM
Fraise à neige simple étage, 42’’	1696423	Porte-poids Poids, 15 kg Chaînes à neige	1694922SM 1691319SM 1695092SM
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE

SPX275 — 2691703 — Plateau de coupe 1697173

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696907		
Poids de la roue (deux roues)	1690555SM		
Chaînes à neige, roues, 22” x 10”	1695092SM		
Lame à neige, 42”	1696092	Porte-poids	1694922SM
	1696423	Poids, 15 kg	1691319SM
	1760647YP	Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige simple étage, 42’’		Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM

Le modèle SPX275 n’est pas équipé d’un système de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* (Référence1760647YP) sont comprises d’origine.

SPX310 — 2691489 — Plateau de coupe 1696948

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696909		
Système de ramassage à trois sacs	1696462	Turbine	1696750
Turbine	1696750		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Lame à neige, 42”	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige simple étage, 42’’	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		

ZÉRO TURNS

ZTX105 — 2691707

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1697102		
Système de ramassage avec porte-poids avant	1697100	Kit d’adaptation du plateau	1697101
Plateau de transport	1696711		
Paire d’attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX110 — 2691391

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696374YP		
Plateau de transport	1696711		
Paire d’attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d’attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX150 — 2691351

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696910		
Système de ramassage à deux sacs	1697100	Kit d'adaptation du plateau	1696671
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX200 — 2691352

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696915		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696669
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760645YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX250 — 2691353

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696909		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696672
Paire d'attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX275 — 2691459

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching déflecteur maximale	1696907		
Paire d'attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

Le modèle ZTX275 n'est pas équipé d'un système de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* (Référence1760647YP) sont comprises d'origine.

ZTX350 — 2691410

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696908		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Turbine	1696768
Paire d'attaches Rhino Grips plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760648YP		
Kit d'éclairage	1697104		

* Eliminator® est une marque déposée de Fisher Barton.

ACCESSOIRES

Kit mulching
Permet de convertir le carter au mulching en toute simplicité.

Chaînes à neige
Pour une utilisation sur des surfaces glissantes à cause de la neige et de la glace.

Ramassage à un sac
Récolteur avec une capacité de 175 litres et bien accessible.

Ramassage à deux sacs
Pour le ramassage sur votre tondeuse à éjection latérale.

Ramassage à trois sacs
Pour le ramassage sur votre tondeuse à éjection latérale.

Lame à neige
L'outil idéal pour déblayer la neige des sentiers.

Pare-chocs avant
Améliore la durabilité à l'avant du tracteur.

Kit d'éclairage
Deux phares LED vous garantissent une tonte parfaite.

Jeu support rhino
Montage simple des outils de jardinage additionels sur votre zéro turn.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

POLYVALANCE ACCRUE

Le plateau de transport* Snapper est le garant d'une versatilité et d'un confort. Le plateau de charge éjecte par l'arrière pour faciliter le nettoyage et offre la flexibilité nécessaire à vos besoins en transport.

Votre distributeur indépendant Snapper® propose une gamme complète d'équipements de jardin pour subvenir à tous les besoins. Snapper, une marque de la société Briggs & Stratton Corporation, fabrique une grande variété d'équipements de jardin motorisés destinés au marché des consommateurs, telles que des tondeuses, des tondeuses autoportées et des outils pour déblayer la neige. Les pièces détachées, les accessoires et les produits d'entretien approuvés par le fabricant sont disponibles chez les distributeurs agréés.

VOTRE CONCESSIONNAIRE SNAPPER®:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, B–2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH sud
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

SnapperEurope
www.snapper.eu

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN • THE NETHERLANDS • TEL: +31 (0) 475 408 383 • FAX: +31 (0) 475 408 384

© BRIGGS & STRATTON CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. WE RESERVE THE RIGHT TO DISCONTINUE MODELS OR CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE. NO LIABILITY CAN BE ACCEPTED FOR PRINTING ERRORS. **01/2020EU-EN**