



**TONDEUSES À GAZON,
TONDEUSES AUTOPORTÉES, ZÉRO TURNS
& OUTILS PORTABLES À BATTERIE**



2021

LE CHOIX DE LA RAISON

UNE ASSISTANCE SÉRIEUSE	02	TONDEUSE AUTOPORTÉE	14 - 15
APERÇU HIÉRARCHIQUE DES MOTEURS	03	À MOTEUR ARRIÈRE	
OUTILS PORTABLES À BATTERIE GAMME XD	04 - 07	TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE RPX	16 - 19
TONDEUSES À GAZON À BATTERIE GAMME XD	08 - 09	TONDEUSES À SIÈGE À ÉJECTION LATÉRALE SPX	20 - 25
TONDEUSES À GAZON NX	10 - 13	ZÉRO TURNS ZTX	26 - 35
		SPÉCIFICATIONS & ACCESSORIES	36 - 47

UNE ASSISTANCE SÉRIEUSE ASSURÉE PAR DES EXPERTS



...EXPLICATION DE NOS TECHNOLOGIES...

Snapper® a construit la toute première tondeuse rotative à moteur en 1951 et s'est entre-temps profilée comme leader de ce marché. Aujourd'hui, Snapper offre un des assortiments les plus étendus de machines à moteur qui facilitent le travail dans votre jardin. Les machines sont multifonctionnelles et assorties d'une large sélection d'options pour couper et ramasser. En fonction du modèle, vous avez le choix entre décharge latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Comme l'affirment les propriétaires satisfaits de nos machines : rien de plus simple.



Votre revendeur spécialisé Snapper® vous fournira les meilleurs conseils et vous aiguillera vers la tondeuse à gazon ou le tracteur Snapper offrant les meilleures performances compte tenu de vos besoins. Nous vous offrons une assistance à chaque étape du processus.

- Avis d'experts
- Instructions de produits
- Conseils pour la sélection d'un produit
- Conduites d'essai et démonstrations
- Affûtage de lames
- Entretien et pièces de rechange
- Enlèvement et livraison
- Montage et installation
- Entretien saisonnier



LA PUISSANCE NÉCESSAIRE

Vous désirez un moteur qui démarre aisément, qui a une longue durée de vie et qui fait toujours son travail ? Solide, fiable, innovatif et facile à entretenir, tout comme les moteurs de tondeuses à gazon puissants sur lesquels nous avons bâti notre réputation ? Nous offrons une gamme complète de moteurs à démarrage facile fournissant la puissance nécessaire pour couper des herbes hautes et touffues.



Les moteurs de la série E font référence en matière de performance dans le secteur des équipements motorisés pour les travaux extérieurs. En plus de l'amélioration des émissions, ces moteurs délivrent la puissance, les performances et la fiabilité auxquelles s'attendent les utilisateurs. Des moteurs excellents sur lesquels vous pouvez compter.

Le choix du meilleur rapport qualité-prix



Les moteurs de la série EX possèdent toutes les meilleures caractéristiques de la série E, mais délivrent des performances pour les consommateurs plus exigeants. Les moteurs de la série EX offrent la puissance la plus élevée de leur classe en combinaison avec le système ingénieux ReadyStart®. Puissance maximale assortie d'un démarrage sans effort en ne tirant qu'une seule fois. Une série de moteurs à performances puissantes.

Le choix de haute performance



Les moteurs de la série EXi combinent des performances puissantes avec un nouveau niveau d'utilisation facile. Facile à utiliser, facile à entretenir, facile à démarrer – la série EXi offre une nouvelle expérience aux utilisateurs finaux les plus exigeants.

Des fonctionnalités faciles partout, y compris ReadyStart® et une plus grande facilité d'entretien grâce au filtre à air sans outil et l'absence d'un vidange régulier – un simple remplissage de temps en temps suffit*. Les moteurs OHV puissants de la série EXi établissent une nouvelle référence en matière de conduite douce et silencieuse avec un rapport puissance poids optimal.

La nouvelle norme



Les moteurs de la série I/C® représentent l'ultime durabilité. Ces moteurs offrent la totalité des prestations de la série E et garantissent en outre la durabilité étendue recherchée par les utilisateurs professionnels. La série I/C est dotée d'une chemise de cylindre en fonte conçu pour augmenter considérablement la durée de vie du moteur en vue des opérateurs qui utilisent leur équipements jour après jour.

Les moteurs de la série I/C sont facile à démarrer, puissants et conçus pour travailler dur.

Le choix du professionnel



Les moteurs de la série iS représentent les performances ultimes dans la hiérarchie des moteurs. Ils intègrent les qualités de puissance, de performance et de fiabilité traditionnelles et y ajoutent le système de démarrage le plus innovatif et facile jamais vu sur une tondeuse à gazon.

Les moteurs de la série iS utilisent des batteries lithium-ion permettant plusieurs démarrages infailibles sans besoin de tirer la corde.

Démarrage ingénieux sans effort



* Sous conditions. Visitez www.BRIGGSandSTRATTON.com pour plus de détails.

OUTILS PORTABLES À BATTERIE GAMME XD



BRUSHLESS
MOTOR TECHNOLOGY



- * Le voltage maximum initial de la batterie (mesuré hors situation de travail) est de 82 volt. Le voltage nominal est de 72 volt.
- ** Lire le manuel ou contacter votre revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; sur la batterie la garantie est 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.
- *** La tronçonneuse ne peut être utilisée qu'avec la batterie de 2 Ah.

CLIC. C'EST PARTI!



Une batterie pour plusieurs outils

Le système d'entretien des pelouses et jardins Snapper® XD 82 volt Max* fait appel au moteur Briggs & Stratton et propose des outils alimentés par batterie performants, durables et fiables. La gamme comprend des tondeuses autotractées, des outils à main et une brouette. Tous les produits sont compatibles avec une batterie lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou de 5 Ah de Briggs & Stratton® ***. Tondre, couper, scier, tailler et souffler, faites tous vos travaux de jardinage à l'aise.

Batteries lithium-ion de 2 Ah, 4 Ah ou 5 AH



- Batteries lithium-ion 82 V Max* pour une puissance constante 82 V.
- 4 indicateurs lumineux indiquent le niveau de charge.
- Temps de chargement pour la batterie 2 Ah: 30 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 4 Ah: 60 minutes (100%).
- Temps de chargement pour la batterie 5 Ah: 75 minutes (100%).
- Charger avec la station de charge rapide de Briggs & Stratton®.

BSB2 AH82 (2 AH), BSB4 AH82 (4 AH), BSB5 AH82 (5 AH)



GARANTIE LIMITÉE
SUR BATTERIE
ET CHARGEUR**

Station de charge rapide **EBSRC82**

- Montage sur une surface/paroi possible pour les espaces réduits.
- Charge les batteries lithium-ion de Briggs & Stratton® 82 V Max* de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah.
- Des témoins lumineux de couleur bleue indiquent le niveau de charge.



OUTILS PORTABLES À BATTERIE GAMME XD



Taille-haie

- Moteur sans balais de haut rendement de 800 W.
- Lames de qualité en alliage d'acier de 26" / 66 cm.
- Jusqu'à 90 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Poignée rotative à 180°, 4 positions de 45° pour faciliter la taille.
- Retrait aisé des bourrages grâce à la fonction unique de la lame réversible.
- Embout de protection du lamier en métal.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.

SXDHT82



Tronçonneuse

- Moteur sans balais de haut rendement de 1200 W.
- Chaîne Oregon® 3/8 à profil bas.
- Barre de guidage Oregon® 0,050" / 1,3 mm.
- Plus de 160+ coupes* pin tendre 4" x 4" (avec une batterie 2 Ah complètement chargée***).
- Lubrification automatique de la chaîne (réservoir de 200 ml).
- Tension de chaîne avec outil fourni.
- Poignée de maintien en métal avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.
- Dents de prise métalliques montées sur le cadre pour une puissance de coupe maximale.

SXDCS82



Souffleur de feuilles

- Moteur sans balais de haut rendement de 750 W.
- Vitesse de l'air de 201 km/h; débit d'air de 14,2 m³/min**.
- Jusqu'à 40 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Le contrôle de la vitesse infini maintient le flux d'air désiré à n'importe quelle vitesse.
- Pied stable et anti-basculement
- Extrémité du tube métallique protégée par une bague de protection antibosses/antigriffes.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable

SXDBL82

Harnais batterie

- Pour l'utilisation avec nos outils XD à batterie.

Référence: 770294



Débroussailleuse / Multi-tool

- Moteur sans balais de haut rendement de 800 W.
- Diamètre de coupe de 16" / 41 cm.
- Jusqu'à 25 minutes* d'autonomie (avec une batterie 2 Ah complètement chargée).
- Tête d'alimentation à double fil de coupe.
- Transmission durable de 1 pouce en aluminium et connecteurs métalliques
- Bouton-poussoir à plusieurs vitesses avec voyant lumineux.
- Poignée de maintien avec grip caoutchouc ergonomique et confortable.

SXDST82

* L'autonomie et la puissance peuvent être affectées par les conditions de travail.

** Mesuré à la sortie du souffleur.

*** La tronçonneuse ne peut être utilisée qu'avec la batterie de 2 Ah.

Accessoires Débroussailleuse / Multi-tool

Cultivateur

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de travail 10"/25 cm ou inférieure si vous retirez les deux dents extérieures.
- 12 dents ø20 cm.
- Boîtier en aluminium coulé.
- Poids à l'expédition 6,3 kg.

Référence: 1696891



Taille-haie

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Longueur de coupe 17" / 43 cm.
- Poids à l'expédition 3,2 kg.

Référence: 1696895



Scie à long manche

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Dotée de la barre de guidage et de la chaîne Oregon®, longueur de 10"/25 cm.
- Lubrificateur automatique.
- Réservoir à huile.

Référence: 1696893



Barre d'extension
Référence: 1696901

Débroussailleuse

- Axe en aluminium d'une épaisseur de 1"/2,5 cm – à cannelures carrées.
- Largeur de coupe 10" / 25,5 cm.
- Lame en acier à 3 dents.
- Protection plastique.
- Boîtier en aluminium coulé.

Référence: 1696899



Brouette électrique

Cette brouette autotractée vous permet de transporter des matériaux lourds. Il est équipé d'un relevage assisté pour faciliter le déchargement. Il est doté d'un timon repliable unique permettant de l'atteler à l'arrière d'un tracteur.

- Capacité de charge importante de 100 kg/106 l*.
- Vitesse variable facilement contrôlable.
- Deux vitesses et une marche arrière.
- Levage assisté pour faciliter le déchargement.
- Moteur sans balais de 300 W.
- Attelage unique rétractable, peut s'utiliser à l'arrière d'un tracteur.

ESXDU82



* Capacité de 100 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers (lire le manuel pour obtenir plus de détails).

TONDEUSES À GAZON XD SUR BATTERIE



INTELLIGENT ET EFFICACE

La technologie de détection de la charge automatiquement fournit la puissance nécessaire en fonction des conditions de l'herbe, ce qui résulte à une exécution optimisée.



L'ERGONOMIE AVANT TOUT

Le guidon surmoulé de caoutchouc fournit une prise ergonomique et du confort à l'opérateur. Cette tondeuse est également équipée de commandes faciles d'accès, en ce compris un bouton-poussoir de démarrage.



TECHNOLOGIE DES MOTEURS SANS BALAIS

Un moteur sans balais durable à haut rendement de 1000 ou de 1200 W vous garantira la puissance et la fiabilité dont vous avez besoin pour un plaisir de tonte des années durant.

PERFORMANCE AVANCÉE



Modèle	ESXD19PWM82K	ESXD19SPWM82K	ESXD21SPWM82K
Motorisation			
Tension max.*	82 V	82 V	82 V
Batterie	Lithium-Ion 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah	Lithium-Ion 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah	Lithium-Ion 2 Ah, 4 Ah ou 5 Ah
Nombre de batteries	2 x 2 Ah inclus	2 x 2 Ah inclus	2 x 2 Ah inclus
Chargeur rapide	Inclus	Inclus	Inclus
Temps de charge à 100% (min)	2 Ah - 30 min & 4 Ah - 60 min & 5 Ah - 75 min	2 Ah - 30 min & 4 Ah - 60 min & 5 Ah - 75 min	2 Ah - 30 min & 4 Ah - 60 min & 5 Ah - 75 min
Autonomie (min)**	2 Ah: jusqu'à 40 min	2 Ah: jusqu'à 35 min	2 Ah: jusqu'à 30 min
Moteur	Sans balais, 1000 Watt	Sans balais, 1000 Watt	Sans balais, 1200 Watt
Tondeuse			
Largeur de coupe (cm)	46 cm	46 cm	51 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier
Type de carter	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage de la hauteur	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25 - 80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25 - 80 mm)	1 levier, 7 hauteurs de coupe (25 - 80 mm)
Type de lame	Acier	Acier	Acier
Transmission			
Type de transmission	À pousser	Autotractée	Autotractée
Type de propulsion	-	Vitesse variable	Vitesse variable
Vitesses en marche avant	-	3 - 6 km/h.	3 - 6 km/h.
Autres caractéristiques			
Roues (avant/arrière)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Type de guidon	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide	Mécanisme d'ouverture et de fixation rapide
Possibilité de stockage	Technologie Mow N' Stow	Technologie Mow N' Stow	Technologie Mow N' Stow
Sac de ramassage/Capacité	Sac en textile doux, 55 l	Sac en textile doux, 55 l	Sac en textile doux, 60 l
Garantie du produit***	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie de la batterie***	2 ans	2 ans	2 ans




RANGEMENT FACILE

Le rangement vertical et compact vous permet de ranger votre tondeuse dans des espaces réduits dans votre garage ou remise.

- * La tension maximale initiale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 82 volt. Tension nominale de 72 volt.
- ** Lire le manuel ou contacter votre revendeur pour obtenir des détails des conditions de garantie; sur la batterie la garantie est 2 ans dans le cadre d'une utilisation par un particulier.
- *** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.



TONDEUSES NX INSTART®

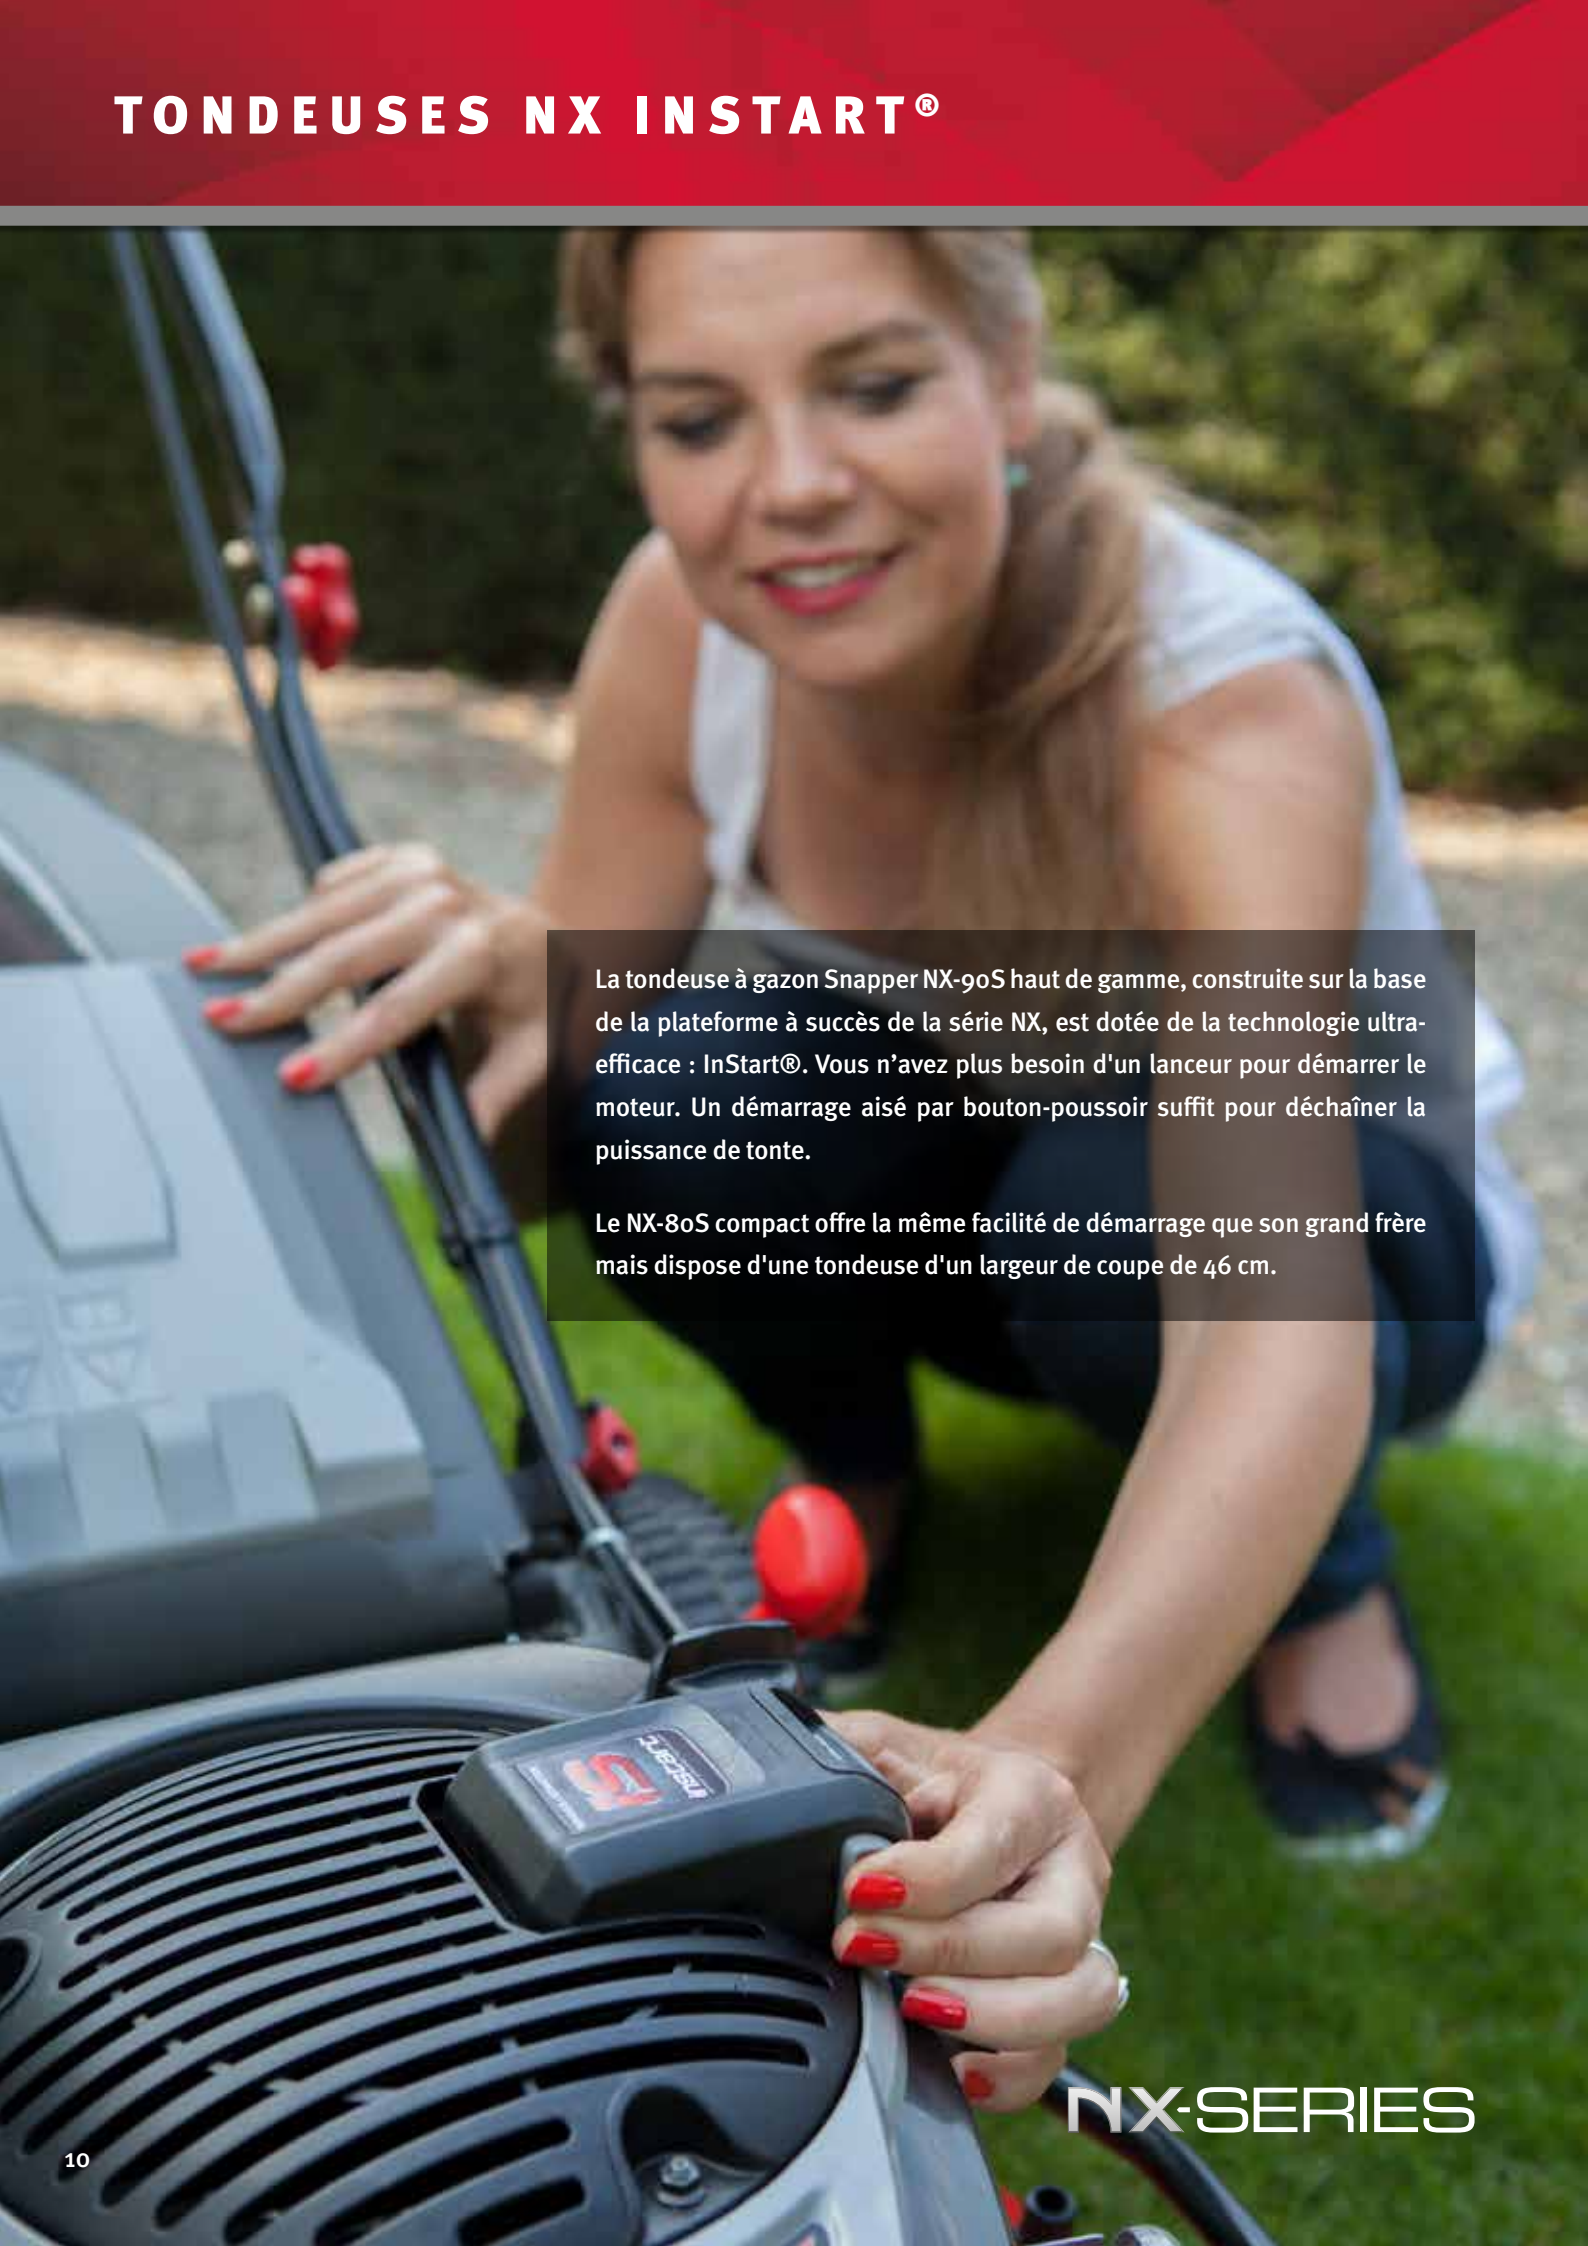

La tondeuse à gazon Snapper NX-90S haut de gamme, construite sur la base de la plateforme à succès de la série NX, est dotée de la technologie ultra-efficace : InStart®. Vous n'avez plus besoin d'un lanceur pour démarrer le moteur. Un démarrage aisé par bouton-poussoir suffit pour déchaîner la puissance de tonte.

Le NX-80S compact offre la même facilité de démarrage que son grand frère mais dispose d'une tondeuse d'un large de coupe de 46 cm.

NX-SERIES

DÉMARRAGE PAR BOUTON



instart^{IS}
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

Démarrage par bouton-poussoir
Plus besoin d'amorçage ni de lanceur !

Guidon ergonomique
Le guidon ergonomique rembourré assure un confort optimal.

Vitesse variable
Vous déterminez la vitesse.

Guidon réglable en hauteur
Réglable en trois positions et intégralement rabattable pour un rangement aisé.

Batterie InStart® Lithium-Ion
Plus de 50 démarrages avec une batterie complètement chargée (Plus de 10 après une charge rapide).

Insérez la batterie et appuyez sur le bouton. Il n'a jamais été aussi facile de tondre sa pelouse.

Roues arrière surdimensionnées de 28 cm
Meilleure traction et maniabilité.

4 fonctions en 1
En plus des fonctions standard comme le ramassage, le mulching et l'éjection arrière par la goulotte d'éjection fournie, la tondeuse dispose également d'une éjection latérale.

Roulements à billes
Les roulements à billes résistants assurent une conduite souple à l'épreuve du temps.



...chargez!



...placez la batterie!



...appuyez!



...tondez!



Chargeur rapide inclus

Modèle illustré NX-90S

NX-80S

- Briggs & Stratton 575IS Series™ OHV
- InStart® démarrage par bouton-poussoir
- Autotractée à vitesse variable
- Ramassage, éjection arrière et latérale et mulching
- Largeur de coupe: 18" / 46 cm
- Capacité du bac: 60 litres



NX-90S

- Briggs & Stratton 775IS Series™ DOV®
- InStart® démarrage par bouton-poussoir
- Autotractée à vitesse variable
- Ramassage, éjection arrière et latérale et mulching
- Largeur de coupe: 21" / 53 cm
- Capacité du bac: 70 litres



DOV®

TONDEUSES NX



NX-SERIES

Pour ce qui est des tondeuses à essence Snapper, il vous suffit de choisir le modèle le plus adapté à votre situation. La gamme Snapper® NX est équipée de moteurs Briggs & Stratton® qui offrent une série d'avantages comme une réduction des émissions et une technologie de démarrage rapide et aisé.

NX-90V

- Briggs & Stratton 875EXi Series™
- Lanceur à rappel, ReadyStart®
- Autotractée - vitesse variable
- Transmission Hi-Speed
- Vitesse d'avancement: 2,8 - 5,5 km/h
- Ramassage, éjection arrière et latérale et mulching
- Largeur de coupe: 21" / 53 cm
- Capacité du bac: 70 litres



READYSTART

HI-SPEED TRANSMISSION



MULCHING EN TOUTE FACILITÉ

LE PLATEAU NINJA®

Le choix idéal pour les amateurs de mulching. La lame NINJA® puissante de la tondeuse possède 6 surfaces de coupe et hache finement l'herbe coupée qui est redéposée sur la pelouse par le biais du plateau. Les 6 surfaces de coupe uniques de la lame brevetée NINJA® permettent un mulching ultrafin. Le plateau à haut rendement redistribue l'herbe finement hachée sur la pelouse pour donner un coup de fouet nutritif au gazon à chaque tonte.

NX-100 NINJA®

- Briggs & Stratton 875EXi Series™
- Lanceur à rappel, ReadyStart®
- Autotractée - vitesse variable
- Vitesse d'avancement: 1,9 - 6,4 km/h
- Mulching et éjection latérale
- Largeur de coupe: 21" / 53 cm
- Lame mulching Ninja®
- Roues à jantes en acier



READYSTART



TONDEUSE AUTOPORTÉE À MOTEUR ARRIÈRE

Le mondialement connu Rider Snapper "Classic" est de retour, à la demande générale. Avec son centre de gravité bas et son châssis oscillant, le Rider Classique s'adapte facilement au profil de votre terrain.

Que vous vouliez éjecter latéralement pour épandre votre herbe, ou faire du mulching, le plateau de coupe Hi Vac® vous garantit un fini impeccable chaque fois que vous tondrez votre pelouse.

Choisir le Rider Classique c'est choisir la qualité légendaire de Snapper connue depuis plus de 60 ans.



LE ROI DES RIDERS

Moteur Intek™ avec AVS®

Un moteur équipé du système anti-vibration signifie une réduction des vibrations au niveau du moteur de 80% et réduit les effets d'usure sur le moteur.

Carrosserie en acier

Ces tondeuses sont vraiment conçues pour durer.

Transmission manuelle à disques à vitesse variable

Contrôle de la commande des gaz du moteur

Embrayage manuel de la lame

Embrayage facile de la coupe grâce au levier placé ergonomiquement.


Frein de stationnement

Plateau de coupe Hi Vac®

Offre des possibilités de mulching et d'éjection latérale.

Axe avant pivotant en fonte

Cet axe avant solide garantit un contrôle maximal lors des manoeuvres.

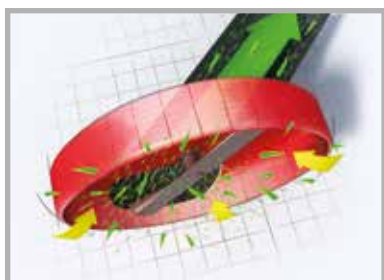

PLATEAU DE COUPE HI VAC®

Pour une tonte supérieure.



CONTRÔLEZ VOTRE VITESSE

Transmission à disques à vitesse variable.



HAUTEUR DE COUPE

Réglage facile des différentes hauteurs de coupe.

RER200

- Briggs & Stratton Intek™ 4175 avec AVS®
- Plateau de coupe: 33" / 84 cm Hi Vac®
- Vitesse variable par transmission à entraînement par disque
- Réservoir à carburant de 6,6 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 2,6 km/h
- Pneus avant/arrière: 11" x 4" / 16" x 6,5"
- Garantie 3 ans, limitée



Consultez tous les accessoires en page 42.

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE RPX

L'élégante gamme de tracteurs RPX est réputée pour sa douceur de roulement qui améliore l'expérience de l'utilisateur. Les caractéristiques comprennent la transmission hydrostatique Tuff-Torq® et un siège ergonomique très confortable. En outre, chaque tracteur est doté d'un tableau de bord bien équipé comprenant des compteurs horaires et de carburant, un régulateur de vitesse et un rappel d'entretien.

Tous les tracteurs RPX sont propulsés par des moteurs Briggs & Stratton® fiables.

Ces machines robustes sont faciles à utiliser et garantissent des pelouses parfaitement tondues.



RPX310

CONÇU À LA PERFECTION



TRANSMISSION DURABLE

La transmission Tuff Torq® permet une conduite hydrostatique à des vitesses plus élevées.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Le tableau de bord comprend un compteur horaire, une horloge et un indicateur d'entretien, un indicateur de carburant et un interrupteur de tonte en arrière (RMO).



PARE-CHOC AVANT EN ACIER

Le pare-chocs avant en acier améliore la durabilité à l'avant du tracteur.

RPX210

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Plateau de coupe 38" / 96 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,5 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 10"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

RPX310

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,5 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE RPX



Le Snapper® RPX360 offre des performances haut de gamme. Ce tondeuse à siège à éjection arrière est puissant, facile à contrôler, intelligent et confortable à utiliser. Il a été équipé d'un système de suspension exclusif pour assurer la meilleure expérience de tonte possible.

INNOVATION CONTINUE

Tableau de bord facile à utiliser

Avec compteur horaire, jauge à essence, horloge, indicateur d'entretien, interrupteur de tonte en arrière (RMO) et régulateur de vitesse.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable

Réservoir à carburant avec une capacité de 11 litres

Grande capacité de ramassage

Le sac de ramassage de 350 litres est doté d'un levier ergonomique qui vous permet de vider le sac sans quitter votre siège.

Phares LED

La RPX360 est équipée de phares LED de première qualité.

Pare-chocs avant en acier

Pour plus de durabilité.

Suspension arrière

Roues arrière surdimensionnées de 22"

Plateau de coupe suspendu au châssis avec raccord de lavage

4 roues de support pour protéger le plateau de coupe sur terrains accidentés.

Suspension avant

Transmission Tuff Torq® K46

SUSPENSION SYSTEM™

La tondeuse à siège RPX360 est conçue avec un système de suspension breveté pour assurer l'expérience de conduite la plus douce.

Ce système consiste en des ressorts avant et arrière pour un confort complet augmentant le confort de l'opérateur jusqu'à 25% en fonction des conditions de l'herbe.

RPX360

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- **Suspension avant et arrière**
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,5 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



Le moteur Professional Series™ 8270 V-Twin possède une lubrification sous pression, un filtre à air cyclonique intégré et un filtre à huile à visser.

Consultez tous les accessoires en page 42.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX

La gamme à éjection latérale et arrière Snapper® SPX™, qui connaît un grand succès, comprend une gamme complète de cinq modèles. Chaque modèle est doté de caractéristiques innovantes. Choisissez entre un plateau de coupe en acier mécano-soudé ou un plateau de coupe embouti.

Si vous cherchez une tondeuse à éjection arrière, jetez un coup d'œil à la SPX275. Avec son ingénieux plateau de coupe à éjection arrière CentreCut™, elle offre des performances et un confort inégalés.



SPX160

CONSTRUITS POUR L'ÉTERNITÉ

FABRICATED DECK
**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Phares LED

Ces phares LED performants éclairent votre chemin à tondre.

Régulateur de vitesse
Judicieusement placé sur le tableau de bord.

Siège à dossier mi-haut confortable
Le siège est réglable en 9 positions.

Réservoir à carburant avec une capacité de 15 litres

Essieu avant en fonte
L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Transmission Tuff Torq® K46
Plateau de coupe en acier embouti avec raccord de lavage
4 roues de support pour protéger le plateau de coupe sur terrains accidentés.

Modèle illustré SPX110



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Essieu avant pivotant durable et roues avant montées sur roulements à billes.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Avec régulateur de vitesse et interrupteur de tonte en arrière (RMO).



PLATEAU DE COUPE DURABLE

Le plateau de coupe en acier mécano-soudé du SPX160 présente une garantie à vie limitée.

SPX110

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,2 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut

SPX160

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier mécano-soudé
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 7,7 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,2 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 20" x 8"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut



Consultez tous les accessoires en page 43.

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX

La tondeuse à siège Snapper® SPX210, la plus vendue, reste au cœur de la gamme, mais a récemment été améliorée avec un siège ergonomique et très confortable.

Un grand confort de conduite est devenu encore plus confortable.



SPX210

UNE CONDUITE AGRÉABLE



DURABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Essieu avant pivotant durable et roues avant montées sur roulements à billes.



TABLEAU DE BORD ERGONOMIQUE

Avec régulateur de vitesse et interrupteur de tonte en arrière (RMO).



PARE-CHOC AVANT EN ACIER

Le pare-chocs avant en acier améliore la durabilité à l'avant du tracteur.

SPX210

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Plateau de coupe 46" / 117 cm en acier embouti
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 6,9 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22 x 10"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



SIÈGE ULTRACONFORTABLE

Siège de qualité réglable à dossier mi-haut

TONDEUSES AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE SPX

Si vous avez besoin de performances encore plus robustes, les SPX275 et SPX310 offrent tous deux un plateau de coupe en acier mécano-soudé de 122 cm.

La SPX310, dotée d'une éjection latérale, offre une expérience de tonte et un confort de haut niveau, tandis que la SPX275 offre une flexibilité de coupe de haut niveau grâce à son plateau de coupe à éjection arrière CentreCut™. Ces tondeuses à siège haute performance sont équipées d'un moteur Briggs & Stratton Professional Series™ à deux cylindres de première qualité pour les travaux les plus difficiles.

Les deux modèles offrent le plus haut niveau de performance attendu par les jardiniers exigeants qui ont des pelouses plus grandes.



SPX310

POUR DES TRAVAUX PLUS DIFFICILES

**FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Phares LED

Les phares LED performants éclairent le chemin.

Pare-chocs avant en acier

Pour plus de durabilité.

Essieu avant en fonte

L'essieu avant oscillant en fonte est facile à manier sur les terrains accidentés et assure une tonte égale.

Régulateur de vitesse

Judicieusement placé sur le tableau de bord.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable

Réservoir à carburant avec une capacité de 15 litres

Avec indicateur de niveau de carburant pratique dans la plateforme du siège.

Roues surdimensionnées

Les roues surdimensionnées de 22" assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.

Plateau de coupe mécano-soudé

Equippé de lames mulching Eliminator®* et 4 roues de support. Facilement convertible d'éjection arrière en mulching.

Modèle illustré SPX275

CENTRECUT™

Convertible Rear Discharge Deck

**UNIQUEMENT SUR LE MODÈLE SPX275.
VOIR PAGE 32 POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS.**

Ce plateau de coupe lourd en acier mécano-soudé est doté par défaut de lames de mulching Eliminator® et offre ainsi des performances de coupe supérieures ainsi qu'une polyvalence accrue. Peu importe le mode de coupe choisi, le plateau d'éjection arrière présente des déflecteurs des deux côtés afin d'éviter de répartir l'herbe finement hachée sur les parterres de fleurs ou sur le dallage.



PLATEAU D'ÉJECTION ARRIÈRE STANDARD

Pour les hautes herbes/la première tonte



DOTÉ D'UN DÉFLECTEUR MULCHING DE TAILLE MOYENNE

Pour les pelouses classiques/les tontes régulières.



DOTÉ D'UN DÉFLECTEUR MULCHING DE TAILLE MAXIMALE

Pour des performances de mulching supérieures.

SPX275

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé CentreCut™
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure

Consultez tous les accessoires en page 44.

* Eliminator® est une marque déposée de Fisher Barton.

SPX310

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Réservoir à carburant de 15 litres
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,2 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 5,4 km/h
- Pneus avant/arrière: 15" x 6" / 22" x 9,5"
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



ZTX ZÉRO TURNS

Le ZTX105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses zéro-turn Snapper®. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro turn compacte accède à des endroits totalement inaccessibles aux autres. Sa petite taille lui permet de facilement accéder à tout votre jardin et d'être stockée dans un endroit compact.



TAILLE COMPACTE

FABRICATED DECK
**LIMITED LIFETIME
WARRANTY**

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Siège confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Puissance fiable
Nos zéro turns sont motorisées par moteurs fiables de Briggs & Stratton.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Plateau de coupe en acier mécano-soudé
Présentant une garantie à vie limitée.



TAILLE COMPACTE

Le plateau de coupe compact de qualité supérieure de 91 cm est le plus petit de sa catégorie et assure un accès inégalé aux jardins.



PLATEAU DE COUPE DURABLE

Plateau de coupe en acier mécano-soudé présentant une garantie à vie limitée.



CONFORT D'UTILISATION GARANTIE

Une tondeuse zéro turn compacte présentant un confort inégalé. Grand siège avec une infinité d'espace pour les jambes.

ZTX105

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 36" / 91 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 8,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Intek™ offre un démarrage uniforme tout en garantissant un grand confort et des performances durables.

Consultez tous les accessoires en page 44.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

ZTX ZÉRO TURNS

Les tondeuses zéro turns classiques ZTX110 et ZTX150 offrent toujours des performances de coupe exceptionnelles. Les deux modèles sont dotés d'un cadre en acier intégralement soudé, d'un essieu avant épais et d'un plateau de coupe en acier durable, tous garants d'une durabilité pendant des années durant.



SNAPPER.

ZTX150

TRAVAILLE MOINS, AMUSEZ-VOUS PLUS



HAUTEUR DE COUPE RÉGLÉE PAR LE PIED

Réglage facile des différentes hauteurs de coupe par pédale.



PROTECTION DU MOTEUR

Cette protection en acier enveloppant le moteur aide à protéger les composants critiques.



COMMANDES INTUITIVES

Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.

ZTX110

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier embouti
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 9,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée

ZTX150

- Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 46" / 117 cm en acier embouti
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 9,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée



Consultez tous les accessoires en page 44/45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

ZTX ZÉRO TURNS

Conçus pour de grands jardins, les ZTX200 et ZTX250 réalisent toujours de magnifiques performances de coupe. Connues pour leur durabilité, ces deux tondeuses offrent l'avantage d'être équipées d'un solide plateau de coupe en acier mécano-soudé.



ZTX250

UNE AGILITÉ INCROYABLE

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Panneau de commande
Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Relevage assisté du plateau au pied
Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Châssis en acier soudé de type professionnel
La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Siège confortable
Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Transmissions Hydro-Gear®
Deux transmissions Hydro-Gear® EZT® indépendantes.

Plateau de coupe mécano-soudé
Garantie à vie limitée.

Modèle illustré ZTX200



PLATEAU DE TRANSPORT

Votre tondeuse zéro turn est encore plus polyvalente grâce au plateau de transport arrière.



SIÈGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le siège de qualité supérieure réglable à dossier mi-haut et accoudoirs vous assure un confort supérieur sur le ZTX250.



ACCÈS AISÉ AU MOTEUR

Soulevez facilement le plateau de transport pour accéder librement au compartiment du moteur.

ZTX200

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 42" / 107 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Plateau de transport en option***
- Garantie 3 ans, limitée

ZTX250

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Plateau de transport inclus***
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



Consultez tous les accessoires en page 45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

ZTX ZÉRO TURNS

AUGMENTATION DE LA POLYVALENCE, DE LA FLEXIBILITÉ ET DE LA QUALITÉ DE COUPE

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau en fonction de l'état de la pelouse. Ce plateau de coupe lourd en acier mécano-soudé est doté d'origine de lames* de mulching Eliminator® et offre ainsi des performances de coupe supérieures ainsi qu'une polyvalence accrue. Peu importe le mode de coupe choisi, le plateau d'éjection arrière présente des déflecteurs des deux côtés afin d'éviter de répartir l'herbe finement hachée sur les parterres de fleurs ou sur le dallage.

CENTRECUT™
Convertible Rear Discharge Deck

Il passe facilement du mode d'éjection arrière en mode mulching !

POUR LES HAUTES HERBES/LA PREMIÈRE TONTE

Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière.

INCLUS



FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME
WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

POUR LES PELOUSES CLASSIQUES/TONTES RÉGULIÈRES

Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière avec le déflecteur mulching de taille moyenne.

INCLUS



POUR DES PERFORMANCES DE MULCHING SUPÉRIEURES

Utilisez la configuration du plateau de coupe d'éjection arrière avec le déflecteur mulching de taille maximale.

OPTIONNEL

Le déflecteur mulching de taille maximale peut être commandé séparément.



* Eliminator® est une marque déposée de Fisher Barton.

UNE COUPE FORMIDABLE



ZTX275

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® EZT®
- Plateau de coupe 48" / 122 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 11,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 6" / 20 x 8"
- **Plateau de transport inclus***
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



Consultez tous les accessoires en page 45.



* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

ZTX ZÉRO TURNS

La ZTX350 offre des performances de qualité supérieure pour satisfaire les propriétaires les plus exigeants. Flexibilité et polyvalence de coupe, confort et efficacité. La ZTX350 a tout pour plaire.



PERFORMANCE EXCELLENTE

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Veuillez vous référer au mode d'emploi ou à votre revendeur pour les détails complets relatifs à la garantie.

Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure confortable

Siège réglable, avec accoudoirs, pour une ergonomie optimale.

Réservoir à carburant avec une capacité de 11 litres

Avec jauge de carburant indiquant la quantité de carburant contenue dans le réservoir.

Panneau de commande

Placé de manière ergonomique pour garantir une facilité d'accès. Avec frein de stationnement intégré.

Relevage assisté du plateau au pied

Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.

Plateau de transport d'origine*

Rend votre tondeuse zéro turn encore plus fonctionnelle lorsque vous travaillez dans votre jardin.

Châssis en acier soudé de type professionnel

La série ZTX peut résister même sur les terrains les plus durs.

Transmissions Hydro-Gear®

Deux transmissions indépendantes Hydro-Gear® EZT® ZT-2800®.

Plateau de coupe mécano-soudé

Garantie à vie limitée.



RELEVAGE DU PLATEAU À L'AIDE DU PIED

Fini le relevage à la main du lourd plateau de coupe.



COMMANDES INTUITIVES

Des commandes faciles, en ce compris un compteur horaire, à portée de main.



PLATEAU DE COUPE DURABLE

Plateau de coupe en acier mécano-soudé présentant une garantie de vie limitée.

ZTX350

- Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
- Transmissions Hydro-Gear® ZT-2800®
- Plateau de coupe 52" / 132 cm en acier mécano-soudé
- Vitesse de déplacement avant: 0 - 12,0 km/h
- Vitesse de déplacement arrière: 0 - 4,0 km/h
- Pneus avant/arrière: 11 x 4" / 20 x 10"
- **Plateau de transport inclus***
- Garantie 3 ans, limitée
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



ROUES ARRIÈRE SURDIMENSIONNÉS

Les roues arrière surdimensionnées de 20" assurent une traction supérieure qui protège votre pelouse.

Consultez tous les accessoires en page 45.

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

SPÉCIFICATIONS

TONDEUSES AUTOTRACTÉES

Modèle	NX-80S InStart®	NX-90S InStart®	NX-90V ReadyStart®	NX-100 NINJA® MULCHING
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	575IS Series™	775IS Series™	875EXi Series™	875EXi Series™
Caractéristiques moteur	OHV	DOV®	OHV	OHV
Cylindrée	150 cc	161 cc	190 cc	190 cc
Système de démarrage	InStart®, ReadyStart®	InStart®, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®	Lanceur à rappel, ReadyStart®
Réservoir à carburant	0,8 litre	1 litre	1 litre	1 litre
Carter				
Taille (largeur de coupe)	18" / 46 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm
Matériau du carter	Acier	Acier	Acier	Acier
Réglage de la hauteur	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	1 point / 28 - 92 mm	4 point / 32 - 102 mm
Type de lame	High Lift	High Lift	High Lift	Ninja® mulching
Roues				
Taille (avant/arrière)	18 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 28 cm	20 cm / 25 cm
Type de roulement	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes
Transmission				
Type de transmission	Autotraction	Autotraction	Autotraction	Autotraction
Type de propulsion	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
Vitesse en marche avant	2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 4,5 km/h	2,8 - 5,5 km/h Hi-Speed	1,9 - 6,4 km/h
Caractéristiques				
Type de guidon	Ergo, repliable, mousse	Ergo, repliable, mousse	Ergo, repliable, mousse	Ergo, repliable, mousse
Type de sac	Textile doux avec couvercle rigide	Textile doux avec couvercle rigide	Textile doux avec couvercle rigide	Option
Témoin de bac plein	Oui	Oui	Oui	-
Capacité du bac	60 litres	70 litres	70 litres	-
Éjection arrière	Oui	Oui	Oui	-
Éjection latérale	Oui	Oui	Oui	Oui
Mulching optionnel	Compris	Compris	Compris	Standard
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	-
Poids	37 kg	38 kg	38 kg	43 kg
Garantie*	2 années limitées	2 années limitées	2 années limitées	2 années limitées

*S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

TONDEUSE AUTOPORTÉE À MOTEUR ARRIÈRE



Modèle	RER200 Mulch/Éjection latérale
Motorisation	
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	Intek™ Series
Cylindrée	4175 OHV, AVS®
Système de démarrage	1
Réservoir à carburant	Démarrage électrique 6,6 litres
Transmission	
Type de propulsion	À disques
Vitesse en marche avant	0 - 6,2 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 2,6 km/h
Configuration	Traction arrière
Châssis	
Essieu avant	Acier
Roues avant/arrière	11" x 4" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage	71 cm
Levage du plateau de coupe	Commande mécanique par pédale
Embrayage de la lame	Commande manuelle par levier
Dimensions	
Assemblé (LxL*xB)	163 x 100 x 90 cm
Empattement	117 cm
Poids assemblé	176 kg
Tondeuse	
Largeur de coupe	33" - 84 cm
Plateau de coupe	Hi Vac® suspendu au châssis
Réglage de la hauteur	5 positions / 38 - 102 mm
Lames	1
Siège	Siège à dossier bas
Régulateur de vitesse	-

* Largeur avec déflecteur.

SPÉCIFICATIONS

TONDEUSES À SIÈGE

Modèle	RPX210	RPX310	RPX360	SPX110
	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection arrière	Éjection latérale
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	Intek™ Series 7220 V-Twin OHV	Professional Series™ 8270 V-Twin OHV	Professional Series™ 8270 V-Twin OHV	Intek™ Series 7200 V-Twin OHV
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	11 litres	11 litres	11 litres	15 litres
Transmission				
Type de propulsion	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Vitesse en marche avant	0 - 7,7 km/h	0 - 7,7 km/h	0 - 7,7 km/h	0 - 7,7 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h	0 - 4,5 km/h	0 - 5,2 km/h
Configuration	Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière	Traction arrière
Châssis				
Essieu avant	En fonte	En fonte	En fonte	En fonte
Roues avant/arrière	15" x 6" / 22" x 10"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 22" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage	36 cm	36 cm	36 cm	36 cm
Levage du plateau de coupe	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Suspension	-	-	avant et arrière	-
Dimensions				
Assemblé (LxL*xH)	260 x 102 x 121 cm	260 x 114 x 123 cm	260 x 114 x 123 cm	185 x 134 x 111 cm
Empattement	125 cm	125 cm	125 cm	125 cm
Poids assemblé	276 kg	291 kg	291 kg	211 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	38" / 96 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm	42" / 107 cm
Plateau de coupe	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis
Roues de support du plateau	2	4	4	4
Capacité du bac	350 litres	350 litres	350 litres	-
Réglage de la hauteur	7 positions / 45 - 90 mm	7 positions / 45 - 90 mm	7 positions / 45 - 90 mm	7 positions / 38 - 102 mm
Lames	2	2	2	2
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Compris	Compris	Compris	Option
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui

* Largeur avec déflecteur.

DURABILITÉ SNAPPER®

SPX160	SPX210	SPX275	SPX310	Modèle
Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	Motorisation
Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 15 litres	Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 15 litres	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 15 litres	Briggs & Stratton Professional Series™ 8230 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 15 litres	Constructeur de moteur Modèle du moteur Cylindrée Système de démarrage Réservoir à carburant
Tuff Torq® K46 0 - 7,7 km/h 0 - 5,2 km/h Traction arrière	Tuff Torq® K46 0 - 6,9 km/h 0 - 4,4 km/h Traction arrière	Tuff Torq® K46 0 - 8,2 km/h 0 - 5,4 km/h Traction arrière	Tuff Torq® K46 0 - 8,2 km/h 0 - 5,4 km/h Traction arrière	Transmission Type de propulsion Vitesse en marche avant Vitesse en marche arrière Configuration
En fonte 15" x 6" / 20" x 10" 36 cm Mécanique Électrique -	En fonte 15" x 6" / 22" x 10" 36 cm Mécanique Électrique -	En fonte 15" x 6" / 22" x 9,5" 36 cm Mécanique Électrique -	En fonte 15" x 6" / 22" x 9,5" 36 cm Mécanique Électrique -	Châssis Essieu avant Roues avant/arrière Rayon de braquage Levage du plateau de coupe Embrayage de la lame Suspension
185 x 149 x 111 cm 125 cm 217 kg	185 x 149 x 117 cm 125 cm 223 kg	185 x 123 x 117 cm 125 cm 256 kg	185 x 150 x 117 cm 125 cm 250 kg	Dimensions Assemblé (LxL*xH) Empattement Poids assemblé
42" / 107 cm Suspendu au châssis - mécano-soudé 4 - 7 positions / 38 - 110 mm 2 Siège à dossier mi-haut Oui Option Oui	46" / 117 cm Suspendu au châssis 4 - 7 positions / 38 - 102 mm 3 Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure Oui Option Oui	48" / 122 cm Suspendu au châssis - mécano-soudé 4 - 7 positions / 38 - 110 mm 3 Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure Oui Compris Oui	48" / 122 cm Suspendu au châssis - mécano-soudé 4 - 7 positions / 38 - 102 mm 3 Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure Oui Optional Oui	Tondeuse Largeur de coupe Plateau de coupe Roues de support du plateau Capacité du bac Réglage de la hauteur Lames Siège Raccord de lavage Kit mulching Régulateur de vitesse

SPÉCIFICATIONS

ZÉRO TURNS

Modèle	ZTX105	ZTX110	ZTX150	ZTX200
	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Motorisation				
Constructeur de moteur	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modèle du moteur	Intek™ Series	Intek™ Series	Intek™ Series	Professional Series™
Caractéristiques moteur	7200 V-Twin	7200 V-Twin	7220 V-Twin	8240 V-Twin
	OHV	OHV	OHV	OHV
Cylindrée	2	2	2	2
Système de démarrage	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique	Démarrage électrique
Réservoir à carburant	11 litres	11 litres	11 litres	11 litres
Transmission				
Type de propulsion	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®
Vitesse en marche avant	0 - 8,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 11,0 km/h
Vitesse en marche arrière	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h
Châssis				
Cadre	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé	Acier soudé
Roues avant/arrière	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Levage du plateau de coupe	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied	Pédale à pied
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Dimensions				
Longueur	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Largeur*	125 cm	134 cm	149 cm	150 cm
Hauteur	107 cm	101 cm	101 cm	101 cm
Empattement	112 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Poids	231 kg	238 kg	231 kg	237 kg
Tondeuse				
Largeur de coupe	91 cm	107 cm	117 cm	107 cm
Plateau de coupe	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis	Suspendu au châssis
Conception du plateau	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier embouti	Acier mécano-soudé
Roues de support du plateau	-	2	2	2
Éjection	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale	Éjection latérale
Réglage de la hauteur	7 positions: 38 - 114 mm	10 positions: 42 - 96 mm	13 positions: 38 - 110 mm	13 positions: 38 - 110 mm
Lames	2	2	3	2
Siège	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs	Siège à dossier mi-haut et accoudoirs
Plateau de transport**	Option	Option	Option	Option
Raccord de lavage	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit mulching	Option	Option	Option	Option

* Largeur avec déflecteur.

** Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

DURABILITÉ SNAPPER®

ZTX250	ZTX275	ZTX350	Modèle
Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale	Motorisation
Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 11 litres	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 11 litres	Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV 2 Démarrage électrique 11 litres	Constructeur de moteur Modèle du moteur Caractéristiques moteur
Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 km/h 0 - 4,0 km/h	Hydro-Gear® EZT® 0 - 11,0 km/h 0 - 4,0 km/h	Hydro-Gear® ZT-2800® 0 - 12,0 km/h 0 - 4,0 km/h	Cylindrée Système de démarrage Réservoir à carburant
Acier soudé 11" x 6" / 20" x 8" 0 cm Pédale à pied Électrique	Acier soudé 11" x 6" / 20" x 8" 0 cm Pédale à pied Électrique	Acier soudé 11" x 6" / 20" x 10" 0 cm Pédale à pied Électrique	Transmission
187 cm 148 cm 105 cm 112 cm 277 kg	187 cm 125 cm 105 cm 112 cm 287 kg	187 cm 167 cm 105 cm 112 cm 310 kg	Type de propulsion Vitesse en marche avant Vitesse en marche arrière
122 cm Suspendu au châssis Acier mécano-soudé 2 Éjection latérale 13 positions: 38 - 110 mm 3 Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité Compris Oui Option	122 cm Suspendu au châssis Acier mécano-soudé 2 Éjection arrière 13 positions: 38 - 110 mm 3 Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité Compris Oui Compris	132 cm Suspendu au châssis Acier mécano-soudé 2 Éjection latérale 13 positions: 38 - 110 mm 3 Siège à dossier mi-haut doté d'accoudoirs de qualité Compris Oui Option	Châssis
			Cadre Roues avant/arrière Rayon de braquage Levage du plateau de coupe Embrayage de la lame
			Dimensions
			Longueur Largeur* Hauteur Empattement Poids
			Tondeuse
			Largeur de coupe Plateau de coupe Conception du plateau Roues de support du plateau Éjection Réglage de la hauteur Lames Siège
			Plateau de transport** Raccord de lavage Kit mulching

TONDEUSE AUTOPORTÉE À MOTEUR ARRIÈRE

RER200 — 2691383

Description	Référence	Exigences	Référence
Lame Ninja® – 33”	7024741AYP		
Système de ramassage à un sac	1697108A	Air Lift Kit	7060480SM

TONDEUSES À SIÈGE AVEC RAMASSAGE RPX

RPX210 — 2691704

Description	Référence	Exigences	Référence
Déflexeur arrière	1688033		
Masse de rou, (2 pièces nécessaire)	1696352YP		
Chaînes à neige, roues, 22” x 10”	1695092SM		
Kit mulching	885644YP		

RPX310 — 2691705

Description	Référence	Exigences	Référence
Déflexeur arrière	1688033		
Chaînes à neige, roues, 22” x 9,5”	1695092SM		
Kit mulching	885959YP		

RPX360 — 2691706

Description	Référence	Exigences	Référence
Déflexeur arrière	1688033		
Chaînes à neige, roues, 22” x 9,5”	1695092SM		
Kit mulching	885959YP		

TONDEUSES TONDEUSES À SIÈGE À ÉJECTION LATÉRALE SPX

SPX110 — 2691487		Plateau de coupe 1696439	
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696374YP		
Système de ramassage à deux sacs	1695592A		
Porte-poids, arrière	1694922SM		
Poids, 15 kg	1691319SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
Pare-chocs avant	1687939		

SPX160 — 2691700		Plateau de coupe 1697170	
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696915		
Système de ramassage à deux sacs	1696551		
Porte-poids, arrière	1694922SM		
Poids, 15 kg	1691319SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
Pare-chocs avant	1687939		

SPX210 — 2691701		Plateau de coupe 1696680	
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696910		
Système de ramassage à trois sacs	1695776	Turbine	1695642
Turbine	1695642		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Poids de la roue, (2 pièces nécessaire)	1690555SM		
Chaînes à neige, roues, 22" x 10"	1695092SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		

ACCESSOIRES

TONDEUSES TONDEUSES À SIÈGE À ÉJECTION LATÉRALE SPX

SPX275 — 2691703		Plateau de coupe 1697173	
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696907		
Poids de la roue, (2 pièces nécessaire)	1690555SM		
Chaînes à neige, roues, 22" x 10"	1695092SM		
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		

Le modèle SPX275 n'est pas équipé d'un système de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* (Référence 1760647YP) sont comprises d'origine.

SPX310 — 2691702		Plateau de coupe 1696948	
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696909		
Système de ramassage à trois sacs	1696462	Turbine	1696750
Turbine	1696750		
Porte-poids, arrière	1694922SM	Poids, 15 kg	1691319SM
Lame à neige, 42"	1696092	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Fraise à neige simple étage, 42"	1696423	Porte-poids	1694922SM
		Poids, 15 kg	1691319SM
		Chaînes à neige	1695092SM
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		

ZÉRO TURNS

ZTX105 — 2691707			
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1697102		
Système de ramassage avec porte-poids avant	1697100	Kit d'adaptation du plateau	1697101
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX110 — 2691708			
Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching	1696374YP		
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX150 — 2691709

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696910		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696671
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760646YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX200 — 2691710

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696915		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696669
Plateau de transport	1696711		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760645YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX250 — 2691711

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696909		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Kit d'adaptation du plateau	1696672
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760647YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ZTX275 — 2691712

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching déflecteur maximale	1696907		
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Kit d'éclairage	1697104		

Le modèle ZTX275 n'est pas équipé d'un système de ramassage (tondeuse à éjection arrière). Les lames mulching Eliminator®* (Référence 1760647YP) sont comprises d'origine.

ZTX350 — 2691713

Description	Référence	Exigences	Référence
Kit mulching avec lames Eliminator®**	1696908		
Système de ramassage à deux sacs	1696673	Turbine	1696768
Paire d'attaches Rhino Grips pour plateau de transport	1687855YP		
Paire d'attaches Rhino Grips avec cliquet pour plateau	1687856YP		
Lames mulching Eliminator®*	1760648YP		
Kit d'éclairage	1697104		

ACCESSOIRES



Kit mulching

Permet de convertir le carter au mulching en toute simplicité.



Chaînes à neige

Pour une utilisation sur des surfaces glissantes à cause de la neige et de la glace.



Ramassage à un sac

Récolteur avec une capacité de 175 litres et bien accessible.



Ramassage à deux sacs

Pour le ramassage sur votre tondeuse à éjection latérale.



Ramassage à trois sacs

Pour le ramassage sur votre tondeuse à éjection latérale.



Lame à neige

L'outil idéal pour déblayer la neige des sentiers.



Pare-chocs avant

Améliore la durabilité à l'avant du tracteur.



Kit d'éclairage

Deux phares LED vous garantissent une tonte parfaite.



Jeu support rhino

Montage simple des outils de jardinage additionnels sur votre zéro turn.

POLYVALANCE ACCRUE

Le plateau de transport* Snapper est le garant d'une versatilité et d'un confort. Le plateau de transport éjecte par l'arrière pour faciliter le nettoyage et offre la flexibilité nécessaire à vos besoins en transport.





Votre distributeur indépendant Snapper® propose une gamme complète d'équipements de jardin pour subvenir à tous les besoins. Snapper, une marque de la société Briggs & Stratton, fabrique une grande variété d'équipements de jardin motorisés destinés au marché des consommateurs, telles que des tondeuses, des tondeuses autoportées et des outils pour débayer la neige. Les pièces détachées, les accessoires et les produits d'entretien approuvés par le fabricant sont disponibles chez les distributeurs agréés.


VOTRE CONCESSIONNAIRE SNAPPER®:

HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Antwerpen)

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

HH sud
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont

T. +32 (0)3 821 08 35 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be

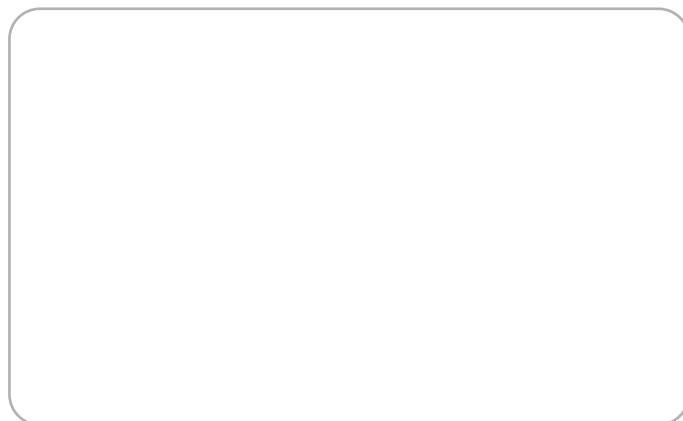

 **SnapperEurope**
www.snapper.com