

Technische gegevens TLE

Model	TLE3410 HYDRO	TLE3410 MECH.	TLE4550 MECH.
Motormerk en type	Iseki E3FHD	Iseki E3FHD	Iseki E4FH
Maximaal vermogen (Pk)	40 Pk	40 Pk	55 Pk
Nominaal vermogen (kW)	27,4 kW	27,4 kW	40 kW
Aantal cilinders	3	3	4
Cilinderinhoud	1826 cc	1826 cc	2434 cc
Motortoerental	2600	2600	2600
Tankinhoud	40 liter	40 liter	53 liter
Transmissie			
Type	Hydrostatisch	Mechanisch	Mechanisch
Aantal groepen HST	3 groepen	2 groepen	3 groepen
Aantal versnellingen	/	8/8	12/12
Rijsnelheid vooruit mech.	/	0 - 25,9 km/u	0 - 28,9 km/u
Rijsnelheid achteruit mech.	/	0 - 19,7 km/u	0 - 24,3 km/u
Rijsnelheid vooruit hydro	0 - 26,4 km/u	/	/
Rijsnelheid achteruit hydro	0 - 19,1 km/u	/	/
Aftakas			
Toerental achter	540 t/min	540 t/min	540 t/min
Middenaftakas	/	/	/
In - uitschakeling	Onafhankelijk	Onafhankelijk	Onafhankelijk
Aandrijving			
Differentieelsper achteras	Ja	Ja	Ja
Aandrijving	2 WD / 4 WD	2 WD / 4 WD	2 WD / 4 WD
Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
Hefinrichting			
Hefvermogen	1000 kg	1000 kg	1200 kg
Categorie	Cat. 1	Cat. 1	Cat. 1
Positieregeling	Ja	Ja	Ja
Hydrauliek			
Hydraulische ventielen	1	1	1
Pompcapaciteit extern	28,3 liter	28,3 liter	33,2 liter
Besturing	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Afmetingen			
Totale lengte	3075 mm	3075 mm	3450 mm
Totale breedte landbouwband	1385 mm	1385 mm	1520 mm
Totale breedte gazonband	1490 mm	1490 mm	1690 mm
Totale hoogte landbouwband	2630 mm	2630 mm	2660 mm
Totale hoogte gazonband	2615 mm	2615 mm	2555 mm
Wielbasis	1675 mm	1675 mm	1980 mm
Gewicht (met beugel)	1405 kg	1405 kg	1850 kg
Bodemvrijheid (landbouwband)	270 mm	270 mm	345 mm
Banden			
Landbouwbanden voor	7 - 16	7 - 16	9.5 - 16
Landbouwbanden achter	11.2 - 24	11.2 - 24	13.6 - 28
Gazonbanden voor	215/80D15	215/80D15	29 x 12.00 -15
Gazonbanden achter	355/80D20	355/80D20	475/65D-20

We behouden het recht om modellen uit het programma te nemen of specificaties te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.



Iseki: een vertrouwd begrip



Compact
& eigentijds
design



Iseki is al meer dan 40 jaar een begrip op de Europese markt. In heel Europa heeft Iseki gerenommeerde importeurs.

Iseki bouwt in eigen beheer tractoren met vermogens van 14 Pk tot 102 Pk. Daarnaast is Iseki producent van dieselzitmaaiers, professionele frontmaaiers en tillers. Alle belangrijke componenten, zoals motoren, transmissies en maaidekken worden in eigen fabrieken ontwikkeld en geproduceerd.

De Iseki producten worden via geautoriseerde dealers verkocht. Hierdoor krijgt u voor de aankoop de juiste informatie en bent u verzekerd van een goede after sales en service. De technici worden jaarlijks geschoold door de importeur en alle dealers zijn aangesloten op ons nachtexpresssysteem voor onderdelen.

Uw erkende Iseki dealer

Alleenvertegenwoordiger voor België en Nederland:

HHgarden

Hilaire van der Haeghe NV
Boomsesteenweg 174
2610 Wilrijk
België

Tel. 03 – 821 08 35
Fax 03 – 821 08 83
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

HH **VAN DER HAEGHE** bv

Van der Haeghe bv
De Elzenhof 7 G
4191 PA Geldermalsen
Nederland

Tel. 0345 – 788 104
Fax 0345 – 788 102
info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl



TLE 3410/4550



Japanse kwaliteit
op zijn best



De Iseki TLE-serie bestaat uit 3 modellen: de TLE3410 uitgevoerd met een hydrostatische of een mechanische aandrijving en de TLE4550 met mechanische aandrijving met 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit.

Kortom, voor iedere toepassing vindt u de juiste Iseki trekker!

Ze
er
lichte
bediening

TLE Eco Premium compacttrekkers

De Iseki TLE-serie, het antwoord op de vraag naar prijs-gunstige professionele compacttrekkers met veel vermogen.

Deze compacttrekkers zijn van alle markten thuis en kunnen perfect worden ingezet voor het maaien, klepelen en vegen en voor transport.

Ze zijn tevens ideaal voor werkzaamheden met een frontlader en daar waar een hoog motorvermogen wordt gevraagd. Het grote hefvermogen van 1000 kg, respectievelijk 1200 kg en de zwaar uitgevoerde

de achterbrug maken het mogelijk om met grote en zware werktuigen te kunnen werken. Door de compacte buitenmaat van deze Iseki trekkers kunt u perfect werken met een frees of roorkop.

Kortom, deze premium trekkers bieden veel waarde voor hun geld. U heeft de keuze uit 3 modellen: de TLE3410 met hydrostatische rijaandrijving met 3 groepen, de TLE3410 met mechanische rijaandrijving met 8 versnellingen vooruit en 8 achteruit en de TLE4550 met een mechanische aandrijving met 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit (3 groepen) en omkeerschakeling.

Maaien, vegen en voorlader werkzaamheden

De hydrostatisch aangedreven TLE3410 is voorzien van een 3 groepen hydrostaat. Voor iedere toepassing kiest u het juiste bereik.

De bediening van de rijaandrijving is heel eenvoudig te gebruiken door 2 rijpedalen. Hierdoor kunt u gemakkelijk de snelheid veranderen en de rijrichting wijzigen. De maximale rijsnelheid bedraagt - afhankelijk van de bandenkeuze - maar liefst 28 km/u, zodat u zich snel kunt verplaatsen. Bovendien zijn de rijpedalen zeer licht te bedienen.



Iseki TLE serie: prijsgunstige trekkers met professionele kenmerken



UNIEKE KENMERKEN ISEKI TLE SERIE

Hoog koppel, laag geluidsniveau

De TLE-serie is voorzien van Iseki watergekoelde dieselmotoren. De TLE3410 modellen hebben een 3 cilinder 40 Pk Common Rail Stage V dieselmotor. De TLE4550 is uitgerust met een 4 cilinder Common Rail Stage V dieselmotor met een vermogen van 55 Pk. Deze dieselmotoren voldoen daarmee aan de strengste eisen op emissiegebied. Verder bieden zij een zeer hoog koppel en bijzonder laag geluidsniveau.

Dit wordt mede bereikt door het lage toerental waarbij het maximale vermogen wordt bereikt. Grote brandstoftanks van 40 liter (TLE3410), respectievelijk 53 liter (TLE4550) zorgen ervoor dat men lang kan doorwerken. Het openen van de motorkap is eenvoudig dankzij de gasveerondersteuning. De motorkap bestaat uit 1 stuk zodat u een goede toegang heeft tot de servicepunten.

- ✓ Keuze uit diverse modellen
- ✓ Keuze uit verschillende transmissies
- ✓ Hoog hefvermogen
- ✓ Hoge transportsnelheid


Multifunctioneel werken

De Iseki TLE compact trekkers zijn uitgevoerd met een aftakas achteraan van 540 toeren. De TLE4550 heeft eveneens een middenaftakas in optie.

De zwaar uitgevoerde vooras met een draagvermogen van 1000 kg maakt het mogelijk om de trekkers uit te rusten met frontwerktuigen zoals een maaier, sneeuwduwblad of borstel. Ook is het de ideale keuze bij gebruik van een voorlader.

De aftakas wordt bij alle modellen elektro/hydraulisch in- en uitgeschakeld

met een draaiknop op het dashboard. Hierdoor kunt u rijonafhankelijk de aftakas bedienen. Uniek is de keuze-toets voor een vertraagde inschakeling. Groot voordeel is dat bij een werktuig zoals een bladblazer. Voor "Stand Alone" werken met de aftakas ingeschakeld is er een voorziening gemaakt op het achterspatbord aan de linkerkant.

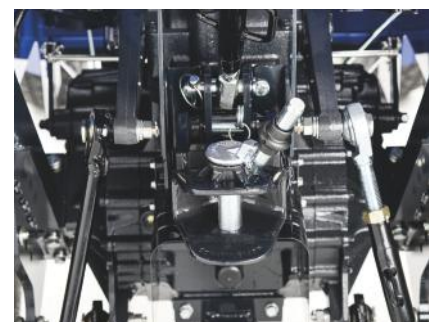

Compleet uitgerust

De bedieningshendels zijn ergonomisch gegroepeerd. Om vergissingen te vermijden, zijn ze tevens voorzien van een duidelijke kleurherkenning.

Een uitgekiende multi-hendel zorgt voor de bediening van verlichting en signaleringslichten. Het bestuurdersplatform staat op 'silent blocks' waardoor trillingen tot een minimum worden beperkt.

Alle Iseki TLE-modellen zijn voorzien van een hydraulische besturing met een eigen pomp.

Geel	Aftakasbediening
Oranje	Motor/rijaandrijving
Grijs	Hydrauliek



UNIEKE KENMERKEN ISEKI TLE-SERIE

Frontladers

De Iseki TLE3410 en TLE4550 kunnen beiden worden uitgerust met een frontlader. Deze robuuste frontladers zijn voorzien van 4 dubbelwerkende hydraulische cilinders voor het heffen en het kippen en een eigen kruishendelbediening.

Eveneens zijn verschillende werktuigen beschikbaar zoals een grondbak, een grondbak met klauw, een mestvork, een palettenvork en een balenvork. Afhankelijk van de uitvoering kunnen deze frontladers voorzien worden met een snelwisselsysteem voor werktuigen en een derde functie.

De voorlader is eenvoudige uitrusting maakt de Iseki TLE-tractoren nog meer inzetbaar.

- ✓ Iseki Stage V dieselmotoren
- ✓ Onafhankelijke inschakeling van de aftakas
- ✓ Voldoen aan veiligheidsvoorschriften 167/2013
- ✓ Standaard hydraulisch ventiel

