



DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES SÉRIES SRA

www.hh-garden.be



GAMME SRA PIUSSANCE & PERFORMANCE

LA QUALITÉ MADE IN JAPAN

Les débroussailleuses SRA ont été étudiées pour affronter les conditions les plus difficiles. La gamme a été fabriquée au Japon et bénéficie de la qualité de conception chère à la marque ISEKI.

ELLES SONT SPÉCIALISTES DES FORTES PENTES,
SOUS-BOIS ET FRICHES



Cette gamme de débroussailleuses autoportées a été mûrement réfléchie. Elle est disponible dès à présent sur le marché européen avec des équipements d'origine complets.

Les professionnels et les particuliers exigeants, trouveront dans la gamme SRA, le matériel idéal qui assure un débroussailage optimal dans les végétations denses avec une excellente tenue dans les pentes.

3

MODÈLES DISPONIBLES

**2 MODÈLES EN 2 ROUES MOTRICES
(SRA600 et SRA800)**

**1 MODÈLE EN 4 ROUES MOTRICES
(SRA950F)**

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE
ISEKI SRA600



IDÉALE POUR DES CULTURES ÉTROITES

Le modèle SRA600 a été spécialement conçu pour travailler dans les cultures étroites.

En effet, sa largeur inférieure à 68 cm permet par exemple de débroussailler dans des vignes ou des sapinières ou bien encore de se faufiler dans des passages étroits.

LE MODÈLE SRA600 EST SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉ ET CONÇU POUR TRAVAILLER DANS LES RANGS ÉTROITS DES VIGNOBLES ET DES SAPINIÈRES


Qui dit petit gabarit, ne veut pas dire petit équipement : en effet la SRA600 se voit dotée d'un moteur **BRIGGS & STRATTON** de **500 cc** et d'une transmission hydrostatique de fabrication japonaise la rendant efficace, performante et confortable à utiliser.



Réglage hauteur de coupe.



Transmission de lame par courroie avec poulie à ailettes.

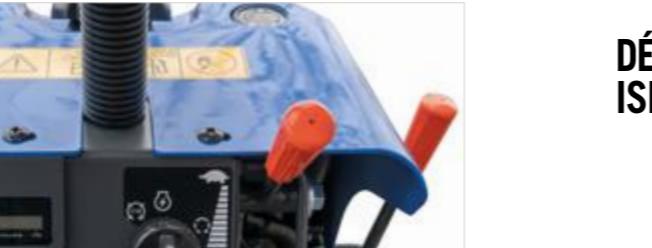

Des commandes facilement accessibles sur le tableau de bord.



POINTS FORTS


- LARGEUR ÉTROITE
- TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
- MOTEUR BRIGGS & STRATTON DE 500 CC
- RÉSERVOIR DE CARBURANT DE 14 LITRES
- DEUX GAMMES DE VITESSES

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE
ISEKI SRA800A



COMPACTE & HAUTES PERFORMANCES

La SRA800A est équipée de deux roues motrices, d'un moteur **KAWASAKI FS481V** bicylindre de **603 cc** et d'un plateau de coupe d'une largeur de **80 cm**, la rendant économique en carburant tout en lui offrant de belles performances même en terrain pentu.



SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT

Les nouvelles suspensions sur l'essieu avant permettent un confort maximal dans les zones bosselées, et soulagent l'utilisateur sur de longues périodes d'utilisation de la machine.



PONTS FORTS

- SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
- PARE-CHOCS EN OPTION
- VOIE ANTIRÉGLABLE
- SIEGE REGULABLE
- MOTEUR KAWASAKI 1 CYLINDRE

DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE
ISEKI SRA950FA



LE MEILLEUR CHOIX POSSIBLE

Tout comme le modèle SRA800A, la SRA950FA est dotée de suspensions sur l'essieu avant et est équipée d'un moteur puissant KAWASAKI FS691V bicylindre de 726 cc. La largeur de coupe est 95 cm.

La SRA950FA est équipée de 4 roues motrices. Cette configuration permet à la SRA950FA d'être à l'aise dans des pentes allant jusqu'à 25°.

LA SRA950FA EST ÉQUIPÉE D'UN PUISSANT MOTEUR BICYLINDRE KAWASAKI FS691V DE 726 CC.



Suspensions sur l'essieu avant.
Réglage hauteur de coupe à 10 positions.

POINTS FORTS

- SUSPENSIONS SUR L'ESSIEU AVANT
- PARE-CHOC (EN OPTION)
- VOLANT RÉGLABLE
- SIÈGE RÉGLABLE
- MOTEUR KAWASAKI BICYLINDRE
- 4 ROUES MOTRICES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SRA

MODÈLE	SRA600	SRA800A	SRA950FA
MOTEUR			
Marque	BRIGGS & STRATTON	KAWASAKI	KAWASAKI
Type	Intek Series 4195 essence	FS481V essence	FS691V essence
Puissance moteur	17,5 CV	16 CV - 12 kW	24 CV - 18 kW
Cylindrée	500 cm ³ monocylindre	603 cm ³ bicylindre	726 cm ³ bicylindre
Réservoir	14 litres	14 litres	14 litres
TRANSMISSION			
Type	Hydrostatique (pompe 10 cm ³)	Hydrostatique (pompe 10 cm ³)	Hydrostatique (pompe 3 cm ³)
Commande	Levier	Pédale et levier	Pédale et levier
Roues motrices	2 arrière	2 arrière	4 (enclenchement automatique)
Blocage différentiel	Oui	Oui	Oui
Vitesse avant	Lent : 0 à 5,8 Rapide : 0 à 9,3	Lent 0 - 5,8 km/h Rapide 0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Vitesse arrière	Lent : 0 à 3,5 Rapide : 0 à 5,6	Lent 0 - 3,5 km/h Rapide 0 - 6 km/h	0 - 8,5 km/h
Dénivelé	15° / 27 %	15° / 27 %	25° / 46 %
COUPE			
Largeur de coupe	60 cm	80 cm	95 cm
Entraînement	Courroie	Courroie	Courroie
Lame	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles	2 embouts mobiles
Fixation embouts	Boulon	Boulon	Boulon
Hauteur de coupe	35 - 105 mm	20 - 90 mm	35 - 125 mm
DIVERS			
Type de roues	Agraires	Agraires	Agraires
Dimensions roues avant	3.50 - 7	3.50 - 7	4.00 - 7
Dimensions roues arrière	4.00 - 7	16 x 7.00 - 8	17 x 8.00 - 8
Phare avant	-	-	LED
Compteur	Horaire	Horaire	Horaire
Mode éco	-	Oui	Oui avec lampe
Dimensions (L x l x h)	1815 x 675 x 985 mm	1840 x 920 x 905 mm	1965 x 1090 x 955 mm
Poids	230 kg	255 kg	300 kg
Siège	Réglable	Réglable en profondeur	Réglable en profondeur
Volant	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur	Réglable en hauteur

Votre concessionnaire ISEKI :



HH *garden*
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Anvers)

T. +32 (0)3 821 08 55 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 83 www.hh-garden.be



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.