

Simplicity
Since 1922®



2024
TONDEUSES À SIÈGE
& ZÉRO TURNS





UN SIÈCLE DE RAYURES

L'histoire de Simplicity est caractérisée par l'innovation, la persévérance, des produits fiables de qualité supérieure et une expérience de tonte de première classe.

L'entreprise a d'abord commencé par la production de perceuses, mais lorsque la porte des machines de jardin s'est ouverte, Simplicity a pris son envol.

Qu'il s'agisse de tracteurs de jardin ou de tondeuses autoportées zéro-turn, l'amour des tondeuses Simplicity se transmet de génération en génération. Tout en rendant hommage au passé, Simplicity a un avenir prometteur devant lui.

INDEX

Soutien à la clientèle	04
Simplicity® fait toute la différence	05
Regeni™ Tondeuses à siège	06
Broadmoor™ Tracteur de jardin	10
NOUVEAU! Baron™ Tondeuses autoportées avec ramassage	12
NOUVEAU! Duke™ Tondeuses autoportées avec ramassage	14
Courier™ Tondeuses zéro-turn	16
Spécifications pour les tondeuses à siège	22
Accessoires tondeuses à siège	24
Spécifications pour les tondeuses zéro-turn	26
Accessoires tondeuses zéro-turn	27



SOUTIEN À LA CLIENTÈLE



PRENEZ LA BONNE DÉCISION.

Vous hésitez sur le type de tondeuse dont vous avez besoin ? Votre revendeur Simplicity® peut vous aider. Vous êtes à la recherche de quelqu'un qui puisse vous livrer votre tracteur ou votre tondeuse zéro-turn ? Votre revendeur Simplicity® vous livre à domicile. Vous avez besoin d'une petite formation sur la façon d'utiliser votre nouvelle tondeuse ? Votre revendeur Simplicity® peut vous montrer ce que vous devez savoir. Plus important encore, en passant par un revendeur local de la marque Simplicity®, non seulement vous avez l'assurance de vivre une expérience unique, mais vous bénéficierez également des meilleurs conseils en matière de tonte.

- Avis d'experts
- Aide dans le choix du produit
- Essais de conduite
- Techniciens de maintenance fiables
- Disponibilité des pièces détachées
- Enlèvement et livraison du produit
- Entretien saisonnier
- Reprises* acceptées
- Expertise accessoires



*En fonction du revendeur.

SIMPLICITY® FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE.

Avec leurs composants durables - capot et tôle en acier massif, moteur durable, transmission et arbres robustes - les tondeuses autoportées et les zéro-turns de Simplicity® sont construits pour l'éternité. Les tondeuses Simplicity ont été conçues pour le confort de l'utilisateur. Ils sont dotés de commandes ergonomiques et conviviales ainsi que de fonctions novatrices pour rendre votre expérience de tonte encore plus agréable.



TONDRE DES RAYURES

Notre tondeuse Free Floating™ est le nec plus ultra en matière de performance, souvent imitée, jamais égalée. Articulé sur l'essieu avant pivotant, le plateau de coupe de la tondeuse pivote librement de gauche à droite au fur et à mesure du déplacement de ses larges rouleaux exclusifs situés à l'arrière. La tondeuse pourra suivre librement les contours de votre gazon pour une coupe aisée d'une précision absolue. Disponible sur la tondeuse à siège Broadmoor™.



TRACTION SUPÉRIEURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE ACT™

La technologie Automatic Controlled Traction™ offre plus de puissance aux deux roues arrière et au moindre signe de pattinage des roues, vous empêche de vous enliser et vous permet de poursuivre votre travail. La fonction ACT™ empêche les roues de perdre leur adhérence, de les faire glisser et d'endommager la pelouse. Disponible sur la tondeuse à siège Broadmoor™.



TONDEUSE CENTRECUT™

Le plateau de coupe CentreCut™ vous permet de modifier la configuration du plateau de coupe en fonction de l'état de la pelouse. Disponible sur les modèles Regent™ SLT175, Regent™ SLT275, Courier™ SZT175 et Courier™ SZT275.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Toutes les tondeuses à siège et les tracteurs de jardin Simplicity sont équipés d'une transmission hydrostatique actionnée par des pédales. Ainsi vous avez toujours les deux mains libres pour conduire, tout en contrôlant la vitesse et la direction à l'aide des deux pédales.



SUSPENSION SYSTEM

Simplicity® élève le confort du propriétaire à un niveau supérieur grâce à la suspension qui produit une tonte de qualité supérieure. Cette technologie exclusive du tracteur utilise des amortisseurs pour réduire l'impact du terrain accidenté sur l'opérateur. Disponible sur les tondeuses à siège Courier™ SZT175, Courier™ SZT275 et Courier™ SZT350.



SUSPENSION COMFORT SYSTEM™

Le tracteur de jardin Broadmoor™ offre un ensemble de confort total - le système Suspension Comfort™ - composé d'une suspension, d'une transmission high-speed et un siège confortable en matière respirante.



™ Les résultats de la suspension dépendent des conditions du terrain et de l'état du gazon.

REGENT™

TONDEUSES À SIÈGE



SLT110

Notre gamme de tondeuses à siège Regent™ offre d'excellentes performances de coupe sur toute la surface avec le plus haut niveau de confort pour l'utilisateur et le style caractéristique de Simplicity®.

Ces tracteurs à gazon Regent™ sont équipés d'un moteur Briggs & Stratton® performant, de pare-chocs intégrés et d'un tableau de bord stylé. Le plateau de coupe solide et l'essieu avant en fonte garantissent durabilité et efficacité.



TONDEUSE SUSPENDU AU CHÂSSIS

Plateau de coupe avec 4 roues de support et raccord pour tuyau d'arrosage.



PARE-CHOCS EN ACIER ET PHARES LED

Le pare-chocs avant en acier rend la tondeuse autoportée encore plus durable.



ESSIEU AVANT DURABLE

Essieu avant pivotant robuste et durable en fonte.



TABEAU DE BORD

Instruments de contrôle avec un code couleur sur le tableau de bord.

CONÇU POUR LA PERFORMANCE.
CONSTRUIT POUR DURER.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT210SE
Motorisation		
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 V-Twin
Cylindres	2	2
Transmission		
Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique	Tuff-Torq® K46 hydrostatique
Plateau de coupe		
Largeur de coupe	107 cm	117 cm
Type de plateau	Acier embouti	Acier embouti
Siège	Siège à dossier mi-haut	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Phares LED
- Embayage électrique de lame
- Commandes à codes couleur
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Pare-chocs en acier intégré
- Régulateur de vitesse
- Raccord pour tuyau d'arrosage



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Les moteurs EXi de Briggs & Stratton démarrent sans à-coups, offrent des performances optimales et ont une durée de vie longue.



Consultez les accessoires en page 24.

REGENT™

TONDEUSES À SIÈGE



SLT275

Notre technologie de tonte "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans le stress du choix lors de l'achat de votre tondeuse. Les tondeuses autoportées Regent™ SLT175 et SLT275 sont livrées par votre revendeur avec un kit de configuration préinstallé pour un éjection latérale (kit SD) ou un éjection arrière (kit RD) avec des lames Eliminator®.

Si vous avez besoin d'une autre configuration de tonte à l'avenir, il vous suffit d'un nouveau kit et vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau plateau de coupe ou un nouveau tracteur.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



SLT275 avec kit RD (éjection arrière).



Avec kit RD (éjection arrière)



Avec kit SD (éjection latérale)

PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Les tondeuses autoportées équipées du plateau de coupe CentreCut™ sont préconfigurées avec un éjection latérale ou arrière. Avec un kit en option, si nécessaire, vous pouvez facilement convertir le carter de la tondeuse en une autre configuration de coupe.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.



UNE MAÎTRISE PARFAITE DE VOTRE JARDIN.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

REGENT™ SLT175		REGENT™ SLT275	
Motorisation			
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Cylindres	2	2	
Transmission			
Type	Tuff-Torq® K46 hydrostatique	Tuff-Torq® K46 hydrostatique	
Plateau de coupe			
Largeur de coupe	107 cm	122 cm	
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé	CentreCut™ acier mécano-soudé	
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure	



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®
Le moteur Briggs & Stratton PXi est conçu pour fournir des performances de classe mondiale. Une capacité relevée, un démarrage facile, un bon et calme fonctionnement et des résultats professionnels... pour n'en citer que quelques uns.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe CentreCut™ de 107 ou 122 cm en acier soudé avec 4 roues de support
- Configuration d'éjection latérale ou arrière
- Transmission hydrostatique
- Essieu avant en fonte
- Rayon de braquage court de 36 cm
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
- Embayage électrique de lame
- Réglage manuel de la hauteur de coupe
- Régulateur de vitesse
- Horloge, compteur d'heures et indicateur d'entretien
- Raccord pour tuyau d'arrosage

Consultez les accessoires en page 24.

BROADMOOR™

TRACTEUR DE JARDIN

DURABILITÉ
ROBUSTE.
PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES.



Le tracteur tondeuse Broadmoor™ représente la combinaison parfaite entre haute performance et confort d'utilisation. Avec son plateau de coupe unique Free Floating™ en acier mécano-soudé, son nouveau système de suspension arrière et son siège ergonomique en matière respirante, tondre le gazon ne sera plus jamais une corvée.

AVEC UNE DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRIQUE



TRANSMISSION À HAUT RÉGIME

La transmission à haut régime Tuff Torq® permet une conduite hydrostatique procurant une sensation de conduite qui s'apparente à la conduite automobile et permet d'utiliser la machine à des vitesses plus élevées.



PANNEAU DE COMMANDE

Le panneau est doté d'un bouton-poussoir de démarrage, d'une jauge de carburant et d'indicateurs d'entretien pour une expérience unique.



ACT™

Grâce au système Automatic Controlled Traction™ (ACT), la puissance motrice est fournie en permanence aux deux roues arrière, de manière à assurer une traction supérieure et à réduire les dégâts au gazon.



UN PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ

Le plateau de coupe mécano-soudé et robuste de 122 cm avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BROADMOOR™ SYT410

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin avec bouton-poussoir de démarrage
Caractéristiques moteur	EFM - Gestion électronique du carburant
Cylindres	2

Transmission

Type	Transmission hydrostatique Tuff-Torq® K62 à haut régime dotée du système ACT™
------	---

Plateau de coupe

Largeur de coupe	122 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé, Free Floating™, rouleau de rayage sur toute la largeur de la tondeuse
Suspension	Suspension arrière SCS™ avec siège en matière respirante



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton PXi V-Twin est équipé du système de gestion électronique de carburant (EFM) permettant un démarrage uniforme qui s'apparente à celui d'un véhicule automobile et des performances prouvées.



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe Free Floating™ avec rouleau de rayage sur toute la largeur
- Automatic Controlled Traction™
- Cadre en acier soudé durable
- Direction assistée électrique
- Essieu avant pivotant en fonte
- Rayon de braquage de 59 cm
- Système Quick-Hitch™ de retrait du plateau
- Réglage électrique de la hauteur de coupe
- Phares LED
- Régulateur de vitesse
- Siège ergonomique en matière respirante

AVEC SUSPENSION ARRIÈRE



Le Suspension Comfort System™ arrière exclusif réduit l'impact ressenti à une vitesse plus élevée.

BARON™

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE



TAILLE COMPACTE.
CONFORT DE
PREMIÈRE
QUALITÉ.

NOUVEAU 2024

SLC92

Notre gamme de tondeuses autoportées 2024 a été considérablement améliorée.

La plus petite tondeuse autoportée, la Baron™ SLC92, a une largeur de coupe de 92 cm et une largeur totale de seulement 95 cm. Idéal pour les jardins avec des passages étroits et des portails. La plus grande SLC102, avec une largeur de coupe de 102 cm, augmente votre productivité jusqu'à 8.200 m² par heure.

Tous les tondeuses autoportées sont équipés de moteurs Briggs & Stratton® haute performance.

Made in 
Europe



SIÈGE GRAND CONFORT

Le siège réglable à mi-dossier offre un confort de conduite et une stabilité de niveau supérieur.



TABLEAU DE BORD ÉLÉGANT

Le tableau de bord comprend un compteur d'heures, un interrupteur RMO, un frein de stationnement et un levier d'accélération.



HAUTEUR DE COUPE

La hauteur de coupe manuelle permet un réglage facile entre 6 positions possibles allant de 30 à 90 mm.



ATTACHE REMORQUE INTÉGRÉ

Un attache remorque pratique est inclus sur la plaque arrière de la tondeuse.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

BARON™ SLC92

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	92 cm
Type de plateau	Acier embouti
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	300 litres

BARON™ SLC102

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique
------	------------------------------

Largeur de coupe	102 cm
Type de plateau	Acier embouti
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure
Bac de ramassage	300 litres

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis
- 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage de 300 litres
- Essieu avant en fonte
- Réservoir à carburant de 8 litres
- Engagement électrique des lames
- Relevage manuel du plateau
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Pneus avant 15 "x 6
- Pneus arrière 18 "x 8,5
- Raccord de nettoyage
- Garantie limitée de 2 ans



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton EXi assure un démarrage régulier et garantit des performances durables.

DUKE™

TONDEUSES AUTOPORTÉES AVEC RAMASSAGE

PREMIUM
PERFORMANCE
FOR YOUR LAWN.



NOUVEAU 2024

SYC102

La nouvelle tondeuse autotractée avec ramassage Duke™ combine toutes les dernières caractéristiques de conception, d'innovation et de confort pour apporter un niveau supérieur de performances exceptionnelles. Cette tondeuse autotractée avec ramassage est puissante, facile à manœuvrer, intelligente et confortable à utiliser.

Made in Europe 



BLOPAGE DU DIFFÉRENTIEL
Assure une meilleure traction dans des conditions glissantes (SYC122).



TABEAU DE BORD ÉLÉGANT
Le tableau de bord de luxe comprend un écran LED, 2 ports USB, un interrupteur RMO, un frein de stationnement, un régulateur de vitesse, un système d'arrêt automatique de la tondeuse et une manette d'accélérateur.



SIÈGE RÉGLABLE
Le siège haut de gamme peut être facilement réglé pour offrir beaucoup d'espace pour les jambes.



PRISE USB
Le tableau de bord abrite une prise USB-A et USB-C, chacun délivrant 2,4 A maximum.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

DUKE™ SYC102

DUKE™ SYC122

Motorisation			
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin	
Cylindres	2	2	
Transmission			
Type	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique	Tuff-Torq® K62 Hydrostatique	
Plateau de coupe			
Largeur de coupe	102 cm	122 cm	
Type de plateau	Acier embouti	Acier embouti	
Siège	Siège à dossier haut de qualité supérieure	Siège à dossier haut de qualité supérieure	
Bac de ramassage	320 litres	380 litres	

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe suspendu au châssis avec 4 roues de support
- Transmission hydrostatique
- Grand sac de ramassage
- Essieu avant en fonte
- Régulateur de vitesse
- Pneus arrière larges de 20 pouces
- Engagement électrique des lames
- Réservoir à carburant de 12 litres
- Roues avant avec roulement à billes
- Siège confortable à haut dossier
- Phares LED avec mode lumière du jour
- Pare-chocs en acier intégré
- Blocage du différentiel (SYC122)
- Rails de protection du plateau de coupe



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton 8270 PXi est équipé d'un filtre à huile et d'un système de lubrification sous pression.



COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

TAILLE COMPACT & UTILISATION FACILE.



Le SZT105 apporte un tout nouveau niveau de performance à la gamme de tondeuses à siège zéro-turn Courier™. Conçue pour accéder à tous types de pelouse, cette tondeuse zéro-turn s'utilise à des endroits totalement inaccessibles aux autres tondeuses. Sa petite taille lui permet d'accéder facilement à tout votre jardin et d'être stocké dans un endroit compact.

CENTRECUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Notre technologie de tonte convertible CentreCut™ offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.



CONFORT D'UTILISATION GARANTI

Une zéro-turn compacte avec beaucoup de confort. Un grand siège avec des accoudoirs et beaucoup d'espace pour les jambes.



LEVAGE DU PLATEAU DE COUPE COMMANDÉE PAR PÉDALE

La hauteur de coupe est facilement réglable en 7 étapes de 38 à 110 mm.



DESIGN COMPACT

Avec une largeur totale de 98 cm, la SZT105 est la plus petite de la gamme et offre un accès inégalé au jardin.



PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durable pendant de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT105

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Hydro-Gear® EZT®
------	------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	91 cm
Type de plateau	Tondeuse CentreCut™ en acier mécano-soudé



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur Briggs & Stratton EXi offre un démarrage uniforme et des performances durables.

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe CentreCut™ en acier mécano-soudé
- Transmission hydrostatique
- Puissant moteur Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut confortable avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour une utilisation confortable
- Plateau de transport en option
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré



Consultez les accessoires en page 27.

COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

LA TONDEUSE ZÉRO-TURN

MULTI- FONCTIONS!

SZT275

Notre technologie "CentreCut™" offre une flexibilité totale sans stress de choix lors de l'achat de votre tondeuse zéro-turn.

Les tondeuses zéro-turn Courier™ SZT175 et SZT275 sont fournies par votre revendeur avec un kit de configuration préinstallé pour un éjection latérale ou un éjection arrière avec des lames Eliminator®. Si vous avez besoin d'une autre configuration de tondeuse à l'avenir, il vous suffit d'acheter un autre kit de configuration et vous n'avez pas besoin d'acheter un nouveau plateau de coupe ou une nouvelle machine.



AVEC SUSPENSION



PLATEAU DE TRANSPORT

Polyvalence et commodité pour le travail dans le jardin. En option sur le SZT175, inclus sur le SZT275.



SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.

CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



Avec kit SD (éjection latérale)



Avec kit RD (éjection arrière)

PLATEAU DE COUPE CENTRECUT™

Les tondeuses autoportées zéro-turn équipées du plateau de coupe CentreCut™ sont préconfigurées avec un éjection latérale ou arrière. Avec un kit en option, si nécessaire, vous pouvez facilement convertir le carter de la tondeuse en une autre configuration de coupe.

Le kit SD (éjection latérale) vous offre la plus grande capacité de coupe possible. Le kit RD (éjection arrière) est équipé d'un déflecteur semi-haut et de lames Eliminator® et offre un équilibre parfait entre capacité de coupe et performances de broyage. Le kit mulching en option vous permet d'obtenir les meilleures performances de mulching.

APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT175		COURIER™ SZT275	
Motorisation			
Modèle de moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	
Cylindres	2	2	
Transmission			
Type	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	
Plateau de coupe			
Largeur de coupe	107 cm (42")	122 cm (48")	
Type de plateau	CentreCut™ acier mécano-soudé	CentreCut™ acier mécano-soudé	
Suspension	Avant	Avant et arrière	
Siège	Siège à dossier mi-haut avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs	

CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- SZT175 - suspension avant
- SZT275 - suspension avant et arrière
- Plateau de coupe CentreCut™ de 107 cm ou 122 cm en acier mécano-soudé avec roues de support
- Configuration d'éjection latérale ou arrière
- Moteurs Briggs & Stratton avec réservoir de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- SZT175 - siège à dossier mi-haut avec accoudoirs
- SZT275 - siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- SZT275: plateau de transport inclus
- Embayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20" sur SZT275



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®
Le moteur PXi de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



SZT275

COURIER™

TONDEUSES ZÉRO-TURN

INSPIRATION PROFESSIONNELLE
POUR UNE PERFORMANCE
SUPÉRIEURE.



La tondeuse Courier™ SZT350 est bien plus qu'une zéro-turn garantissant une coupe de qualité supérieure. Avec son plateau de transport intégré et ses autres caractéristiques non négligeables, la tondeuse à siège Courier™ SZT350 est un outil de travail polyvalent dans une catégorie à part.

AVEC SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE



PLATEAU DE TRANSPORT
Polyvalent et adapté aux travaux de jardin.



SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE
La suspension avant et arrière rend la conduite très confortable et permet une plus grande vitesse de tonte.



PLATEAU DE COUPE MÉCANO-SOUDÉ
Le plateau de coupe mécano-soudé avec partie supérieure, bords latéraux et coins renforcés et bord frontal en acier sera durable de nombreuses années le garant de durabilité et de la qualité de coupe.



TRANSMISSION PROFESSIONNELLE
Les transmissions Hydro-Gear® ZT-2800® vous garantissent robustesse et souplesse.



APERÇU DES SPÉCIFICATIONS

COURIER™ SZT350

Motorisation

Modèle de moteur	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Cylindres	2

Transmission

Type	Hydro-Gear® ZT-2800®
------	----------------------

Plateau de coupe

Largeur de coupe	132 cm
Type de plateau	Acier mécano-soudé
Suspension	Avant et arrière
Siège	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs



MOTEUR BRIGGS & STRATTON®

Le moteur PXi 8270 de Briggs & Stratton est doté d'un filtre à huile et d'une lubrification sous pression.



CARACTÉRISTIQUES CLÉ

- Plateau de coupe en acier mécano-soudé
- Suspension avant et arrière
- Roulettes de support sur toute la largeur de la tondeuse
- Transmission hydrostatique
- Puissants moteurs de Briggs & Stratton
- Réservoir à carburant de 11 litres
- Levage du plateau de coupe commandée par pédale
- Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure avec accoudoirs
- Commandes de contrôle à deux leviers avec réglage précis pour conduire en lignes droites (utilisation pratique et confortable)
- Plateau de transport inclus
- Embrayage électrique de la lame
- Frein de stationnement intégré
- Pneus arrière surdimensionnés de 20"

Consultez les accessoires en page 27.

SPÉCIFICATIONS DES TRACTEURS

TONDEUSE AUTOPORTÉE	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE	REGENT™ SLT275
Motorisation				
Moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	15	15	15	15
Transmission				
Marque	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46	Tuff-Torq® K46
Type	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 6,9	0 - 8,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 5,0	0 - 4,4	0 - 4,4	0 - 5,3
Contrôle de la traction	-	-	-	-
Châssis				
Essieu avant	Fonte	Fonte	Fonte	Fonte
Pneus avant	15 x 6	15 x 6	15 x 6	15 x 6
Pneus arrière	20 x 8	22 x 10	22 x 10	22 x 9,5
Direction assistée	-	-	-	-
Siège	Siège à dossier mi-haut, réglable	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable
Suspension	-	-	-	-
Tondeuse				
Configuration de plateau	42" (107 cm)	42" (107cm)	46" (117 cm)	48" (122 cm)
Construction de plateau	Éjection latérale	CentreCui™	Éjection latérale	CentreCui™
Type de plateau	Acier embouti	Acier mécano-soudé	Acier embouti	Acier mécano-soudé
Roues de support	4 roues de support	4 roues de support	4 roues de support	4 roues de support
Lames	2	2	3	3
Hauteur de coupe (mm)	43 - 86	38 - 89	32 - 95	38 - 89
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	7 / Manuel	7 / Manuel	7 / Manuel
Capacité du collecteur (l)	-	-	-	-
Entrée de lavage	-	Oui	Oui	Oui
Dimensions				
Longueur	185	185	185	185
Largeur avec kit SD (déflecteur haut/bas)	127 / 134	112 / 139	131 / 149	125 / 151
Largeur avec kit RD	-	112	-	125
Hauteur	111	117	117	117
Poids (kg)	213	232	224	247
Caractéristiques				
Phares	LED	LED	LED	LED
Régulateur de vitesse	Oui	Oui	Oui	Oui
Compteur horaire	-	Oui	Oui	Oui
Moniteur de maintenance	-	-	-	Oui
Prise USB	-	-	-	-
Jauge de carburant	Avec voyant	Avec voyant	Avec voyant	Avec voyant
Kit mulching / Déflecteur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Garantie*	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

* S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie.

BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC122
Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin, EFM 2 Électrique, par bouton-poussoir 16	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 8	Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 8	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin 2 Électrique, démarrage à clé 12
Tuff-Torq® K62 High Speed Hydrostatique avec ACT™ 0 - 9,4 0 - 5,9 ACT™	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K46 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 -	Tuff-Torq® K62 Hydrostatique 0 - 8,0 0 - 5,0 Blocage du différentiel
Fonte 16 x 6,5 22 x 10 Électrique Siège à dossier haut, en matière respirante, réglable Arrière	Fonte 15 x 6 18 x 8,5 - Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Fonte 15 x 6 18 x 8,5 - Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable -	Fonte 15 x 6,5 20 x 10 - Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -	Fonte 15 x 6,5 20 x 10 - Siège à dossier haut de qualité supérieure, réglable -
48" (122 cm) Éjection latérale, Free Floating™ Acier mécanosoudé Rouleau de rayage sur toute la largeur 3 32 - 102 En continu / Électrique - Oui	36" (92 cm) Ramassage arrière Acier embouti - 2 30 - 90 6 / Manuel 300 Oui	40" (102 cm) Ramassage arrière Acier embouti 4 2 30 - 90 6 / Manuel 300 Oui	40" (102 cm) Ramassage arrière Acier embouti 4 2 25 - 95 7 / Manuel 320 Oui	48" (122 cm) Ramassage arrière Acier embouti 4 2 25 - 95 7 / Manuel 380 Oui
196 123 / 149 - 125 338	243 - 95 114 226	243 - 106 117 255	243 - 108 132 271	243 - 126 132 295
LED Oui Oui Oui - Electronique sur tableau de bord Optionnel Limitée à 3 ans	LED - Oui - - - Optionnel Limitée à 2 ans	LED - Oui - - - Optionnel Limitée à 2 ans	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans	LED Oui Oui - 1x USB-C, 1x USB-A Avec voyant Inclus Limitée à 2 ans

ACCESSOIRES DES TRACTEURS

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	REGENT™ SLT110	REGENT™ SLT175	REGENT™ SLT210SE
NUMÉRO DE MODÈLE (TRACTEUR)		2692020	2691926	2691683
NUMÉRO DE MODÈLE (PLATEAU DE COUPE)		1696797	1697442	1696798
Kit d'accoudoirs	1687810YP	•	•	•
Limiteur de hauteur de coupe	84011449			
Mulch plug				
Déflecteur arrière	1697608			
Brosse de balayage 120 cm	1697555			
Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant				
Nécessaire : Kit d'entraînement				
Nécessaire : Courroie d'entraînement				
Lame à neige 120 cm	1697547			
Nécessaire : Porte-poids standard				
Lame à neige 120 cm	1697553			
Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant				
Lame de neige 100 cm	1697554			
Nécessaire : Porte-poids multiple à l'avant				
Nécessaire : Kit d'entraînement				
Nécessaire : Courroie d'entraînement				
Nécessaire : Kit de contrôle des gouttières				
Chaînes à neige (paire pour pneus 18")	1697611			
Chaînes à neige (paire pour pneus 20")	1697562			
Kit mulching pour éjection latérale		1696374YP	1697447	1696910
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)			84007258	
Système de ramassage à deux sacs	1697358A	•	•	
Exige: Kit d'adaptation du plateau		1697367A	1697373A	
Système de ramassage à trois sacs				1697359A
Exige: Kit d'adaptation du plateau				1697375A
Optionnel: Turbine				1697366A
Kit d'adaptation du plateau		1697367A	1697367A	1697375A
Poids, 15kg	1691319SM	•	•	•
Exige: Porte-poids, avant	1694922SM	•	•	•
Masse de roue (2 pièces nécessaires)	1690555SM	•	•	•
Masse de roue, 14 kg (2 pièces nécessaires)	1696352YP			
Porte-poids, avant	1694155SM			
Exige: Poids, 15 kg	1691319SM			
Porte-poids, arrière	1696323YP			
Exige: Poids, 15 kg	1691319SM			
Chaînes à neige, pneus 22" x 10"	1695092SM		•	•
Kit de rouleau à rayures*			1697537	
Kit de configuration éjection latérale			1697446	
Kit de configuration éjection arrière			1697447	

* Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.



REGENT™ SLT275	BROADMOOR™ SYT410	BARON™ SLC92	BARON™ SLC102	DUKE™ SYC102	DUKE™ SYC122
2691927	2692022	2692050	2692051	2692052	2692053
1697443	-	-	-	-	-
•		•	•	•	•
				•	•
		1697609	1697606		
		•	•	•	•
				•	•
				1697556	1697556
				1697559	1697559
				80123073	80123073
		•	•	•	•
		1697607	1697607	1697557	1697557
				•	•
				1697556	1697556
				•	•
				1697556	1697556
				1697559	1697559
				80123073	80123073
				80123075	80123075
		•	•		
				•	•
1697449	1696909				
84007244					
1697359A	1697363A/1697364A				
1697376A	1697376A				
1696750A	1696750A				
1697376A	1697376A				
•					
•					
•					
	•				
	•				
	•				
	•				
	•				
•	•	•	•		•
1697537					
1697448					
1697449					

SPÉCIFICATIONS & ACCESSOIRES ZÉRO-TURN

ZÉRO-TURNS	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
Motorisation				
Moteur	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 7220 EXi	Briggs & Stratton 8240 PXi	Briggs & Stratton 8270 PXi
Caractéristiques moteur	V-Twin	V-Twin	V-Twin	V-Twin
Cylindres	2	2	2	2
Démarrage	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé	Électrique, démarrage à clé
Réservoir à carburant (l)	11	11	11	11
Transmission				
Marque	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Vitesse en marche avant (km/h)	0 - 8,0	0 - 9,0	0 - 11,0	0 - 12,0
Vitesse en marche arrière (km/h)	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0	0 - 4,0
Châssis				
Cadre	Acier	Acier	Acier	Acier
Essieu avant	Fonte	Essieu avant pivotante en acier	Essieu avant pivotante en acier	Essieu avant pivotante en acier
Pneus avant/arrière	11 x 4 / 18 x 6,5	11 x 6 / 18 x 8,5	11 x 6 / 20 x 10	11 x 6 / 20 x 10
Siège	Siège à dossier mi-haut, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs	Siège à dossier mi-haut de qualité supérieure, réglable, avec accoudoirs
Suspension	-	Avant	Avant et arrière	Avant et arrière
Tondeuse				
Largeur de coupe	36" (91cm)	42" (107 cm)	48" (122cm)	52" (132cm)
Configuration de plateau	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Éjection latérale
Construction de plateau	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé	Acier mécano-soudé
Relevage plateau	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Embrayage de la lame	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Roues de support	-	2	2	2
Rouleau du plateau de coupe	Tonte en bande en option	Tonte en bande en option	Tonte en bande en option	Roulettes sur toute la largeur de la tondeuse
Lames	2	2	3	3
Hauteur de coupe (mm)	38 - 110	38 - 110	38 - 110	38 - 110
Positions hauteur de coupe	7 / Manuel	13 / Manuel	13 / Manuel	13 / Manuel
Entrée de lavage	De série	De série	De série	De série
Dimensions				
Longueur	178	187	187	187
Largeur avec kit SD (déflecteur haut/bas)	98 / 136	112 / 139	125 / 151	136 / 167
Largeur avec kit RD	98	112	125	-
Hauteur	107	101	105	105
Poids assemblé	226	263	307	330
Caractéristiques				
Plateau de transport*	Optionnel	Optionnel	Inclus	Inclus
Compteur horaire	Oui	Oui	Oui	Oui
Jauge de carburant	-	Oui, dans le réservoir	Oui, dans le réservoir	Oui, dans le réservoir
Kit mulching / Déflecteur	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Garantie**	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans	Limitée à 3 ans

* Capacité de 22,7 kg, ne pas surcharger; ne pas transporter de passagers. Lire le manuel pour obtenir plus de détails.

** S'applique à une utilisation résidentielle uniquement. Voir mode d'emploi pour les détails complets relatifs à la garantie (www.simplicitymfg.com).

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	COURIER™ SZT105	COURIER™ SZT175	COURIER™ SZT275	COURIER™ SZT350
NUMÉRO DE MODÈLE		2691691	2691923	2691922	2691696
Kit mulching pour éjection latérale		1697428	1697447	1697449	1696908
Kit mulching pour éjection arrière (Déflecteur pour 100% mulching)			84007258	84007244	
Système de ramassage à deux sacs Exige: Kit d'adaptation du plateau Exige: Kit d'adaptation du plateau + Turbine	1697408A	• 1697101	• 1697373A	• 1697376A	• 1696768A
Plateau de transport	1697133	•	•		
Jack Stand service cric	5601305	•	•	•	•
Jack Stand kit de montage	5601306	•	•	•	•
Kit de rouleau à rayures*			1697536	1697536	
Kit de configuration éjection latérale			1697446	1697448	
Kit de configuration éjection arrière			1697447	1697449	

JACK STAND SERVICE CRIC

Grâce à ce cric de service, vous pouvez facilement atteindre le dessous de votre plateau de coupe pour l'entretien.




KIT DE ROULEAU A RAYURES*

Une pelouse bien entretenue mérite des rayures parfaites.

* Compatible avec les plateaux de coupe CentreCut™ de 2022 et les plus récents.

ACCESSOIRES

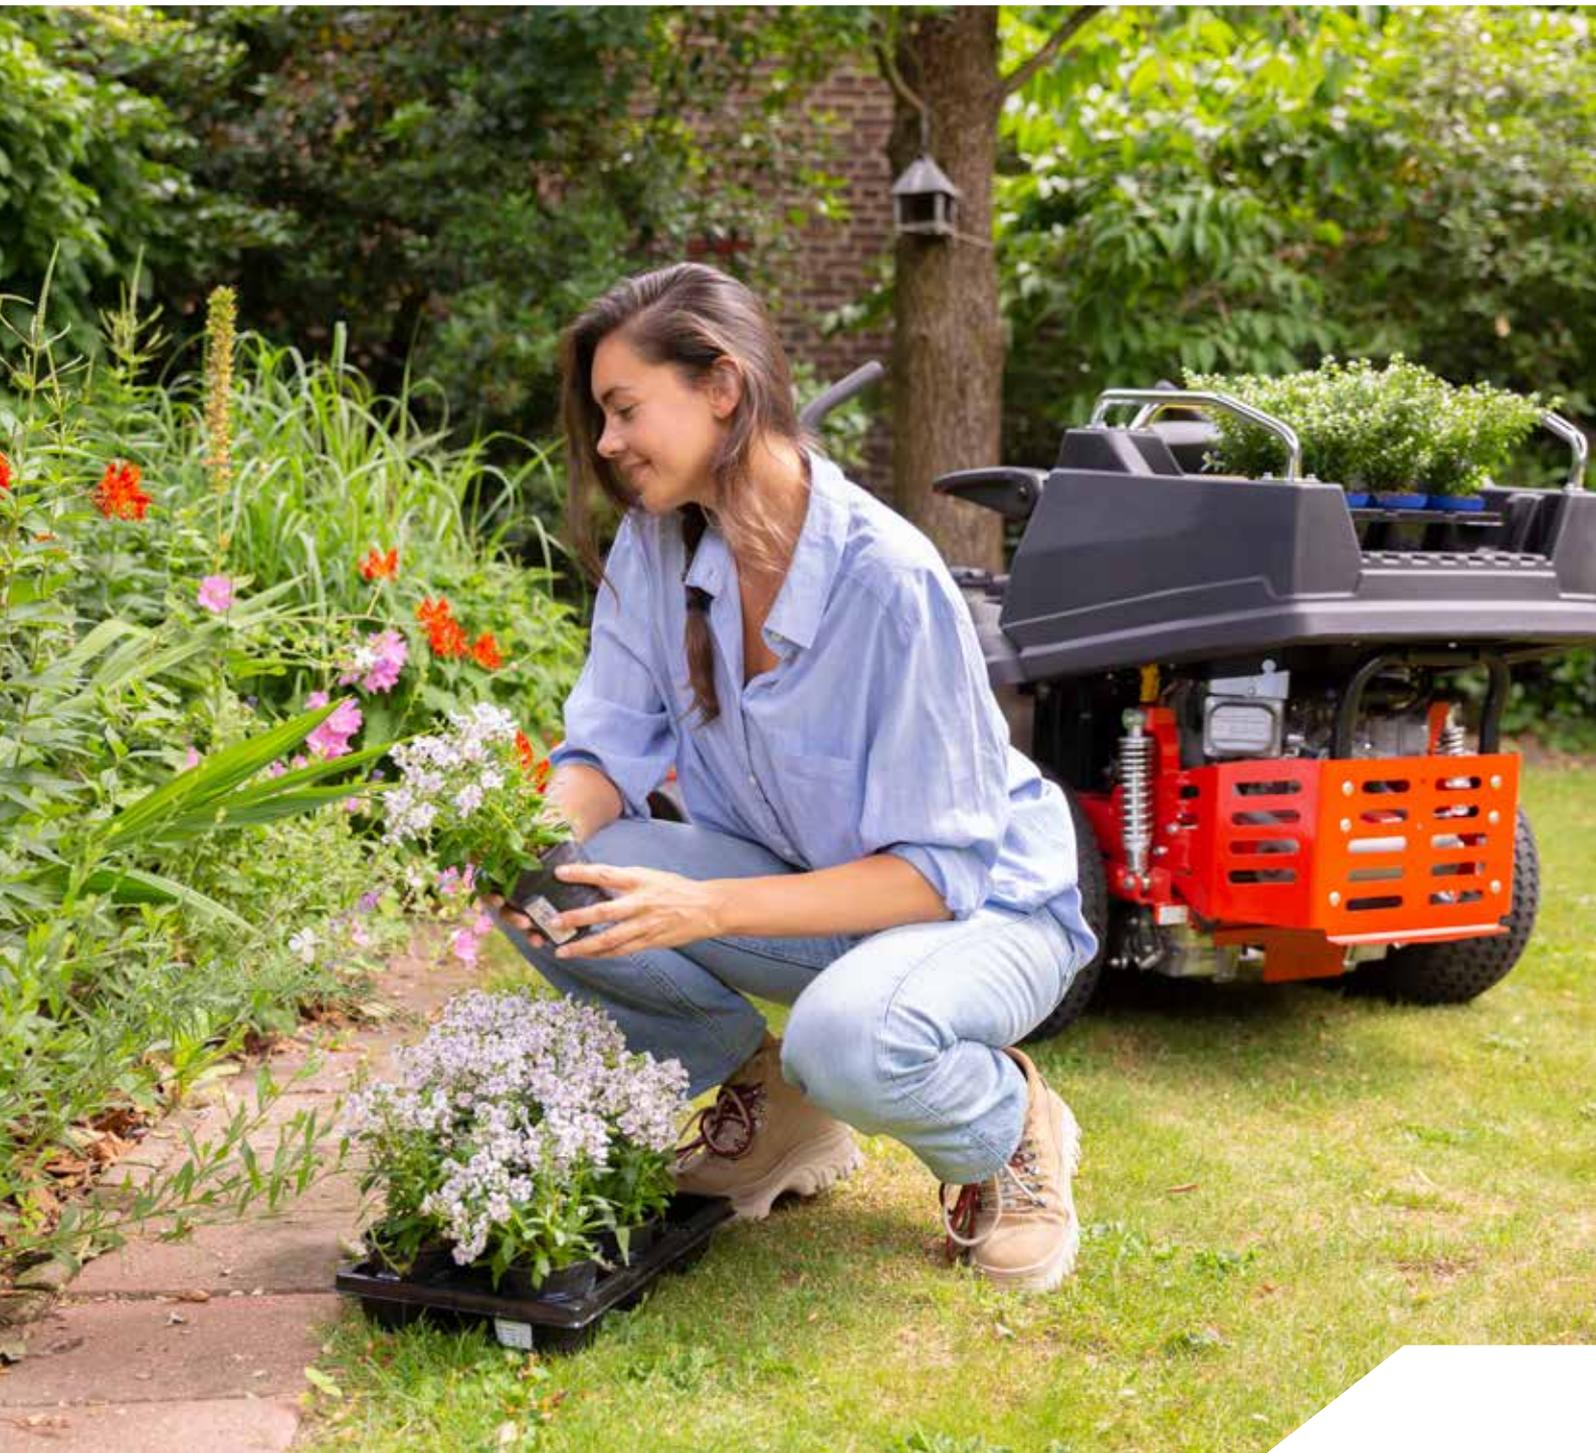

Tous les accessoires illustrés dans ce catalogue ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.



Bac de ramassage à deux sacs



Bac de ramassage à trois sacs



Kit mulching



Cargo Bed - Plateau de transport



Masse de roue



Porte-poids avant/arrière



Chaînes à neige



Brosse de balayage 120 cm (SYC)



Lame à neige 120 cm (SLC & SYC)



Lame de neige 100 cm (SYC)





Simplicity

CENTURY OF STRIPES • 1922-2022®



www.simplicitymfg.com



HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Boomssteenweg 174
B-2610 Wilrijk, Antwerpen
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be
T. +32 (0) 3 821 0830
F. +32 (0) 3 821 0833

HH sud
HILAIRE VAN DER HAEGHE

Rue Grand Champ 12
B-5380 Fernelmont
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be
T. +32 (0) 3 821 0835
F. +32 (0) 3 821 0883

VOTRE REVENDEUR SIMPLICITY®:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV SCHEPERSWEG 4C 6049 CV HERTEN THE NETHERLANDS tel: +31 (0)475 408 383

© 2024 ALL RIGHTS RESERVED.
NOUS RÉSERVONS LE DROIT D'ARRÊTER LA PRODUCTION DE MODÈLES ET DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS NOTIFICATION.
NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS D'IMPRESSION. 01/2024EU-FR