

solo[®]

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines



BESCHERMING EN VERZORGING VAN GEWASSEN
Sproeiers. Sproei-apparaten. Granulaatstrooier.

SOLO – Pionier in mobiele gewasbescherming



The better choice – since 1948. Dit zijn niet zomaar mooie woorden voor ons, maar is de filosofie die ons bedrijf al meer dan 75 jaar hoog in het vaandel draagt.

SOLO-producten zijn om vele redenen altijd al de betere keuze geweest. Het begint reeds bij de ontwikkeling, die duidelijk oplossingsgericht is en waarbij steeds de klemtoon wordt gelegd op het voordeel voor u als gebruiker. Hoe kunnen onze toestellen uw werk vergemakkelijken, efficiënter maken en u helpen om kostenbesparend te werken? Ideeën die de basis vormden voor 's werelds eerste gemotoriseerde rugspruit in 1950. Een kleine revolutie in de wijngaarden rond Stuttgart en even later ook in plantages en kwekerijen over de hele wereld.

De eerste klanten van deze nieuwe generatie toestellen waren onder de indruk van deze enorme verlichting van het werk. Eindelijk was het mogelijk om ook alleen – "solo" – te werken. Zo ontstond de huidige merknaam van ons familiebedrijf.

SOLO sproeiers, sproei-apparaten, granulaatstrooiers en doorslijpmachines zijn de betere keuze vanwege hun hoge kwaliteit – Made in Germany – en de daaruit voortvloeiende duurzaamheid. Vandaag zijn er nog steeds SOLO-producten uit de jaren '50 en '60 in gebruik. Daarom werken we er elke dag aan om ervoor te zorgen dat onze mobiele sproeitechniek voor gewasbescherming, reiniging en desinfectie wereldwijd de beste reputatie geniet: of het nu gaat



om Duitse tuinen, Franse wijngaarden, cacaoplantages in Afrika, katoengewassen in Azië of koffieplantages in Zuid-Amerika, of bij het desinfecteren van grote gebouwen.

Om aan de uiteenlopende eisen en toepassingen tegemoet te komen, biedt het productassortiment van SOLO het juiste product, van de kleine, met de hand bediende sproeier van één liter tot een grote selectie batterijsproeiers en de krachtige rugsproeier met groot reservoir en krachtige tweetaktmotor. Het assortiment wordt vervolledigd met een ruim gamma toebehoren.

De SOLO-producten zijn de betere keuze, niet in het minst vanwege hun aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding.

Onze nieuwe catalogus omvat naast beproefde sproeiapparaten ook talloze nieuwe en aangepaste producten voor het nieuwe seizoen. In ons ruim assortiment vindt u zeker iets passends van SOLO.

Andreas Emmerich & Sascha Luft

Bedrijfsleiders bij SOLO Kleinmotoren GmbH

Vier kleine beslissingshulpjes voor u

1

Druk- of rugsproeier?
Deze vraag is meestal afhankelijk van het te behandelen oppervlak. Als het te behandelen oppervlak eerder klein is, volstaat een druksproeier met schouderband. Voor grotere oppervlakken zijn rugsproeiers geschikter, omdat deze comfortabel kunnen worden gedragen en een groot vulvolume hebben. U hoeft alleen nog te beslissen of u zelf wilt pompen of dat u dat aan een accu- of benzineaanrijving overlaat.

2

Grote hoogtes?
Wanneer u hoge planten wilt behandelen, moet u een lansverlengstuk gebruiken. Daarmee kunt u de plaatsen beter bereiken en kunt u gerichter doseren. Naast kunststof zijn er ook sproeilansen van robuust messing of zelfs van ultralicht koolstofvezel beschikbaar. De tot 230 cm uittrekbare telescopische lans van koolstofvezel weegt bijvoorbeeld slechts 160 g netto, wat de belasting van de gewrichten ten goede komt, zelfs bij langere werkfasen.

3

Vloeibaar of vast?
Alle SOLO-sproeiers zijn vervaardigd voor het sproeien van vloeibare stoffen. De sproeikoppen zijn op hun beurt afgestemd op de toepassing waarvoor ze worden gebruikt: Vlakke sproeikoppen voor oppervlaktebehandeling en holle kegelvormige sproeikoppen voor afzonderlijke planten en insecticiden of fungiciden. Breedstraalsproeikoppen zijn het meest geschikt voor het sproeien van herbiciden. Bij vast granulaat is de SOLO 421 de beste keuze. Deze verdeelt het strooigoed gelijkmatig over het oppervlak en kan eveneens – en in de winter worden ingezet voor het strooien van strooizout op de wegen.

4

Wanneer sproeien in plaats van spuiten?
Bij opgaande gewassen in de landbouw, in de fruitteelt, de tuin- en wijnbouw, maar ook bij vele andere gewassen die over de hele wereld worden geteeld, is een betere bedekking en een betere gewaspenetratie van cruciaal belang. Daarom zijn de SOLO-motorsproeiers verkrijgbaar. Deze genereren een krachtige luchtstroom die de gewasbeschermers in fijne druppeltjes splitst en gericht alle plantendelen effectief bevochtigt.

Classic, Comfort of Pro...

SOLO CLASSIC

SOLO COMFORT

SOLO PRO

Of u nu een gelegenheidsgebruiker bent, een veeleisende privé-of professionele gebruiker, u vindt ongetwijfeld het juiste product dat aan uw wensen voldoet in onze drie uitrustingslijnen.

En vanzelfsprekend hoeft u daarbij ook niet aan SOLO kwaliteit in te leveren bij de CLASSIC-sproeiers. De verschillen zitten hem in de uitvoering en het comfort. Zo hebben alle rugsproeiers vanaf de COMFORT-serie standaard FKM-afdichtingen ("Viton®") op de belangrijke plekken. De rugsproeiers van de PRO-serie overtuigen bovendien met hun lichte, telescopische sproeilansen en een uiterst comfortabel draagsysteem, zodat er geen vermoeidheid optreedt, zelfs niet wanneer het toestel tijdens het werk gedurende lange tijd wordt gedragen. Accusproeiers in verschillende vermogensklassen, een motorsproeier en twee motorsproei-apparaten bieden in gelijke mate een lichtgewicht en een hoog vermogen. Of het nu gaat om een elektromotor of een duurzame SOLO 2-taktmotor... hoge prestaties en eersteklas kwaliteit worden hier gecombineerd.

Naast spuiten omvat de PRO-serie ook de 421 granulaatstrooier.

Voor elke toepassing de juiste SOLO keuze

Toepassingsvoorbeelden voor SOLO sproeiers		201 202 260	211 212	201 C 202 C	461 462	256 257 258	410/424 425/435 473 D/475 Classic	425 Comfort	475 Comfort	425 PRO	206 216 411/441 442 417	423 466
Gewasbescherming	Balkon- en terrasplanten	•		•								
	Privétuinen, sierplanten, struiken	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Grote privétuinen, sierplanten, struiken, beplantingen				•	•	•	•	•	•	•	
	Professionele tuin- en landschapsverzorging, broeikassen					•	•	•	•	•	•	
	Leiplanten, bomen						•	•	•	•	•	•
	Hogere bomen											•
	Onkruidbestrijding		•		•	•	•	•	•	•	•	
	Landschappelijke beplanting algemeen							•	•	•	•	•
Landschaps- verzorging	Glasteelt: bijv. fruitteelt, wijnbouw, plantagetoepassingen											•
	Gewasbescherming					•		•	•	•		•
	Desinfectie											•
	Bestrijding van epidemieën											•
Bos- bouw	Onderhoud van cultuurgewassen								•	•	•	
	Bescherming tegen wildvreterij								•	•		

*met geschikte accessoires

Fungiciden
Schimmelvorming bestrijden

Insecticiden
Schadelijke insecten bestrijden

Herbiciden
Gazons onderhouden en bemesten

Mest
Planten onderhouden en bemesten

Biologische en organische middelen
Milieu sparen

Zoekt u een spuit of een schuimsproeier die speciaal is ontworpen voor reinigings- en desinfectiemiddelen? Vraag dan naar onze **CLEANLine**-spuiten.

Wat vindt u waar in deze catalogus?

Handsproeiers	04	Accessoires lansen	30
Druksproeiers	08	Accessoires sproeikoppen	32
Rugsproeiers	12	Accessoires afdichtingssets	33
Accusproeiers	16	Overige accessoires	34
Accu-trolley	20	Tweetaktolie en mengreservoir	35
Sproeiers	22	Accu's en opladers	35
Granulaatstrooier	26	Accessoires voor motorsproeiers	36
SOLO productdiversiteit	27		
Technische gegevens	28		

HANDSPROEIERS

Handsproeiers zijn de goedkope en onmisbare hulpjes voor een breed scala van toepassingen rondom het huis.

Balkon- en terrasplanten en natuurlijk ook de sierplanten binnenhuis kunnen met de compacte apparaten gemakkelijk en betrouwbaar worden verzorgd.

Robuuste pompen bereiken de vereiste werkdruk reeds na enkele slagen. Als de druk eenmaal is opgebouwd, kan bijna de gehele inhoud van het reservoir worden gespreid zonder bij te pompen. Het ingebouwde overdrukventiel voorkomt te veel druk.

De hoogwaardige sproeikop met holle kern is verstelbaar en kan worden geregeld van een scherpe straal tot een fijne nevel. De stevige reservoirs hebben een grote vulopening, zodat er niets verloren kan gaan bij het vullen en ledigen, en de voetjes voorkomen dat de reservoirs omvallen (ook als ze gevuld zijn).

De modellen uit de 2-serie worden gekenmerkt door een zeer efficiënte pomp die al na een paar slagen de volledige werkdruk van een krachtige 3 bar opbouwt. Met hun comfortabel en ergonomisch gevormd handvat zijn ze een echte referentie en liggen ze optimaal en moeiteloos in de hand.

Bij de modellen 201 C en 202 C en de modellen 401 en 402 is de verstelbare sproeikop zwenkbaar. Zeer praktisch om de onderkant van het blad of andere moeilijk bereikbare plaatsen te behandelen.

Met de nieuwe, handige en slimme SOLO 260 accuspuit hoeft u niet langer te pompen. De vast geïnstalleerde oplaadbare batterij kan snel weer worden opgeladen via de USB-kabel en vervolgens nieuwe reservoirvullingen doseren.



HANDSPROEIERS



- 01 Nieuwe verstelbare en 180° zwenkbare (C-modellen, 401/402) universele sproeikop met duidelijk verbeterd sproeibeeld

02 Automatisch overdrukventiel, handmatig bedienbaar voor drukontlasting

03 Pompkop met beugel voor een mediumkaart om de inhoud eenvoudig aan te geven
- 04 Grote, zeer efficiënte en volledig ingekapselde pompeenheid met stabiele pompknop

05 Handige sproeihendel met vergrendeling om continu te sproeien

06 Grotere reikwijdte en betere bereikbaarheid, bijv. tot de onderkant van het blad, dankzij accessoires (zie pagina 7)

07 Hoogwaardige dichtingen
- 08 Zeer stevig reservoir van UV-bestendige kunststof met grote vul- en reinigungsopening en geïntegreerde schaalverdeling. De voetjes zorgen voor stabiliteit en voorkomen omkantelen

09 Handgreep in een nieuw ontwerp: maximale ergonomie dankzij een speciaal ontworpen handgreep die zeer comfortabel is om vast te pakken

HANDSPROEIERS

SOLO 260

Nooit meer pompen! Handige en betaalbare **accusproeier** met USB-laadkabel en met een nominaal volume van 1 l en werkdruk van 2 bar. Voor gewasbescherming en -verzorging binnenshuis, op het terras, het balkon of in de serre. **1 l, 2 bar, 0,3 kg**
Onderdeelnr. 26001



USB NIEUW

SOLO 201

Voordelige handdruksproeier zonder compromissen wat betreft pompefficiëntie en ergonomie. 1,25 l reservoir met grote vulopening. Voor gewasbescherming en -verzorging binnenshuis, op het terras, het balkon of in de serre. **1,25 l, 3 bar, 0,45 kg**
Onderdeelnr. 20101



SOLO 202

Zoals de SOLO 201, maar met een nominale inhoud van 2 l. **2,0 l, 3 bar, 0,5 kg**
Onderdeelnr. 20201



SOLO 201 C

Naast de nieuwe pomptechnologie en de optimale ergonomie van de handgreep, wordt de 201 C ook geleverd met de nieuwe universele sproeikop die 180° kan worden gedraaid, zodat bijvoorbeeld ook de onderkant van bladeren gemakkelijk kan worden behandeld. **1,25 l, 3,0 bar, 0,46 kg**
Onderdeelnr. 20102



SOLO 202 C

Net als SOLO 201 C, maar met 2 l nominaal volume. **2 l, 3 bar, 0,51 kg**
Onderdeelnr. 20202



Aanbevolen accessoires

Korte lans met draaibare kop
Met de korte lans kunnen plantdelen die moeilijker te bereiken zijn, bijv. met dicht gebladerte of toepassingen dicht bij de grond, gemakkelijker worden behandeld. Het zwenkbare spuitstuk, dat alleen of in combinatie met de korte lans kan worden gebruikt, maakt het ook mogelijk om de onderkant van bladeren gericht te behandelen.
Voor 201/202 (ook drukspuiten en rugspuiten)
Onderdeelnr. 49630



Telescopische lans
Voor een grotere reikwijdte en om moeilijk bereikbare delen van de plant te behandelen. De telescopische lans kan ook worden gecombineerd met SOLO spuitschermen en met andere spuitkoppen, vooral voor toepassingen met herbiciden bij de grond.
Voor 201/202
Onderdeelnr. 49629

SOLO 401

Robuuste handdruksproeier voor semi-professionele taken. Uitgerust met hoogwaardige FKM-afdichtingen ("Viton®"). Dankzij de zwenkbare universele sproeikop met sproeischerm worden de gebruiksmogelijkheden nog groter. **1 l, 2,5 bar, 0,4 kg**
Onderdeelnr. 40101



SOLO 402

Zoals de SOLO 401, maar met een nominale inhoud van 2 l. **2 l, 2,5 bar, 0,5 kg**
Onderdeelnr. 40201



Meer bereik:
Voor de beide handsproeiers van de Comfort-lijn SOLO 401 en 402 bestaat er een handige accessoire: art. 49628, een uittrekbare, telescopische lans (25 tot 50 cm), waarmee verder verwijderde of verborgen plantendelen beter kunnen worden bereikt. Met de 180° zwenkbare sproeikop kan bijvoorbeeld de aangetaste onderkant van een blad comfortabel en doeltreffend worden behandeld.

DRUKSPROEIERS

In particuliere tuinen of bij landschapsonderhoud zijn de op de schouder gemonteerde SOLO-druksproeiers al lang populaire en beproefde hulpmiddelen. Ze kunnen ruimtebesparend worden opgeslagen en zijn, indien nodig, altijd onmiddellijk bedrijfsklaar. Er zijn verschillende containervolumes verkrijgbaar, afhankelijk van de grootte van de tuin. Het meest treft u de 5 liter-klasse in de tuin aan. Bij grotere oppervlakten is 7 resp. 11 liter ook een goede keuze. Ook de gebruiksintensiteit speelt natuurlijk een belangrijke rol. De gelegenhedsgebruiker kan kiezen tussen de instapmodellen 211 en 212 met hun zeer efficiënte pomp en de beproefde klassieke modellen 461 en 462 van de Comfort-lijn.

Als het ruwer en professioneler wordt, bijvoorbeeld in de tuin- en landschapsverzorging of in de land- en bosbouw, dient u een beroep te doen op de professionele drukspuiten 256, 257 of 258. De reservoirs behoren tot de meest robuuste op de markt. Zelfs vallen van laadruimten en soortgelijke beproevingen zijn voor de professionele druksproeiers geen probleem. De UV-bestendige, transparante reservoirs zijn ontworpen voor een lange levensduur. Uitgebreide accessoires zoals lansverlengstukken, spuitschermen en diverse spuitkoppen voor verschillende toepassingsgebieden maken de SOLO-druksproeiers nog veelzijdiger in het gebruik.





- 01 Hoogwaardige sproeikoppen (211/212 verstelbare, universele sproeikop)

02 Flexibele sproeilans voor extreme mechanische belastingen

03 Lanshouder, bij de 256-258 met twee clipsen: voor kunststof en messing sproeilansen
- 04 Afneembaar functioneel gedeelte met grote opening voor gemakkelijk vullen, legen en reinigen

05 Het veiligheidsoverdrukventiel zorgt voor het automatisch afvoeren van extra druk bij een te grote druk in het reservoir

06 Praktische, lange en brede draagriem
- 07 Extra grote zuigerpomp – werkdruk wordt al na een paar pompslagen bereikt

08 Sterke weefselslang met ergonomisch vormgegeven draagriep

09 Transparant druksproeierreservoir uit UV-bestendig polyethyleen voor een goed zichtbaar vulpeil van de hoeveelheid sproeimiddel

SOLO 211

De instapgeneratie is niet alleen qua prijs overtuigend. Naast het geringe gewicht van het 5 l reservoir, de kunststof lans van 50 cm en het nieuwe verstelbare universele spuitstuk, is het vooral het inwendige dat het verschil maakt. De nieuwe zuigerpomp met groot volume genereert na slechts enkele slagen de volle werkdruk van 3 bar. Geschikt voor incidenteel gebruik in kleine, particuliere tuin.
Zuigerpomp, 5 l, 1,2 kg, 3 bar
Onderdeelnr. 21101



SOLO 212

Zoals de SOLO 211, maar met een nominale inhoud van 7 l.
Zuigerpomp, 7 l, 1,5 kg, 3 bar
Onderdeelnr. 21201



SOLO 461

In veel particuliere tuinen een onmisbaar hulpmiddel voor de bescherming van gewassen, onkruidbestrijding en de toepassing van insecticiden. Stevig 5 l reservoir, 50 cm sproeilans, SOLO vlakstraal-spuitkop en spuitkop met verstelbare holle kern.
Zuigerpomp, 5 l, 1,5 kg, 3 bar
Onderdeelnr. 46101



Handig opbergvak voor sproeikoppen



SOLO 462

Zoals de SOLO 461, maar met een nominale inhoud van 7 l.
Zuigerpomp, 7 l, 1,7 kg, 3 bar
Onderdeelnr. 46201



SOLO 256

De absolute professional onder de druksproeiers die ook onder barre omstandigheden het volledige vermogen levert. Extreem stevig 5 l reservoir, onbreekbare kunststof lans van 50 cm, SOLO vlakstraal-spuitkop en spuitkop met verstelbare holle kern.
Zuigerpomp, 5 l, 2,0 kg, 3 bar
Onderdeelnr. 25601



SOLO 257

Identiek aan de SOLO 256, maar met een nominale inhoud van 7 l.
Zuigerpomp, 7 l, 2,2 kg, 3 bar • Bestelnr. 25701



Optionele accessoire: perslucht-aansluitventiel voor drukopbouw zonder handmatig pompen.
Onderdeelnr. 49590



SOLO 258

Net als de SOLO 256, maar met 11 l nominaal volume en stabiele voet
Zuigerpomp, 11 l, 2,9 kg, 3 bar • Bestelnr. 25801



Accessoires: Een handige wielenset bestaande uit grote anti-slip wielen incl. as en een beugelgreep voor het gemakkelijk kantelen en verplaatsen van de sproeier.
Onderdeelnr. 49211



RUGSPROEIERS

Wanneer het om kunststof rugsproeiers gaat, hebben wij veel ervaring: al in 1960 zijn wij met de productie begonnen van sproeiers van massief kunststof.

De lichtheid van het materiaal enerzijds en de duurzaamheid anderzijds zijn slechts twee goede redenen om te kiezen voor rugsproeiers van SOLO.

Vanaf de Comfort-modellen zijn de rugsproeiers bovendien uitgerust met uiterst resistente FKM-afdichtingen ("Viton®") voor het doseren van agressieve vloeistoffen. Voor een precieze dosering kan de druk worden ingesteld op vier standen.

Met de nieuwe SOLO 410 wordt het concept van de inwendige pomp doorgetrokken en aangeboden in een compacte variant van 10 liter.

Voor de toepassing van meer abrasieve vloeistoffen zijn de spuitmodellen 473 D en 475 met membraanpomp de eerste keuze. Het speciale Tivilon®-membraan van de pomp is uiterst resistent.

Zuiger- of membraanpomp: De pompen van de SOLO rugsproeiers behoren tot de soepelst lopende en meest efficiënte op de markt.

Langere werkintervallen zijn dus moeiteloos mogelijk. Daarvoor zorgt ook het draagsysteem, dat in het geval van de 425 PRO specifiek uit de buitensportsector komt: veelzijdig en precies instelbaar met comfortabele, gevoerde riemen - ook verkrijgbaar als accessoire.

De UV-bestendige reservoirs zijn verkrijgbaar in vier inhoudsmaten: 10, 15, 16 of 20 liter.

De reservoirs zijn transparant, waardoor goed te zien is hoeveel vloeistof erin zit. Ze worden gemakkelijk gevuld en geledigd dankzij de grote vulopening van het reservoir.

Voor een comfortabel transport hebben de Comfort- en Pro-modellen met een reservoir van 15 liter een draaggreep met een geïntegreerde lanshouder.

Op pagina 30 en volgende vindt u een overzicht van het assortiment accessoires.

Hierdoor kunnen de toepassingsmogelijkheden van deze onverwoestbare sproeiers nog aanzienlijk worden uitgebreid.





- 01 Indrukwekkend sproeivermogen; standaard twee sproeikoppen

02 Wegklapbare pomphendel (Comfort/Pro), aparte pomphendel voor rechts- en linkshandigen

03 Brede, comfortabel gevoerde draagriemen met trekantlasting, speciaal rugzakdraagsysteem op Pro-modellen

04 Grote vulopening om te reinigen en te vullen

05 Draaggreep met lanshouder (Comfort/Pro)
- 06 Ergonomisch gevormd reservoir: - Hoogwaardige, UV-bestendige kunststof - Drukloos reservoir door geïntegreerd luchtvat - Vloeistofniveau-markeringen - Gering eigen gewicht - Duidelijk zichtbare vulstand van de sproeivloeistof

07 Resistente FKM-afdichtingen ("Viton®") voor alle toegestane gewasbeschermingsmiddelen (Comfort/Pro)

08 Gripvast handventiel met manometeraansluiting voor een nauwkeurig instelbare dosering

09 Lange weefselslang voor een groter bereik

10 Soepele, effectieve pomp Handmatige 4-staps sproeidrukinstelling (Comfort/Pro)

11 Duurzaam frame

SOLO 410

De nieuwe SOLO 410 is een compacte, ergonomische rugspuit van 10 l met een inwendige pomp die alle voordelen heeft van zijn "grote zus", de NOVA 424. 10 l, 4,7 kg, 4 bar Onderdeelnr. 41001



SOLO NOVA 424

Voordelig. Handig. Anders. Doordacht. Vier kenmerken die de SOLO NOVA 424 rugspoeier het best beschrijven. De pomphendel kan zowel rechts als links worden bevestigd. 16 l, 5,1 kg, 4 bar Onderdeelnr. 42422



SOLO 425 CLASSIC

Een allrounder die zich miljoenen keren heeft bewezen voor het gebruik in gewasbescherming. Eenvoudige, onderhoudsvriendelijke en robuuste opbouw. De pomphendel kan zowel rechts als links worden gemonteerd. Zuigerpomp, 15 l, 4,4 kg Onderdeelnr. 42521



NIEUW

SOLO 435 CLASSIC

Vergelijkbare constructie als de 425 CLASSIC, echter met een nominale inhoud van 20 l. Zuigerpomp, 20 l, 5,0 kg Onderdeelnr. 43521



SOLO 473 D CLASSIC

Sproeier met een nominale inhoud van 10 l en een membraanpomp voor het sproeien van abrasieve middelen. De pomphendel kan zowel rechts als links worden gemonteerd. Membraanpomp, 10 l, 4,2 kg Onderdeelnr. 47321



SOLO 475 CLASSIC

De klassieker met een nominale inhoud van 15 l en een membraanpomp. Voor abrasieve middelen. Membraanpomp, 15 l, 4,6 kg Onderdeelnr. 47521



SOLO 425 COMFORT

Meer functies voor meer comfort: Een meervoudig verstelbare pomphendel voor een ergonomische bediening en een praktische draaggreep met geïntegreerde lanshouder. Bovendien kan de druk in vier trappen worden ingesteld. Zuigerpomp, 15 l, 4,5 kg Onderdeelnr. 42531



SOLO 475 COMFORT

Het membraanpompmodel wordt meestal gebruikt in combinatie met dichtere vloeibare herbiciden in het lagere drukbereik. Membraanpomp, 15 l, 4,7 kg Onderdeelnr. 47531



SOLO 425 PRO

Meer rugspoeier is niet mogelijk. Professioneel draagsysteem, telescopische lans met hoogwaardige messing sproeikoppen en manometer zijn altijd inbegrepen bij dit model. Zuigerpomp, 15 l, 5,2 kg Onderdeelnr. 42541



ACCUSPROEIER

De batterij-aangedreven sproeiers van SOLO zijn fluisterstil en emissievrij. Met hun krachtige elektrische aandrijving zijn ze de juiste keuze wanneer gewassen op grotere te behandelen oppervlakten moeten worden verzorgd in gesloten ruimten. Ook in serres of kassen moet efficiënt en met een hoog vermogen worden gewerkt. De accu-sproeiers laten zich natuurlijk ook buitenhuis van hun beste kant zien. Met een druk op de aan/uit-schakelaar wordt de pomp alleen opgemerkt door een licht zoemgeluid.

Naast de zeer compacte 6 liter EAZY 206 spuit (zie volgende pagina), is de **SOLO 411 het nieuwe instapmodel bij de accu-sputten. Met een reservoir van 10 liter is dit het compacte, kleine rugzakmodel – lichtgewicht en ideaal voor kleinere ruimtes.**

Voor incidenteel werk rond het huis of binnenshuis is de SOLO 441 de juiste keuze. De krachtige 442 breidt het concept van de 441 uit met nog meer interessante kenmerken, zoals een 4-traps elektronische drukregeling van 1-4 bar en een 18 V Li-ion verwisselbaar accusysteem.

De SOLO 417 biedt de gebruiker twee vermogensniveaus die het drukbereik van de krachtige 12 V pomp regelen tot 4,3 bar. De standaard manometer helpt bij de juiste dosering. Ook bij de hogere vermogensniveaus veranderen de geluidsemissies slechts in onbeduidende mate. Dit zorgt voor aangenaam werken zonder dat gehoorbescherming nodig is. Als de accu leeg is, kan deze snel weer worden opgeladen in het apparaat.





- 01 Druk en debiet instelbaar in twee standen (417) of in vier standen (442)

02 Grote vulopening om te reinigen en te vullen

03 Afdichtingen bestand tegen alle goedgekeurde pesticiden

04 Ergonomisch gevormd reservoir van UV-bestendige kunststof met geïntegreerde draaggreep en vulniveauperdeling
- 05 Professionele sproeikoppen voor elke toepassing

06 Vrijwel onbreekbare kunststoffen lans

07 Onderhoudsvrije, krachtige lithiumionaccu met kwalitatief hoogwaardige merkcellen en externe oplader (model 417: loodgelaccu)

08 Comfortabel draagsysteem met borstband (442)
- 09 Robuust handventiel

10 1,3 m robuuste weefselslang

11 Krachtige elektrische pomp geïntegreerd in een slagvaste beschermende behuizing, spuitdruk en debiet instelbaar (442)

SOLO EAZY 206

Met zijn 6 l inhoud kan de SOLO EAZY 206 in de hand worden gehouden met het ergonomisch gevormde handvat, over de schouder worden gedragen met de meegeleverde, brede en verstelbare riem, en op de grond worden gezet. Dankzij de spiraalslang biedt deze kleine, compacte spuit voldoende bewegingsvrijheid en reikwijdte voor de gebruiker. Afhankelijk van de toepassing kan het sproeipatroon van de verstelbare universele sproeikop worden aangepast door deze te draaien. Het robuuste lichtgewicht is uitgerust met een verwisselbare lithiumionbatterij met een werkduur van 170 minuten die binnen de twee uur weer is opgeladen.

Lithiumionaccu 11,1 V/2,5 Ah
6 l, 2,2 kg
Onderdeelnr. 20601



SOLO 441

De instapklasse in accu-aangedreven gewasbescherming. Slechts 3,7 kg leeggewicht. Lithium-ion verwisselbare accu voor maximaal 170 minuten continu gebruik en met slechts twee uur oplaadtijd. Krachtige en duurzame elektrische pomp voor een werkdruk van 2,5 bar. Het reservoir van 16 l met stabiele voet is gemodelleerd naar de anatomie van de menselijke wervelkolom.

Lithium-ion accu 11,1 V/2,5 Ah
16 l, 3,8 kg
Bestelnr. 44101



SOLO 417

De krachtige loodgelbatterij van de SOLO 417 heeft een werkduur tot 3,7 uur en is na 8 uur weer opgeladen. Het lichtgewicht, transparant kunststoffen reservoir heeft een inhoud van 18 l. Een kunststoflans van 50 cm met een hoogwaardige sproeikop en een manometer maken deel uit van de standaarduitrusting.

Loodgelaccu 12 V/7,2 Ah
18 l, 7,6 kg
Bestelnr. 41701



SOLO 411

Met de nieuwe 411 met 10 l reservoir heeft SOLO één van de lichtste en meest compacte accu-rugsproeiers. Zoals bij de 441 behoort een verwisselbare lithium-ion accu voor maximaal 170 minuten continu gebruik en met slechts twee uur oplaadtijd tot de leveringsomvang. De pomp genereert een constante werkdruk van 2,5 bar.

Lithium-ion accu 11,1 V/2,5 Ah
10 l, 3,6 kg
Bestelnr. 41101



SOLO 442

Met de krachtige 18 V verwisselbare accu kan tot 5 uur worden gewerkt. De meegeleverde oplader bereikt in slechts 1,1 uur een volle accu. Voor nog langere werkfases en kortere oplaadtijden zijn een snellader en een 5,0 Ah accu als toebehoren verkrijgbaar (zie pagina 35). De pompopbrengst kan in vier stappen worden ingesteld tussen 1 en 4 bar via een soft bedieningspaneel, dat ook de laadniveau-indicator bevat. Het ergonomisch gevormde 16 l reservoir zorgt samen met het verstelbare, gewatteerde draagsysteem voor werken zonder moe te worden, ook bij langdurig gebruik.

Lithiumionaccu 18 V/2,5 Ah
16 l, 4,5 kg, 1-4 bar
Onderdeelnr. 44201



Toebehoren
Heupgordel
voor nog meer draagcomfort

Onderdeelnr.
49598

Vergroot de mogelijkheden - met de bijpassende accessoires van SOLO
Grotere hoogtes bereikt u comfortabel met een langere sproeilans. Deze is verkrijgbaar in kunststof, messing of zelfs in de ultralichte koolstofvezeluitvoering. De laatste zelfs tot 230 cm. Ook de gebruikte sproeikop is belangrijk. Bij de behandeling van oppervlakken is de vlakstraal-sproeikop de juiste keuze. Het nauwkeurig aanbrengen van herbiciden gebeurt met breedstraal- resp. sproeikoppen met volle straal en een sproeischild om zo het afdriven te voorkomen. Gedetailleerde beschrijvingen van het uitgebreide SOLO toebehorenprogramma vindt u vanaf pagina 30.





ACCUTROLLEY EAZY-ROLL 216

Comfortabel op grote wielen door de tuin – zelfs met een vol reservoir? Dit is niet langer een probleem met de nieuwe SOLO 216 EAZY-ROLL. Dankzij de grote, zeer stabiele en gelagerde 7" wielen rijdt hij soepel en kan hij gemakkelijk over drempels trappen en rijden. De trolley wordt bestuurd met de ergonomische, robuuste aluminium handgreep, die met één druk op de knop kan worden vergrendeld.

Met een reservoirinhoud van 16 liter kunnen grotere oppervlakken worden behandeld zonder bijvullen. De krachtige en duurzame geïntegreerde pomp van 2,5 bar levert de benodigde kracht. De oplaadbare lithiumionaccu biedt tot 170 minuten continu gebruik en kan in slechts twee uur worden opgeladen.

Als de telescopische handgreep is ingetrokken en de lans in de achterste houder is vergrendeld, kan de SOLO 216 EAZY-ROLL ondanks zijn grote volume compact worden opgeborgen.



- 01 Grote vulopening om te reinigen en te vullen
- 02 Stevige telescopische handgreep
- 03 Centrale, inwendige, ingekapselde, elektrische pomp. Eenvoudig te verwijderen accu en gemakkelijk toegankelijke, beschermde bedieningsschakelaar
- 04 50 cm kunststof sproeilans met nieuwe, verstelbare universele sproeikop
- 05 Inclusief oplader en lithiumionbatterij

- 06 Grote alletterreinwielen en stabiele, veilige voet
- 07 Praktische spiraalslang voor grote reikwijdte, zelfs als het apparaat op de grond staat
- 08 Compacte totale afmetingen
- 09 Robuust handventiel
- 10 Geïntegreerde lanshouder

Lithiumionaccu 11,1 V/2,5 Ah
16 l, 4,9 kg, 2,5 bar
Onderdeelnr. 21601

De sproeiers van SOLO behoren tot de best verkochte sproeiers ter wereld. Ze zijn thuis in de landbouw, in kwekerijen, in bossen, in openbare parken en groene ruimten, in boomgaarden en wijngaarden of op de koffie- en cacaoplantages van Afrika en Zuid-Amerika, en ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.

Het uiterst comfortabele draagframe van hoogwaardige kunststof met zijn ergonomische vorm, de geïntegreerde draaggreep en het reservoir dat met 2 of 3 liter is vergroot tot 14 of 18 liter met een aanzienlijk grotere vul- en reinigingsopening maken de SOLO-spuiten nu nog ergonomischer en efficiënter.

Andere sterke eigenschappen: Het enorme sproeivermogen en geringe gewicht als klassieke prestatiekenmerken van de SOLO-apparaten voor economische en milieuvriendelijke gewasbescherming in alle gewassen en plantages in de wereld. Zelfs de typische SOLO robuustheid en eenvoudige bediening blijven verzekerd. Want juist met deze eigenschappen zorgen ze al decennialang wereldwijd voor succesvolle oogsten.

De ultramoderne SOLO-motortechnologie zorgt voor een laag brandstofverbruik, minder uitlaatgassen en een hoog continu vermogen - zelfs onder extreme thermische omstandigheden.

Behalve voor gewasbescherming kunnen ze ook worden gebruikt voor desinfectie en ongediertebestrijding in de logistiek, de landbouw en de veeteelt.

Het assortiment accessoires (zie pagina 35) maakt de SOLO sproeiers nog veelzijdiger: een vloeistofpomp zorgt voor een gelijkmatige dosering bij omhoog gerichte toepassingen en bij het gebruik van langere sproeilansen. De praktische dubbele spuitkop maakt behandeling in twee rijen mogelijk en de nieuwe ULV spuitkop met druppelgroottes van minder dan 50 µm is bijvoorbeeld ideaal voor de bestrijding van ziektedragende insecten.





- 01 Grote vul- en reinigungsopening met zeef van roestvrij staal

02 Groot bereik dankzij een hoge luchtuitvoersnelheid en geoptimaliseerde sproeikoppen

03 Groot reservoir uit UV-bestendig kunststof. Vulniveau altijd gemakkelijk af te lezen dankzij de transparantie van het reservoir

04 Ergonomische bedieningshendel met bediening voor gas, sproeihoeveelheid en start/stop
- 05 De grote brandstoftank zorgt in combinatie met de zuinige SOLO 2-taktmotor voor lange werkcycli

06 Het nieuwe evolutie-draagframe Comfortabel, ergonomisch gevormd draagstel voor de rug met gecapitonneerde draagriemen, geïntegreerde draaggreep, trillingsdemping en onderhoudsopening
- 07 Onderhoudsvriendelijke constructie

08 Ventilatorbehuizing van hoogwaardig kunststof

09 Lange sproeibuis van kunststof, draaibaar en in alle richtingen soepel wendbaar

10 Moderne, emissiearme SOLO 2-takt motor met speciale coating van de cilinder voor een lange levensduur van de apparaten

SOLO MASTER 466 evolution

Krachtige sproeier met rustig lopende, 66,5 cm³ SOLO 2-takt motor. De moderne motortechnologie zorgt voor geringe geluids- en uitlaatgasemissies. De membraancarburator en het comfortabele rugsteunsysteem zorgen voor een groot werkcomfort. Wereldwijd één van de meest lichte en compacte motorsproeiers in zijn vermogensklasse. 66,5 cm³, 2,1 kW/2,9 pk, 1400 m³/u, 14 l Bestelnr. 46601, 10,0 kg (niet beschikbaar in de EU) Bestelnr. 46603 10,1 kg (voor EU/US)



SOLO PORT 423 evolution

Wereldwijd is de SOLO PORT 423 een begrip voor een solide en betrouwbare sproeier. Met zijn indrukwekkende 72,3 cm³ SOLO 2-takt motor en 3 kW behoort hij tot de krachtigste. De onderhoudsvriendelijke opbouw van de duurzame sproeier is al jaren beproefd. 72,3 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, 1400 m³/h, 14 l, 11,9 kg Bestelnr. 42318 • (niet beschikbaar in de EU)



solo PORT 423
No.1
World's Best-Selling
Mistblower

SOLO PORT 423 evolution MAX

Zoals de 42318, maar dan met een reservoirinhoud van 18 l. 72,3 cm³, 3,0 kW/4,1 PK 1.400 m³/h, 18 l, 12,0 kg Bestelnr. 42319 • (niet beschikbaar in de EU)



Voor elke beplanting de juiste sproeikop: Standaard geleverd met een versproeikop, een breedsproeirooster en een opzet-sproeikop met verwisselbare roosters. De versproeikop levert een sproeistraal tot 12 meter ver (PORT 423). Bij toepassing van het breedsproeirooster wordt de sproeistraal breder. De opzet-sproeikop met omkeerrooster maakt sproeien van gewassen in rijen gemakkelijker en maakt ook het behandelen van de onderkant van bladeren mogelijk. Met het dubbel-roosterhulpstuk kunnen twee rijen efficiënt worden behandeld.




- 01 Grote vul- en reinigingsopening met stevig sluitend schroefdeksel - laat geen stof door
- 02 Draagstel met schoudervulling
- 03 Groot reservoir met een inhoud van 9 l

- 04 Soepel lopende slingeraandrijving
- 05 Robuust geïntegreerd roermechanisme: Volledig ingesloten wormoverbrenging met metalen tandraden
- 06 Verdeelplaat met grote lamellen voor een gelijkmatige dosering

Zaden, meststoffen (bijv. na het verticuteren), strooizout, olieabsorbers, reinigingsmiddelen, gegranuleerde gazonkalk, vogelvoer, wildvoer, zand ... de SOLO granulaatstrooier 421 kan het hele jaar door worden ingezet. De ronddraaiende verdeelplaat wordt met een slinger aangedreven waarmee een gelijkmatige verdeling van het granulaat over het oppervlak wordt gewaarborgd. Het geïntegreerde roermechanisme zorgt ervoor dat het materiaal in het reservoir goed wordt gemengd. Maximaal 9 liter gegranuleerd materiaal kan over moeilijk begaanbaar terrein worden gestrooid - waar een strooier op wielen bijvoorbeeld minder geschikt zou zijn. Zowel de strooirichting als het debiet zijn instelbaar. De strooier kan met een verstelbare draagriem voor het lichaam worden gedragen. De brede opening vergemakkelijkt het vullen en het grote schroefdeksel beschermt de gebruiker tegen inademen van schadelijk stof.

Ook geschikt voor winterstrooigoed (zout, enz.)

9 l, 2,5 kg • Onderdeelnr. 42101

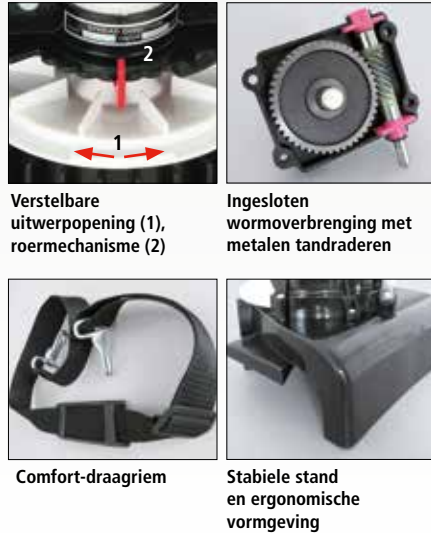

Verstelbare uitwerpopening (1), roermechanisme (2)

Ingesloten wormoverbrenging met metalen tandraden

Comfort-draagriem

Stabiele stand en ergonomische vormgeving

De SOLO CLEANLine is een uitgebreide en veelzijdig inzetbare reeks sproeien voor reiniging en desinfectie. De speciale afdichtingen en de kwaliteitssproeikoppen zijn aangepast aan de specifieke toepassingsgebieden en bestand tegen chemicaliën bij het gebruik van zure of alkalische vloeistoffen. Drie schuimsproeien met de gepatenteerde varioFoam schuimsproeikop rond de CLEANLine af.

SOLO doorslijpmachines: krachtige modellen voor echt zwaar werk. Deze krachtpaters gaan moeiteloos door beton, staal, asfalt, gietijzer of steen. Tegelijkertijd bepalen ze de nieuwe normen, want hun ergonomie, technische details en onderhoudsvriendelijkheid zijn uniek binnen deze klasse van machines. De 881-serie is bovendien uitgerust met het innovatieve gescheiden smeersysteem iLube®.

Vraag onze CLEANLine- en doorslijpmachinecatalogi aan en neem contact op met uw SOLO-partner.



TECHNISCHE GEGEVENS



Model Onderdeelnr.	201 20101	202 20201	201 C 20102	202 C 20202	401 40101	402 40201	260 26001
Accu	-	-	-	-	-	-	3,7 V/1,4 Ah
Zuigerpomp	●	●	●	●	●	●	●
Nominaal volume l	1,25	2,0	1,25	2,0	1,0	2,0	1,0
Sproeidruk bar max.	3	3	3	3	2,5	2,5	-
Veiligheidsventiel	●	●	●	●	●	●	-
Leeggewicht kg	0,45	0,5	0,46	0,51	0,4	0,5	0,3



Model Onderdeelnr.	211 21101	212 21201	461 46101	462 46201	256 25601	257 25701	258 25801
Zuigerpomp	●	●	●	●	●	●	●
Nominaal volume l	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	11,0
Sproeidruk bar max.	3		3		3		
Leeggewicht kg	1,2	1,5	1,5	1,7	2,0	2,2	2,9
Fixeerbare lans	●	●	●	●	●	●	●
Slanglengte m	1,2		1,4		1,4 m weefsel slang		
Sproeilans	Kunststof, 50 cm		Kunststof, 50 cm		Kunststof, 50 cm		
Schouderriem	●		●		●		
Voet	-		-		●		
Sproeikop	SOLO universele sproeikop met holle kern, verstelbaar		SOLO vlakstraal-sproeikop met holle kern		SOLO vlakstraal-sproeikop met holle kern		



Model Onderdeelnr.	410 41001	NOVA 424 42422	473 D Classic 47321	425 Classic 42521	435 Classic 43521	475 Classic 47521	425 Comfort 42531	475 Comfort 47531	425 Pro 42541
Pomptype zuiger/membraan	● / -	● / -	- / ●	● / -	● / -	- / ●	● / -	- / ●	● / -
Nominaal volume l	10	16	10	15	20	15	15	15	15
Sproeidruk bar max.	4	4	4	4	4	4	4/6*	4	4/6*
Sproeilanslengte cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50 – 90, verstelbaar
Sproeikop	SOLO universele sproeikop met holle kern, verstelbaar		SOLO vlakstraal-sproeikop met holle kern						Messing vlakstraal-sproeikop en spuitkop met holle kegel, verstelbaar
Handmatige instelling sproeidruk	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Verstelbare pomphendel	-	-	-	-	-	-	●	●	●
FKM-afdichtingen ("Viton®")	-	-	-	-	-	-	●	●	●
Telescopische lans van koolstofvezel	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Manometer	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Leeggewicht kg	4,7	5,1	4,2	4,4	5,0	4,6	4,5	4,7	5,2

* met sluitstop

TECHNISCHE GEGEVENS



Model	206	411	441	442	417
Onderdeelnr.	20601	41101	44101	44201	41701
Accu V/Ah	Lithium-ion 11,1/2,5	Lithium-ion 11,1/2,5	Lithium-ion 11,1/2,5	Lithium-ion 18/2,5	Loodgel 12/7,2
Nominaal volume l	6	10	16	16	18
Sproeikop	Universele sproeikop met holle kern, verstelbaar.	Universele sproeikop met holle kern, verstelbaar.	Universele sproeikop met holle kern, verstelbaar.	Universele sproeikop met holle kern, verstelbaar. Vlakstraal-sproeikop	Vlakstraal-sproeikop
Sproeidruktrappen/bar	1/2,5	1/2,5	1/2,5	4/1-4	2/2,5; 4,3
Debiet l/min. (trap) met standaard-sproeikop	0,6 - 1,16 -	0,6 - 1,16 -	0,6 - 1,16 -	0,68 (1)/0,97 (2) 1,19 (3)/1,37 (4)	I 1,07 II 1,42
Werkduur u	2,9	2,9	2,9	5	I: 3,7 ; II: 2,3
Laadduur u	ca. 2	ca. 2	ca. 2	ca. 1,1	ca. 8
Leeggewicht met accu kg	2,2	3,6	3,8	4,5	7,6
Sproeilans	Kunststof, 50 cm	Kunststof, 50 cm	Kunststof, 50 cm	Kunststof, 50 cm	Kunststof, 50 cm
Bijgeleverd	Accu, oplader	Accu, oplader	Accu, oplader	Accu, oplader	Accu, oplader, manometer
Piek geluidsdruk dB(A) ⁽¹⁾	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) ⁽¹⁾	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Trillingswaarde m/sec ² (2)	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0



Model	216
Onderdeelnr.	21601
Accu V/Ah	Lithium-ion 11,1/2,5
Nominaal volume l	16
Sproeikop	Universele sproeikop met holle kern, verstelbaar.
Sproeidruktrappen/bar	1/2,5
Debiet l/min. met standaard sproeikop	0,6 - 1,16
Werkduur u	-
Laadduur u	ca. 2
Leeggewicht met accu kg	4,9
Sproeilans	Kunststof, 90 cm
Bijspeelver	Accu, oplader
Piek geluidsdruk dB(A) ⁽¹⁾	< 70
Gegarandeerd geluidsniveau dB(A) ⁽¹⁾	< 70
Trillingswaarde m/sec ² (2)	≤ 2,0



Model	MASTER 466	PORT 423 evolution	PORT 423 evolution MAX
Onderdeelnr.	46601**/46603 (EU/US)	42318**	42319**
Motor	SOLO 2-takt	SOLO 2-takt	SOLO 2-takt
Cilinderinhoud cm³	66,5	72,3	72,3
Vermogen kW/PK	2,1/2,9	3,0/4,1	3,0/4,1
Inhoud l	14	14	18
Luchtdebiet max. m³/u*	1400	1400	1400
Reikwijdte horizontaal m	11,0	12	12
Leeggewicht kg	10,0 (46601)/10,1 (46603)	11,9	12,0
Bijgeleverd	SOLO speciale spuitkop met 4-voudige dosering, verspuitskop, breedspuitsrooster, opzetspuitskop met dubbel afbuigrooster (enkel voor 423)		
Piek geluidsdruk dB(A)⁽¹⁾	96	97	97
Geluidsniveau L_{Wreg} dB(A)⁽¹⁾	110	110	110
Trillingswaarde m/sec² ⁽²⁾	≤ 2,5	≤ 6,3	≤ 6,3

*zonder blaasinstallatie ** niet voor de EU



Model	421
Onderdeelnr.	42101
Inhoud l	9
Vulopening tank doorsnee cm	14,5
Leeggewicht kg	2,5
Afmetingen zonder slinger B x L x H, cm	29 x 26 x 49
Strooielengte afhankelijk van het materiaal, cm	Granulaat ca. 300 – 400 Gazonzaaigoed ca. 180 – 200
Strooi breedte afhankelijk van het materiaal, cm	Granulaat ca. 180 – 200 Gazonzaaigoed ca. 150 – 170
Overbrenging	Volledig ingesloten wormoverbrenging met metalen tandraden
Reductie overbrenging	1 : 7,5



Voor ons staat **MADE IN GERMANY**
voor de allerhoogste eisen

Als een van de weinige fabrikanten kunnen we met trots beweren dat onze producten niet alleen in Duitsland worden ontwikkeld, maar hier ook worden geproduceerd volgens de hoge kwaliteitsnormen die de inspiratie vormen voor het wereldwijde kwaliteitskeurmerk "Made in Germany".

Of het nu gaat om handbediende drukspuiten, rugsputten of... Het spuitgieten is de kunststof, het blazen van de reservoirs vervoerd door ons zeer gemotiveerde team en altijd zeker van zijn dat u een product krijgt dat voldoet aan de hoogste eisen.


De Zwabische knowhow, doorzichtige details, duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.

en de eindassemblage worden allemaal uitgevoerd door ons zeer gemotiveerde team medewerkers in Sindelfingen. Zo kunt u er altijd zeker van zijn dat u een product aanschaft dat de merknaam SOLO verdient. De Zwabische knowhow, doordachte details en de robuuste componenten garanderen duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid.


Sproeilansen voor handdruk- en rugsproeiers

●	Aanbevolen		●	Geschikt		●	Niet aanbevolen		-	Ongeschikt/niet-passend	
Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestel-nummer	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
1	Telescopische lans 25 - 50 cm	Telescopische lans, traploos uitschuifbaar tot 50 cm, inclusief verstelbare universele sproeikop en klein sproeischerm. De telescopische functie verbetert, indien nodig, de bereikbaarheid van verder weg gelegen of verborgen plantendelen. Met de 180° draaibare sproeikop kunnen bijvoorbeeld aangetaste onderkanten van bladeren handig en effectief worden behandeld. De telescopische sproeilans bestaat uit een slagvaste, geprofileerde, kunststoffen bovenbuis en een hoogwaardige, robuuste, roestvrijstalen binnenbuis.	49628	-	-	401/402: ● 201/202: -	-	-	-	-	-
2	Sproeilans 50 cm met vlakstraal-sproeikop	Standaard sproeilans 50 cm, inclusief haakse sproeierhouder, hoogwaardige vlakstraal-sproeikop, filterzeef en schroefmoer voor bevestiging aan het handventiel. Onbreekbare, flexibele sproeilans dankzij het veerkrachtig en hoogwaardig kunststof. Universeel toepasbaar voor vele gewasbeschermingstoepassingen.	49439	-	●	-	●	●	●	●	● 206/216 411/441: ●
3	Sproeilansverlengstuk 50 cm	Het lansverlengstuk raden wij aan voor alle toepassingen die een eenvoudige vergroting van het bereik vereisen. Het omvat een verbindingsmoer met afdichtingring voor montage op alle standaard sproeilansen van SOLO voor handdruk- en rugsproeiers vanaf een nominale inhoud van 5 l. Door het zeer veerkrachtig en hoogwaardig kunststof is dit lansverlengstuk vrijwel onbreekbaar.	49513	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Sproeilans 50 cm, messing	Uitstekend geschikt voor alle intensieve en professionele toepassingen die robuuste en stijve sproeilansen vereisen. Wij bevelen deze ook aan voor het werken met SOLO-accessoires, zoals sproeibalken of sproeischermen. De messing sproeilans van 50 cm heeft een diameter van 8 mm en wordt geleverd met schroefmoer voor bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49519	-	●	-	●	●	●	●	●
5	Universele lans 50 cm	Voor alle handdruk- en rugsproeiers van SOLO en voor sproeiers van vele andere fabrikanten. Incl. instelbare, universele sproeikop en vlakstraal-sproeikop.	49610	-	●	-	●	●	●	●	●
6	Sproeilans 75 cm, messing	Uitermate geschikt voor alle intensieve en professionele toepassingen die robuuste en stijve lans vereisen. De 75 cm lange sproeilans kan perfect worden gecombineerd met de SOLO-accessoires, zoals de sproeischermen.	49428	-	●	-	●	●	●	●	●
7	Telescopische lans, messing 57 - 100 cm	De zeer robuuste telescopische messing sproeilans is tot 100 cm uittrekbaar en vergrendelbaar. Deze kan flexibel worden gebruikt voor alle veeleisende en commerciële toepassingen, voor hogere reikwijdten en ook voor oppervlaktebehandelingen op de grond. Ook aan te bevelen bij het werken met sproeibalken of sproeischermen. De telescopische sproeilans wordt geleverd met schroefmoer voor bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49478	-	●	-	●	●	●	●	●
8	Boomsputlans, messing 150 cm	De lange boomsproeilans is het meest geschikt voor alle veeleisende toepassingen die een robuuste, stijve sproeilans met een groter bereik vereisen. Wij raden deze ook aan voor de behandeling van hogere planten, bijv. voor het besproeien van leibomen of struiken. De messingbuis bestaat uit twee vastgeschroefde sproeilansen van 75 cm in 8 mm uitvoering, inclusief twee verbindingsmoeren en afdichtingen voor montage.	49528	-	●	-	●	●	●	●	●
9	Boomsputlans, koolstofvezel 120 cm NIEUW	De sproeilans van 120 cm uit koolstofvezelmateriaal weegt slechts 100 g. Deze kan worden gebruikt voor alle veeleisende toepassingen die stijve en extreem lichte sproeilansen vereisen – zelfs bij grotere reikwijdte. Het extreem lage gewicht ontziet de gewrichten en maakt het apparaat geschikt voor lange werkintervallen. Levering inclusief schroefmoer voor bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49449	-	●	-	●	●	●	●	●
10	Telescopische lans, koolstofvezel 60 - 120 cm NIEUW	De telescopische sproeilans van 60 – 120 cm weegt slechts 95 g en is gemaakt uit ultralicht koolstofvezelmateriaal. Wij adviseren deze variant voor alle veeleisende toepassingen die een stijve maar toch uiterst lichte sproeilans met variabel bereik vereisen. Ook voor het werken met accessoires zoals sproeibalken of sproeischermen. Langdurig werken met weinig belasting voor de polsen is geen probleem. Bij de levering is de schroefmoer voor bevestiging aan het SOLO-handventiel inbegrepen.	49457	-	●	-	●	●	●	●	●

Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestel-nummer	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
11	Telescopische lans, koolstofvezel 120 - 230 cm NIEUW	De telescopische sproeilans van ultralicht koolstofvezel-materiaal weegt slechts 160 g en is traploos in lengte verstelbaar van 120 - 230 cm. Deze wordt gebruikt in alle veeleisende toepassingen die stijve en uiterst lichte sproeilansen met zeer grote reikwijdte vereisen. Het lage gewicht zorgt voor een enorme, ergonomische verlichting van het werk en maakt lange werkintervallen mogelijk. Levering inclusief schroefmoer voor bevestiging aan het SOLO-handventiel.	49445	-	●	-	●	●	●	●	●
12	Flexibel sproeilans-verlengstuk 15 cm	De sproeilans is ideaal voor de behandeling van ontoegankelijke en moeilijk zichtbare of bereikbare plaatsen, bijv. ook voor de bestrijding van ongedierte. Met het tot 180° vormbare lansstuk kan de sproeistraal worden omgekeerd in gewenste richtingen. Inclusief verbindingsmoer voor bevestiging aan een bestaand sproeilansuiteinde, zonder sproeikop. Hij kan worden gecombineerd met alle SOLO sproeilansen en alle sproeikoppen, de schroefmoer voor bevestiging is inbegrepen.	49450	-	●	-	●	●	●	●	●
13	Flexibel T-stuk 60 cm	Het T-stuk kan op vele manieren worden gebruikt: bijv. om een plant of een rij planten van twee kanten tegelijk te behandelen, of om twee rijen gelijktijdig te besproeien. Als T-sproeikopstuk kan het worden gebruikt voor de behandeling van afzonderlijke planten en voor het spuiten van beschermingsmiddelen tegen aanvreten. Het T-stuk met zijn twee flexibele sproeilansuiteinden heeft een totale werkbreedte van 60 cm. Deze wordt geleverd inclusief moeren voor montage op elke sproeilans, voorgemonteerde sproeikoppen met holle kern en sproeikoppen met holle kern in twee andere maten. Optioneel kunnen ook andere sproeikoptypen in verschillende afmetingen worden gemonteerd.	49411	-	●	-	●	●	●	●	● 206/216 411/441: ●
14	Sputbalk 60 cm	De 60 cm brede spuitbalk heeft twee spuitkoppen in drie verschillende spuitgroottes en is ideaal voor het behandelen van twee rijen en voor het bespuiten van vlakken. Vervaardigd uit vrijwel onbreekbaar, speciaal kunststof, geleverd met twee sproeikopfilters met kogelklep om het nadruppelen te voorkomen en een schroefmoer voor montage op de sproeilans. Wij adviseren de combinatie met korte, stijve SOLO-sproeilansen van messing of koolstofvezel.	49514	-	●	-	●	●	●	●	● 206/216 411/441: ●
15	Sproeibalk 120 cm, aluminium	Voor de behandeling van grotere oppervlakken adviseren wij de dubbel zo brede, lichtgewicht aluminium sproeibalk met een sproeibreedte van 120 cm. Vier vlakstraal-spuutkoppen en vier spuitkopfilters met kogelklep ter voorkoming van nadruppelen zijn voorgemonteerd, twee extra sets van 4 spuitkoppen worden meegeleverd. Het beste te combineren met korte, stijve SOLO-sproeilansen van messing of koolstofvezel. De schroefmoer voor montage op de sproeilans wordt meegeleverd.	49299	-	●	-	●	●	●	●	● 206/216 411/441: ●

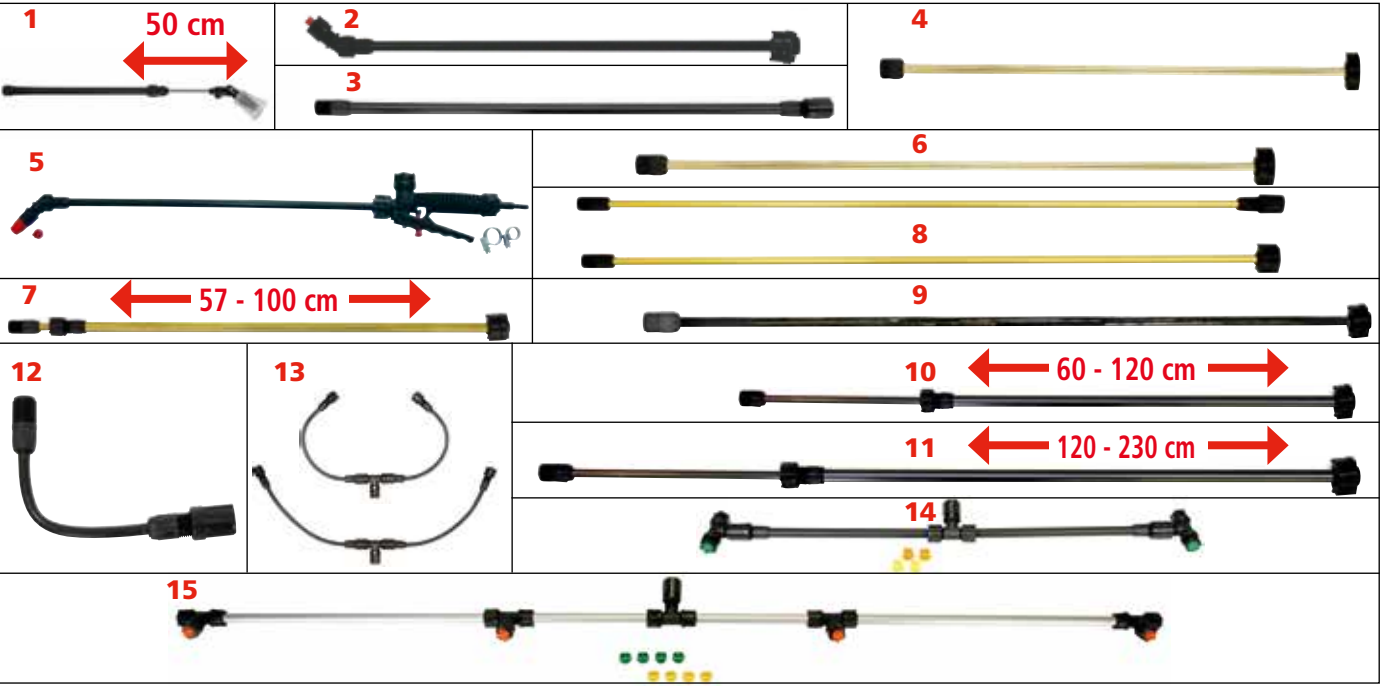

Sproeikoppen en sproeischermen voor handdruk- en rugsproeiers

	Aanbevolen	Geschikt	Niet aanbevolen	Ongeschikt/niet-passend							
Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestel-nummer	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
1	Complete sproeikopset 	Universele sproeikoppenset voor alle belangrijke toepassingsgebieden. De set omvat in totaal 9 verschillende en hoogwaardige vlakstraal-, breedstraalsproeikoppen en sproeikoppen met holle kern. Vier vlakstraal-sproeikoppen voor oppervlaktebehandeling en het besproeien van rijen. Met bandvormig spuitpatroon in de maten 015, 02, 03 en 04. Twee breedstraalsproeikoppen speciaal voor de toepassing van herbiciden: voor oppervlakbehandeling en voor het werken met lage druk met grote sproeidruppels en een bandvormig sproeipatroon. De spuitkoppen hebben de afmetingen DT 1,0 en DT 2,5. Drie sproeikoppen met holle kern voor de behandeling van driedimensionale torenhoge individuele planten, vaste planten, heesters, speciaal voor insecticiden en fungiciden. De drie bij elkaar passende sproeikoppen hebben de boringen van 1,0, 1,4 en 1,8 mm in combinatie met het vereiste draaihuis. De sproeikopset bestaat uit een sproeikophouder met voorgesneden vlakstraal-sproeikop.	49574	-		-					
2	Universele spuitkop kunststof, verstelbaar 	De universele sproeikop met holle kern van kunststof is vooral geschikt voor de behandeling van afzonderlijke planten. Deze is regelbaar van fijne verneveling met een spuitpatroon met holle kern tot een puntverstuiving.	49525	-		-					206/216 411/441:
3	Universele spuitkop, messing, verstelbaar 	Voor de behandeling van driedimensionale torenhoge individuele planten adviseren wij de universeel inzetbare sproeikop met holle kern van messing. Deze kan traploos worden ingesteld van een fijne verneveling tot een puntstraal.	49206	-		-					
4	Ovaal sproeischerm 30 x 11,5 cm 	Voor de toepassing van herbiciden tegen onkruid op grotere oppervlakken en voor nauwkeurig sproeien op randgebieden moet het ovale kunststoffen sproeischerm worden gebruikt. Het sproeischerm biedt bescherming tegen ongewenst afdrijven van fijne druppeltjes in naburige gebieden met gewassen of water. Uitgerust met een vlakstraal-sproeikop voor een lintvormig sproeipatroon dat zijdelings doeltreffend wordt beperkt door de vorm van het scherm. Nieuw is de transparante uitvoering van het scherm voor optimaal zicht op het te behandelen oppervlak tijdens het werk. Wij adviseren de combinatie met messing sproeilans van 75 cm of een korte, telescopische sproeilans.	49430	-		-					
5	Rond sproeischerm Ø 15 cm 	Voor gerichte, puntsgewijze toepassing van herbiciden tegen individueel onkruid en voor gebruik op verschillende deelgebieden adviseren wij het ronde sproeischerm met UV-bescherming. Zijn voorgesneden sproeikop met volle straal zorgt voor een cirkelvormig sproeipatroon. Het scherm beperkt op doeltreffende wijze het sproeibereik om ongewenst afdrijven van druppeltjes in naburige gebieden met gewassen of water te voorkomen. Het ronde sproeischerm is ook gemaakt van transparant duurzaam kunststof voor een optimaal zicht op het te behandelen oppervlak.	49580	-		-					

Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestel-nummer	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
6	Dubbele sproeikop met sproeikopset	De dubbele sproeikop met twee zwenkbare sproeikophouders biedt talloze gebruiksmogelijkheden. Zo is het gelijktijdige behandelen van twee plantenrijen of het spuiten in een hoek bijv. mogelijk in combinatie met de telescopische of verlengingslansen voor het besproeien van de onderkant van de bladeren of van moeilijk bereikbare plaatsen. De sproeikophouders 270° zwenkbaar. De levering omvat standaard twee voorgesneden sproeikoppen met holle kern voor oprijzende gewassen en twee vlakstraal-sproeikoppen voor oppervlaktebehandeling. Bovendien bevat de set blindpluggen voor het afsluiten van een sproeikop. Met de kartelschroef kan de dubbele sproeikop zonder gereedschap op de sproeilans worden gemonteerd.	49477	-		-					206/411/ 441:

1

2

3

4

5

6

Afdichtsets voor handdruk- en rugsproeiers

	Aanbevolen		Geschikt		Niet aanbevolen				-	Ongeschikt/niet-passend			
Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestel-nummer	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442		
1	Standaard afdichtingset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-druksproeiermodellen 461 en 462.	49551	-	-	-		-	-	-	-		
2	Standaard afdichtingset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-druksproeiermodellen 256, 257 en 258.	49441	-	-	-	-		-	-	-		
3	Standaard afdichtingset	Bevat alle standaardafdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 425 en 435 met zuigerpomp.	49442	-	-	-	-	-		-	-		
4	Afdichtingset FKM	Bevat alle afdichtingen voor SOLO-druksproeiermodellen 256, 257 en 258. Vervaardigd uit het bijzonder resistente FKM ("Viton®") materiaal.	49577	-	-	-	-		-	-	-		
5	Afdichtingset FKM	Bevat alle afdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 425 en 435 met zuigerpomp. Vervaardigd uit het bijzonder resistente FKM ("Viton®") materiaal. Standaarduitvoering bij alle SOLO Comfort en Pro rugsproeiermodellen met zuigerpomp.	49578	-	-	-	-	-		-	-		
6	Standaard afdichtingset	Bevat alle standaardafdichtingen voor de SOLO-rugspuiten 475 en 473 D Classic met membraanpomp. Inclusief membraanpomp vervaardigd uit het bijzonder resistente, speciale materiaal Tivilon® (TPV).	49443	-	-	-	-	-	-		-		
7	Afdichtingset FKM	Bevat alle afdichtingen voor SOLO-rugsproeiermodellen 475 en 473 D Classic met membraanpomp. Vervaardigd uit het bijzonder resistente FKM ("Viton®") materiaal. Inclusief membraan vervaardigd uit van het bijzonder resistente, speciale materiaal Tivilon®. Standaarduitvoering bij SOLO-modellen 475 Comfort en 475 Pro.	49579	-	-	-	-	-	-		-		

1

2

3

4

5

6

7

Overige accessoires

	Aanbevolen		Geschikt		Niet aanbevolen		Ongeschikt/niet-passend				
Nr.	Omschrijving	Beschrijving en toepassingsadvies	Bestelnummer	201 202	211 212	401/402 201 C 202 C	461 462	256 257 258	410 424 425 435	473 D 475	206/411 216 417 441/442
1	Handventielset	Professioneel handventiel. Robuuste, ergonomische uitvoering uit speciaal kunststof. Met kinderslot en aansluiting voor de montage van een manometer (optioneel). Inclusief alle onderdelen die nodig zijn voor de montage.	49440	-	●	-	●	●	●	●	●
2	Manometer	Wij adviseren het gebruik van de professionele manometer met hoge meet- en afleesnauwkeurigheid bij gebruik van permanente spuitdrukregeling. Het goed afleesbare displaybereik strekt zich uit van 0 tot 6 bar (0 - 90 psi) in eenheden van 0,2 bar. Ter bescherming van de manometer tegen schokken en voor een veilig gebruik is de manometer voorzien van een afneembare rubberen hoes met groot profiel. Standaard worden Schroefmoeren en afdichtingsringen meegeleverd.	49356	-	●	-	●	●	●	●	-
3	Filter met kogelklep	Om het druppelen na het uitschakelen van de handkraan te voorkomen, adviseren wij – vooral bij gebruik van telescopische sproeilansen - het gebruik van de kogelklepfilter met roestvrij stalen filterelement. Gemakkelijk onder de sproeikop te plaatsen in plaats van de standaardfilter. Standaarduitvoering bij de SOLO-sproeibalken 49514 en 49299. Openingsdruk 0,3 bar. Gaasmaat 50 mesh, conform ISO.	49539	-	●	-	●	●	●	●	●
4	Professioneel draagsysteem	Veilig werken zonder vermoeid te raken met de SOLO-rugsproeiers ook tijdens langere werkopdrachten, wordt verder bevorderd door het comfortabele, professionele rugzakdraagsysteem. Ontwikkeld met de knowhow uit het outdoor-gebied biedt dit maximaal draagcomfort door de gelijkmatige verdeling van de draaglast over schouders en heupen. Hoogwaardige materialen, brede schouderbanden met comfortabele bekleding en ventilatie op de schouder en een geïntegreerde heupgordel zorgen voor een perfect draaggevoel zoals bij een moderne alpin rugzak. Het draagsysteem past op alle SOLO-rugsputten met een reservoirinhoud van 12 l en 15 l (ook voor de oudere modellen) en behoort tot de standaarduitvoering van de huidige SOLO PRO-rugsputten.	49599	-	-	-	-	-	● ¹⁾	●	-
5	Aansluitventiel voor perslucht	Door automatische, snelle drukopbouw wordt handmatig pompen overbodig. Daardoor kan snel en gemakkelijk een grote druk voor langere werkintervallen met behoud van een professioneel sproeiende worden opgebouwd. Met het zwenkbare persluchtaansluitventiel kan externe perslucht worden aangesloten op het spuittoestel. Het beschikt eveneens over een geïntegreerd, automatisch overdrukventiel. Past op de SOLO-druksproeiermodellen 256, 257 en 258.	49590	-	-	-	-	●	-	-	-
6	Wielenset	Snel gemonteerde en handige wielenset die bestaat uit een stel grote wielen incl. as en een duwbeugel om de sproeier gemakkelijk te kunnen kantelen en verplaatsen. Daarmee kan de drukspuit 258 comfortabel worden vervoerd en hoeft hij niet te worden gedragen.	49211	-	-	-	-	● ²⁾	-	-	-
7	Heupgordel voor 442	Zwaar gewatteerde rug en zijgedeelten die de heupen en lenden perfect ondersteunen. De lengte kan individueel aan de gebruiker worden aangepast en is afsluitbaar met een snelsluitsysteem. Zorgt voor een perfecte pasvorm.	49598	-	-	-	-	-	-	-	442: ●
1			2			3			4		
5			6			7					

¹⁾niet voor 410/424/435 ²⁾alleen voor 258

Tweetaktolie en mengreservoir

	Aanbevolen		Geschikt		Niet aanbevolen	-	Ongeschikt/niet-passend
Nr.	Omschrijving	Beschrijving			Bestelnummer	423	466
1	SOLO professionele tweetakt motorolie 1 l (voor 50 l tweetakt brandstofmengsel)	Semi-synthetische universele tweetaktmotorolie met brandstofstabilisator. Bevat reinigende, werkzame stoffen die corrosie voorkomen. Geschikt voor gemengde en gescheiden smering van alle luchtgekoelde tweetaktmotoren. Ingebouwde oplosmiddelen zorgen voor een automatische en gelijkmatige vermenging met de brandstof. - Voorkomt veroudering van het brandstofmengsel - Vlekkeloze motorstart, zelfs na langere opslagtijd - Beschermt tegen corrosie - Houdt het brandstofsysteem schoon - Uitmuntend ontstekingsvermogen gedurende 2 jaar, met brandstof van hoge kwaliteit zelfs langer Specificaties: JASO FD, ISO-L-EGD, API TC, GLOBAL GD Mengverhouding 1:50 (neem de voorschriften van de fabrikant van het apparaat in acht)			49104		
2	Mengreservoir 1 l	Handige en compacte mengbeker voor het veilig vullen van de brandstoftank en het gemakkelijk mengen van tweetakt brandstofmengsel (benzine/olie). Inclusief vulopening en doseerdop. De vulopening vergemakkelijkt het tanken; zelfs bij kleine tankopeningen. Met verliesbescherming: de vulopening kan met de schroefdop in het mengreservoir worden vastgeschroefd. De dop dient ook als praktisch doseerhulpmiddel voor 2-takt-brandstof: 1 dop 2-takt-olie op 1 l benzine geeft een mengverhouding van 1:50.			49278		



Accu's en opladers

●	Aanbevolen	●	Geschikt	●	Niet aanbevolen	-	Ongeschikt/niet-passend
Nr.	Omschrijving	Beschrijving	Bestelnummer	206/216/411/441	442		
1	Lithiumionaccu 11,1 V 2,5 Ah	Compacte 11,1 V lithiumionaccu. Inbegrepen bij de modellen 206/216/411/441.	49485	●	-		
2	Standaard oplader 1,5 A	Compacte oplader voor het extern opladen van de SOLO 11,1 V lithiumionaccu. Laadstroom 1,5 A. Inbegrepen bij de modellen 206/216/411/441.	49486	●	-		
3	Lithiumionaccu 18 V 2,5 Ah	Compacte 18 V lithiumionaccu. Inbegrepen bij model 442.	49481	-	●		
4	Lithiumionaccu 18 V 5,0 Ah	Compacte 18 V lithiumionaccu met verhoogde capaciteit van 5 Ah, energie-inhoud 90 Wh. Voor langere werkintervallen.	49482	-	●		
5	Standaard oplader 2 A	Compacte oplader voor het extern opladen van de SOLO 18 V lithiumionaccu. Laadstroom 2 A. Bij model 442 inbegrepen.	49483	-	●		
6	Snellader 4 A	Compacte snellader voor het extern opladen van de SOLO 18 V-lithiumionaccu. Met verhoogde laadstroom 4 A voor verkorte laadtijden.	49484	-	●		

1



2



3



4



5



6



Accessoires voor motorsproeiers

	Aanbevolen	Geschied	Niet aanbevolen	-	Ongeschied/niet-passend
Nr.	Omschrijving	Beschrijving	Bestelnummer	423	466
1	ULV-sproeikop met doseerinrichting	Met de nieuwe SOLO ULV-vernevelaar worden gewasbeschermingsmiddelen in hoge concentratie volgens de ULV-methode (ultra low volume) toegepast en worden de pesticiden zeer fijn verneveld . Bij druppeltjes met een grootte tussen 40 en 51 µm (MVD) voldoet de SOLO ULV-sproeikop aan de WHO-standaard. De ventilatorluchtstroom stuurt de zeer fijne nevel van de sproeier doelgericht naar het gewenste punt. Het vloeistofdebiet kan in vier stappen worden ingesteld met behulp van een instelwiel. Deze ULV-sproeier is wereldwijd bijzonder geschikt voor vectorbestrijding, d.w.z. voor gebruik tegen vectoren van ziekteverwekkers zoals muggen en andere schadelijke insecten.	49480		
2	Dubbele sproeikop	Met behulp van de dubbele sproeikop kan de sproeistraal van de SOLO sproeiers worden gesplitst en verbreed . De hoeveelheid toegediend gewasbeschermingsmiddel kan afzonderlijk worden geregeld bij de desbetreffende sproeikop. De hoek van de twee sproeikoppen ten opzichte van elkaar kan zonder gereedschap worden ingesteld van 0° tot ca. 90° , d.w.z. de sproeistraal kan zelfs tijdens het werk worden veranderd van een parallelle richting naar een hoek van 90°. Dit maakt een zeer variabel gebruik mogelijk, van sproeistraalverbreding tot volledige scheiding van de sproeistraal in twee verschillende richtingen , bijvoorbeeld voor gelijktijdige behandeling van twee rijen in één werkgang . De afneembare brede stalen opzetstukken verbreden telkens de sproeistraal, wat voordelig is voor bijvoorbeeld smalle rijen binnen een gewas.	49137		
3	Lansverlengstuk	Met behulp van het 60 cm lange lansverlengstuk kan de sproeistraal worden gericht en verlengd; wat voordelig is voor verder weg gelegen doelgebieden . Het wordt ten eerste aanbevolen om een SOLO vloeistofpomp (accessoire) te gebruiken in combinatie met het lansverlengstuk om een betrouwbare afgifte van het gewasbeschermingsmiddel te garanderen, zelfs in verticale sproeirichting.	49333		
4	Vloeistofpomp	Wij bevelen het gebruik van de vloeistofpomp aan bij gebruik van SOLO-sproeiers in gewassen die een overwegend opwaartse sproeirichting vereisen, of waar een grote reikwijdte is vereist . Het maakt een betrouwbare toediening van het gewasbeschermingsmiddel mogelijk, vooral bij verticale sproeirichting en bij gebruik van het lansverlengstuk 49333.	49117		



SOLO Kleinmotoren GmbH werd in 1948 opgericht in Stuttgart en is nog steeds een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van hoogwaardige druk-, rug- en schuimspuiten, spuitapparatuur en doorslijpmachines – beantwoordend aan de befaamde hoge Duitse kwaliteitsnormen. Naast ons hoofdkantoor in Sindelfingen in Zuid-Duitsland, hebben wij partners en dochterondernemingen over de hele wereld om aan de behoeften van onze klanten te voldoen. Kwaliteit en klantgerichtheid zijn de redenen waarom de SOLO producten in (bijna) alle landen van de wereld worden gebruikt.

solo[®]
THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

Wij geven u graag advies:

SOLO Kleinmotoren GmbH
Postbus 60 01 52 · D-71050 Sindelfingen
Industriestr. 9 · D-71069 Sindelfingen
Telefoon + 49 70 31 / 301 - 0
Fax + 49 70 31 / 301 - 202
info@solo-germany.com · www.solo.global

Alleenvertegenwoordiger voor België :
HH garden
HILAIRE VAN DER HAEGHE
Boomsesteenweg 174, 2610 WILRIJK (Antwerpen)
Tel.: 03/821.08.58 Fax: 03/821.08.83
E-mail: garden@vanderhaeghe.be

Alleenvertegenwoordiger voor Nederland :
HH
VAN DER HAEGHE b.v.
Van der Haeghe BV, De Elzenhof 7 G, 4191 PA Geldermalsen
Tel. 0345-788104, Fax: 0345-788102, E-mail: info@vanderhaeghe.nl
Website: www.vanderhaeghe.nl

Onder voorbehoud van wijzigingen in de constructie.

70 333 1/2024



K-waarde conform RL 2006/42/EG = ⁽¹⁾2,5 dB(A); ⁽²⁾2 m/sec²; let op: persoonlijke beschermingsmiddelen zijn afhankelijk van de landspecifieke voorschriften en de gegevens van de fabrikant van de sproeiapparaten.