

GREEN/SERIES



PATENDED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



180° ADJUSTABLE CHIMNEY




PILOT SYSTEM



ELECTRIC CONTROL

VEELZIJDIG, PRAKTISCH, LICHT EN KRACHTIG

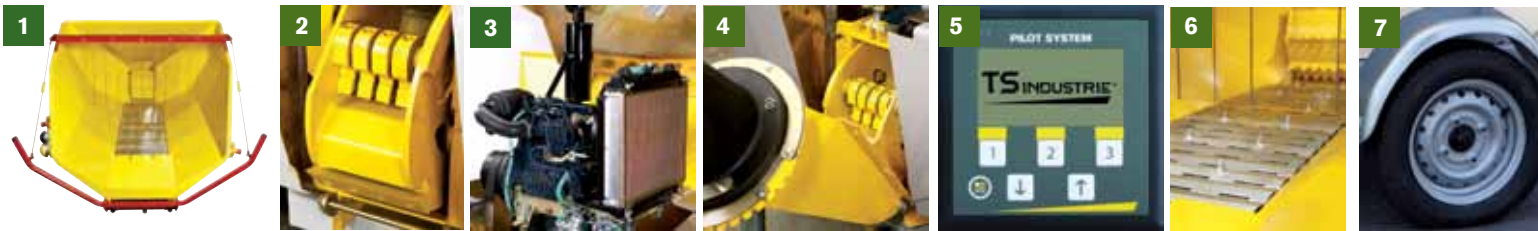

1- VERGROTE TRECHTER MET AANVOERBAND - breedte 40 cm

2- GEPATENTEERDE MIXED ROTOR met 8 hamers met vervangbare koppen en 2 snijmessen

3- UITVOERING MET DIESELMOTOR 3-cil. 25 pk watergekoelde Kubota dieselmotor

4- GEMAKKELIJK BEREIKBARE rotor voor onderhoudswerkzaamheden

5 - PILOT-SYSTEEM Samengevoegde bediening en bewaking van de machine

6 - AANVOERBAND Een 40 cm brede aanvoerband met tanden zorgt voor een betere toevoer van fijn materiaal

7 - BANDEN gevuld met een preventief afdichtmiddel

TECHNISCHE GEGEVENS

Ref	GSTIGER25D	Aantal assen	1/1150 kg
Motor	KUBOTA D902 25 PK/18,5 kW	Wielstel toegestaan gewicht	
Inhoud cm ³	898 2-Cil.	Afmetingen banden	155/70R13
Brandstof	Diesel	Tank capaciteit	17 L
Koppeling	Centrifugaalkoppeling	Verbruik	3 L/u
Omkasting	Polyester veiligheidsomkapping	Draaibare uitwerp	180°
Diameter hout	14 cm	Hoogte uitwerp	1850 mm
Rendement	17 m ³ /u	Gewicht van machine	745 kg
Diameter rotor	400 mm	MMTA Aanhangwagen gehomologeerd	750 kg
Gewicht rotor	45 kg	Afmetingen Invoertrechter (PxL)	1600 x 1350 mm
Hamers	8	Hoogte Invoertrechter	750 mm
Messen	2	L x B x H	3560 x 1515 x 2060 mm
Brede Invoerrol	250 mm		
Voedingsrol	400 mm		
Diameter Invoerrol	340 mm		